



ADESIV

since **1971**
glues and varnish for parquet

PRIRO NIK ZA IZBIRO NAŠIH IZDELKOV



Namen tega priročnika je enostavno prepoznavanje uporabe naših izdelkov ter olajšati in poenostaviti izbiro pravega izdelka, kot tudi zagotoviti smernice za izbiro najustreznejših rešitev za pogosto ponavljajoče se potrebe in težave na gradbišču.

Posebno poglavje priročnika je namenjeno lakiranju oz. priporočenim ciklom lakiranja. Priporočila so pripravljena na podlagi naših izkušenj.

V vsakem primeru vam priporočamo, da vedno preberete naše tehnične liste in, če ste v dvomih, kontaktirajte našega zastopnika oz. distributerja.





PELPREN-PL6





»Izbrati proizvode znamke Adesiv pomeni izbrati podjetje s 46-letno tradicijo proizvodnje lepil, ki si je zastavilo v prihodnost usmerjeno celostno vizijo. Zavzemamo se za nenehno zagotavljanje kakovosti svojih izdelkov, naš najbolj navdušujoč podvig pa je stalno izboljševanje delovanja.«

Od leta 1971 proizvodimo industrijska lepila za gradbeno, čevljarstvo in papirno industrijo.

Razvoj in strateško načrtovanje podjetja se opirata na jasno določeno poslanstvo in cilje: kakovost proizvodov, skrb za uporabnika in varstvo okolja.

Od leta 1971 stalno rastemo zaradi vlaganja v raziskave in razvoj, predvsem pa zaradi odprtja tehnološko naprednega obrata za proizvodnjo surovin. Naša blagovna znamka je danes prisotna v več kot 45 državah po svetu; na glavnih referenčnih trgih, predvsem na trgu proizvodov za polaganje, končno obdelavo in nego lesenih talnih oblog pa zasedamo vodilno mesto.

Mojstrom polaganja lesenih talnih oblog nudimo široko paleto uporabniku prilagojenih rešitev. Lesene talne obloge predstavljajo naložbo, ki traja vse življenje, in spričo tega zahtevajo kar največjo skrb in vzdrževanje.



www.adesiv.it





OD 1971
V BASSANO DEL GRAPPA
LEPILA IN LAKI ZA PARKET



Most Ponte degli Alpini. Po načrtu arhitekta Andree Palladia, 1569.
Bassano del Grappa, mesto zgodovinskega pomena

OSNOVNI PREMAZI in SAMOIZRAVNAVNE MASE

**Prašni, neizravnani estrih,
ki ga je potrebno izravnati
s samoizravnalno maso**

Priporočeni izdelki:



- Pospesilo oprijema za PAVILAST R - ADECEM FIBER
- Enokomponentna, na vodni osnovi
- Pripravljena za uporabo



- Hitro sušenje
- Za notranjo uporabo
- Debeline do 12 mm

=

**1-12
mm**



- Ojačana z vlakni
- Debeline od 3 do 50 mm
- Primerna za ogrevane estrihe

=

**3-50
mm**

OSNOVNI PREMAZI in SAMOIZRAVNAVNE MASE

Stara talna obloga iz keramičnih ploščic, ki jo je potrebno izravnati s samoizravnalno maso



Priporočen postopek:



Površinsko brušenje z enoploščnim strojem



- Pospešilo oprijema
- Enokomponentno s hitrim sušenjem
- Na vodni osnovi
- Enostavno nanašanje



- Ojačana z vlakni
- Primerna tudi za lesene podlage
- Primerna za ogrevane estrihe

=

3-50 mm

OSNOVNI PREMAZI

Stara talna obloga iz keramičnih ploščic, na katero položimo nov parket



Priporočen postopek:




Površinsko brušenje z enoploščnim strojem



- Pospešilo oprijema za steklene in keramične površine



Za lepljenje uporabimo naša dvokomponentna lepila

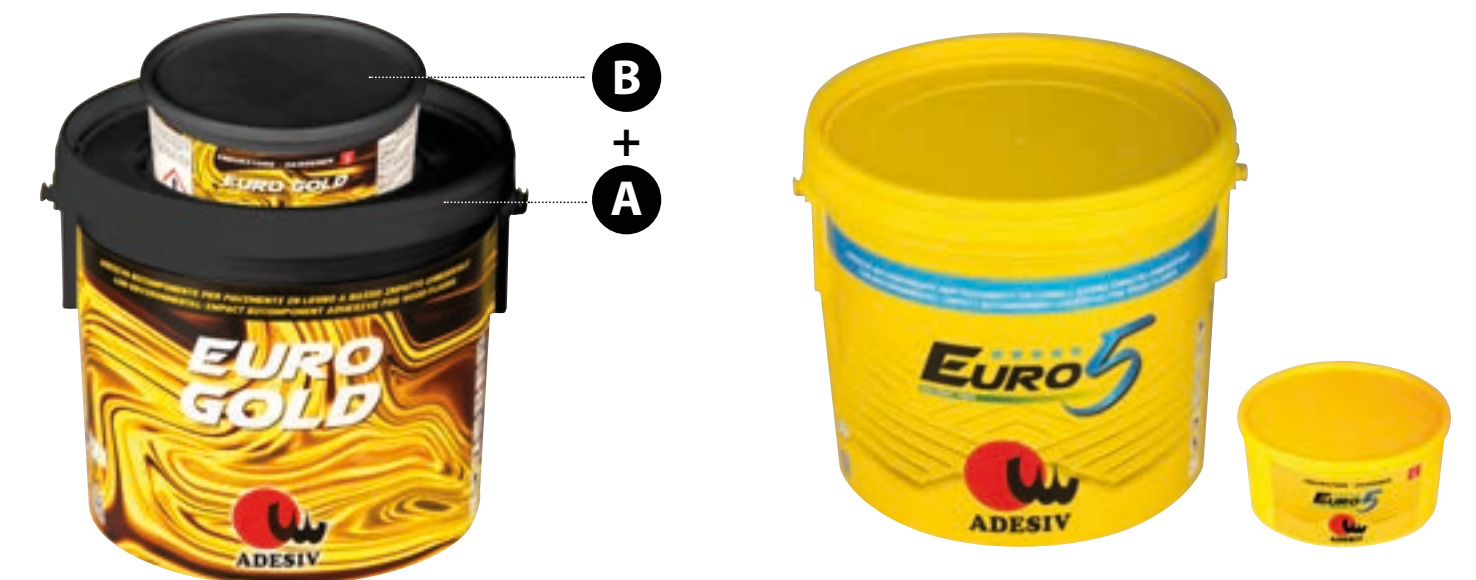

*V primeru preostale vlage, ki prihaja iz obstoječe keramike, uporabimo naš PAVILAST 3C.

OSNOVNI PREMAZI

PRIMER WB PU



POLIURETANSKI OSNOVNI PREMAZ

- Enokomponentni
- 100 % poliuretanski
- Brez vonja
- **Ne vsebuje topil**
- Hitro sušenje 45 – 55 minut
- Odlična zaščita pred preostalo vlago (največ 5 – 6 %)
- Dobre utrjevalne lastnosti



blago zapolnjevanje
protiprašno delovanje, zaščita pred
preostalo vlago

PRIMER PA400



UTRJEVALNA SMOLA ZA ZAŠČITO PRED VLAGO

- Enokomponentna
- Visoka učinkovitost (sposobnost utrjevanja)
- Učinkovita zaščita pred preostalo vlago (največ 4 – 5 %)
- Poveča mehansko odpornost površine



Ima odlične polnilne lastnosti*, **utrjuje**
ščiti pred preostalo vlago

*Ob uporabi topila D40

OSNOVNI PREMAZI

Stara lesena talna obloga ki odstopi od estriha

PRIMER PA35



UTRJEVALNA SMOLA ZA ZAŠČITO PRED VLAGO

- Poliuretanska enokomponentna
- Učinkovita zaščita pred preostalo vlago (največ 4 – 5%)

Prosojna, primerna za zatesnitev starih lesenih talnih oblog

DVOKOMPONENTNA LEPILA

PELPREN PL6



DVOKOMPONENTNO
EPOKSIDNO
POLIURETANSKO LEPILO
ZA LESENE TALNE OBLOGE

- Dvokomponentno
- Visoka učinkovitost (oprijemljivost, trdnost)
- Primerno za vse vrste lesenih talnih oblog
- Odličen razmaz
- Ne vsebuje vode

EURO 5



DVOKOMPONENTNO
EPOKSIDNO
POLIURETANSKO LEPILO
ZA LESENE TALNE OBLOGE
Z MAJHNIM VPLIVOM NA
OKOLJE

- Dvokomponentno
- Visoka učinkovitost (oprijemljivost, trdnost)
- Primerno za vse vrste lesenih talnih oblog
- Odličen razmaz
- **Zelo nizke emisije hlapnih organskih spojin (VOC)**
- Ne vsebuje vode in topil

ENOKOMPONENTNA LEPILA S SILANSKO TEHNOLOGIJO

WB MONO MS/LE



**ENOKOMPONENTNO
LEPILO S SILANSKO
TEHNOLOGIJO
LEPLJENJA**

- **Idealno za lepljenje gotovih večslojnih in masivnih talnih oblog manjših dimenzij**
- Enokomponentno
- 100 % MS tehnologija
- Enostavno čiščenje
- Ne vsebuje topil
- Ne vsebuje vode

WB MONO MS



**ENOKOMPONENTNO
LEPILO S SILANSKO
TEHNOLOGIJO
LEPLJENJA**

- **Primerno za lepljenje vseh vrst lesenih talnih oblog**
- Enokomponentno
- 100 % MS tehnologija
- **Visoka učinkovitost**
- Enostavno čiščenje
- Ne vsebuje topil
- Ne vsebuje vode

LEPILA S SILANSKO TEHNOLOGIJO

WB MONO MS

ENOKOMPONENTNO LEPILO S SILANSKO TEHNOLOGIJO Primerno za lepljenje talnih oblog, stopnic, talnih zaključnih letvic in za popravila


- Enokomponentno
- 100 % MS tehnologija
- Visoka učinkovitost
- Primerno za lepljenje vseh vrst lesenih talnih oblog
- Enostavno čiščenje



ADEFLEX MS

VISOKO ZMOGLJIVO ENOKOMPONENTNO LEPILO S SILANSKO TEHNOLOGIJO Primerno tudi za lepljenje deščic med polaganjem zunanjih talnih oblog (decking)

- Enokomponentno sredstvo že pripravljeno za uporabo
- 100 % MS tehnologija
- Visoka lepilna moč
- Izboljša zvočno izolacijo
- Hitro strjevanje

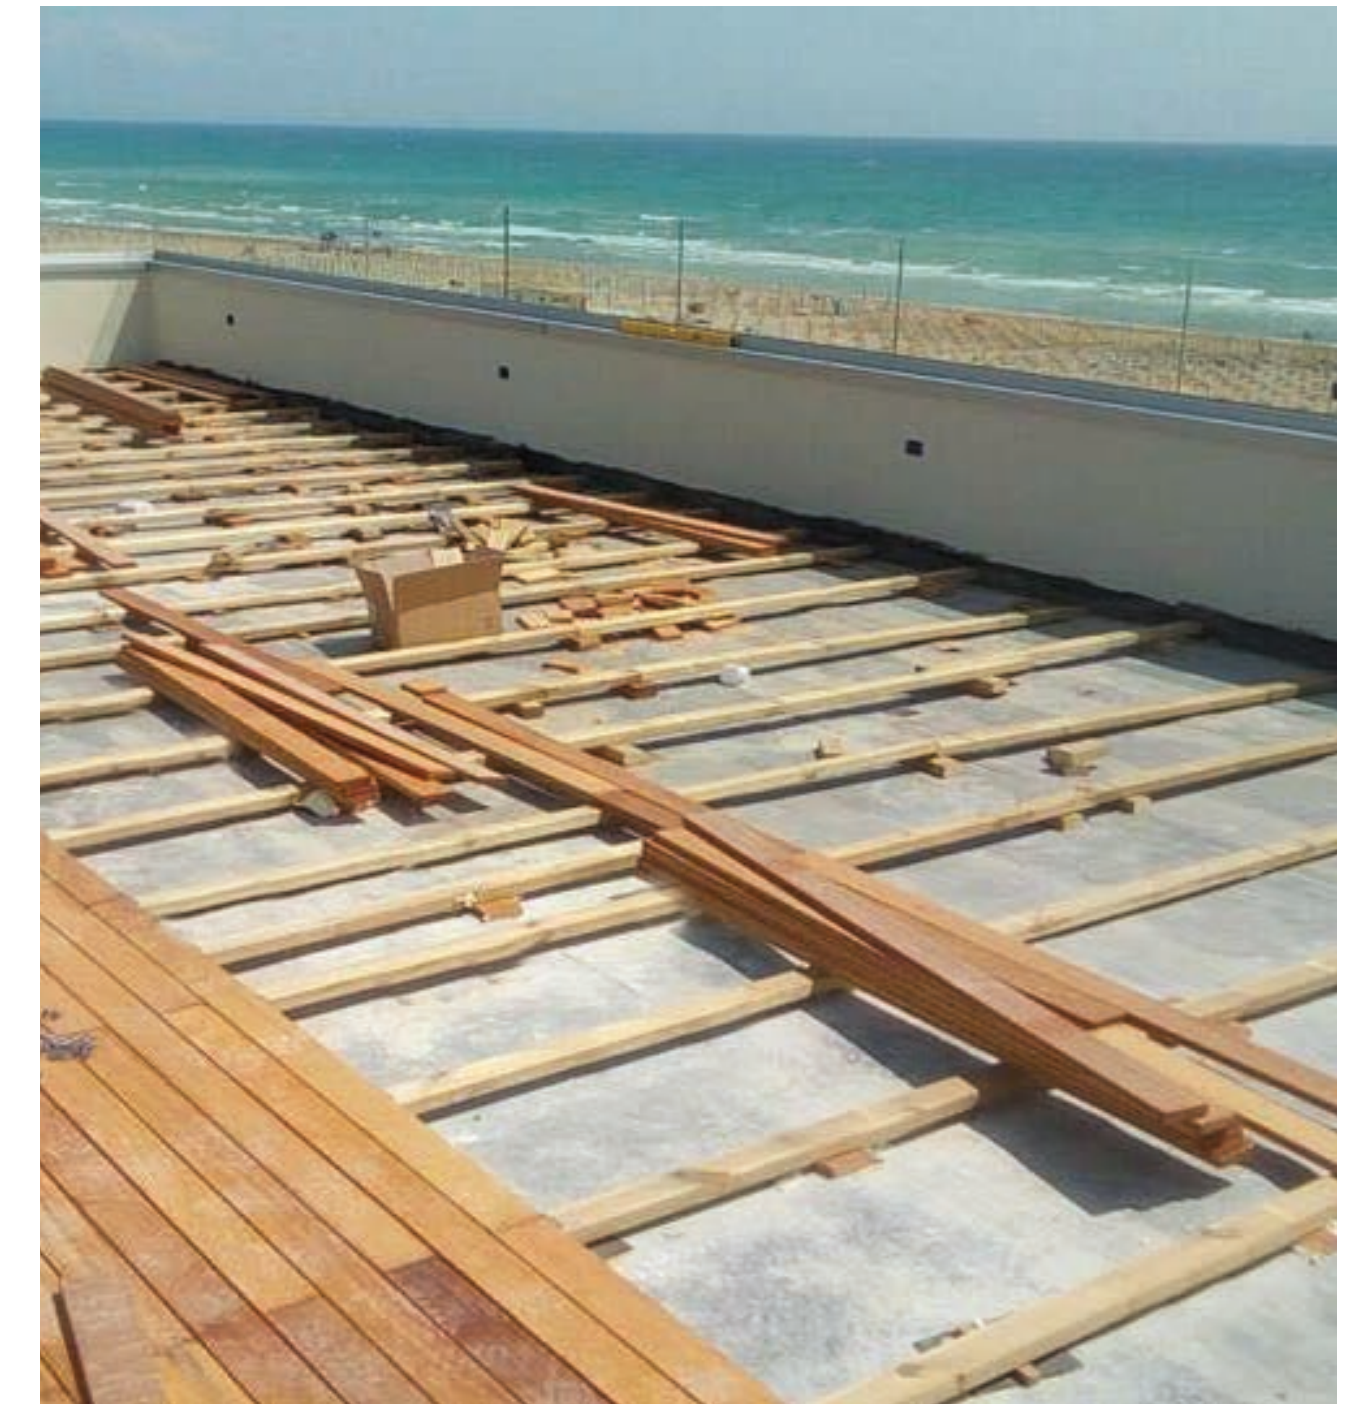

new **GOLD LINE**

»Nova linija 'Gold line', zadnji dosežek naših R&D laboratorijev, velja za naš trenutno najboljši proizvod za polaganje parketa v smislu učinkovitosti, prijaznosti do okolja in embalaže.«



New GOLD LINE

MS GOLD FLEX

S SILANSKO TEHNOLOGIJO LEPLJENJA



IZREDNO ZMOGLJIVO
ENOKOMPONENTNO
LEPILO S SILANSKO
TEHNOLOGIJO
LEPLJENJA

- Enokomponentno
- 100 % MS tehnologija
- Visoka izdatnost
- Visoka začetna moč oprijema
- Primerno za lepljenje vseh vrst lesenih talnih oblog
- Ne vsebuje izocianata ali aminov
- Ne vsebuje topil
- Nizke emisije hlapnih organskih snovi (VOC)

EURO GOLD

EPOKSIDNO POLIURETANSKO




B
+
A

DVOKOMPONENTNO
EPOKSIDNO
POLIURETANSKO
LEPILO ZA LESENE
TALNE OBLOGE Z
MAJHNIM VPLIVOM NA
OKOLJE

- Dvokomponentno
- Visoka učinkovitost (oprijemljivost, trdnost)
- Primerno za vse vrste lesenih talnih oblog
- Odličen razmaz
- Poudarjena valovitost pri nanašanju
- Zelo nizke emisije hlapnih organskih spojin (VOC)

Naša dvokomponentna lepila s silansko tehnologijo so primerna za lepljenje na ogrevane in hlajene talne podlage*

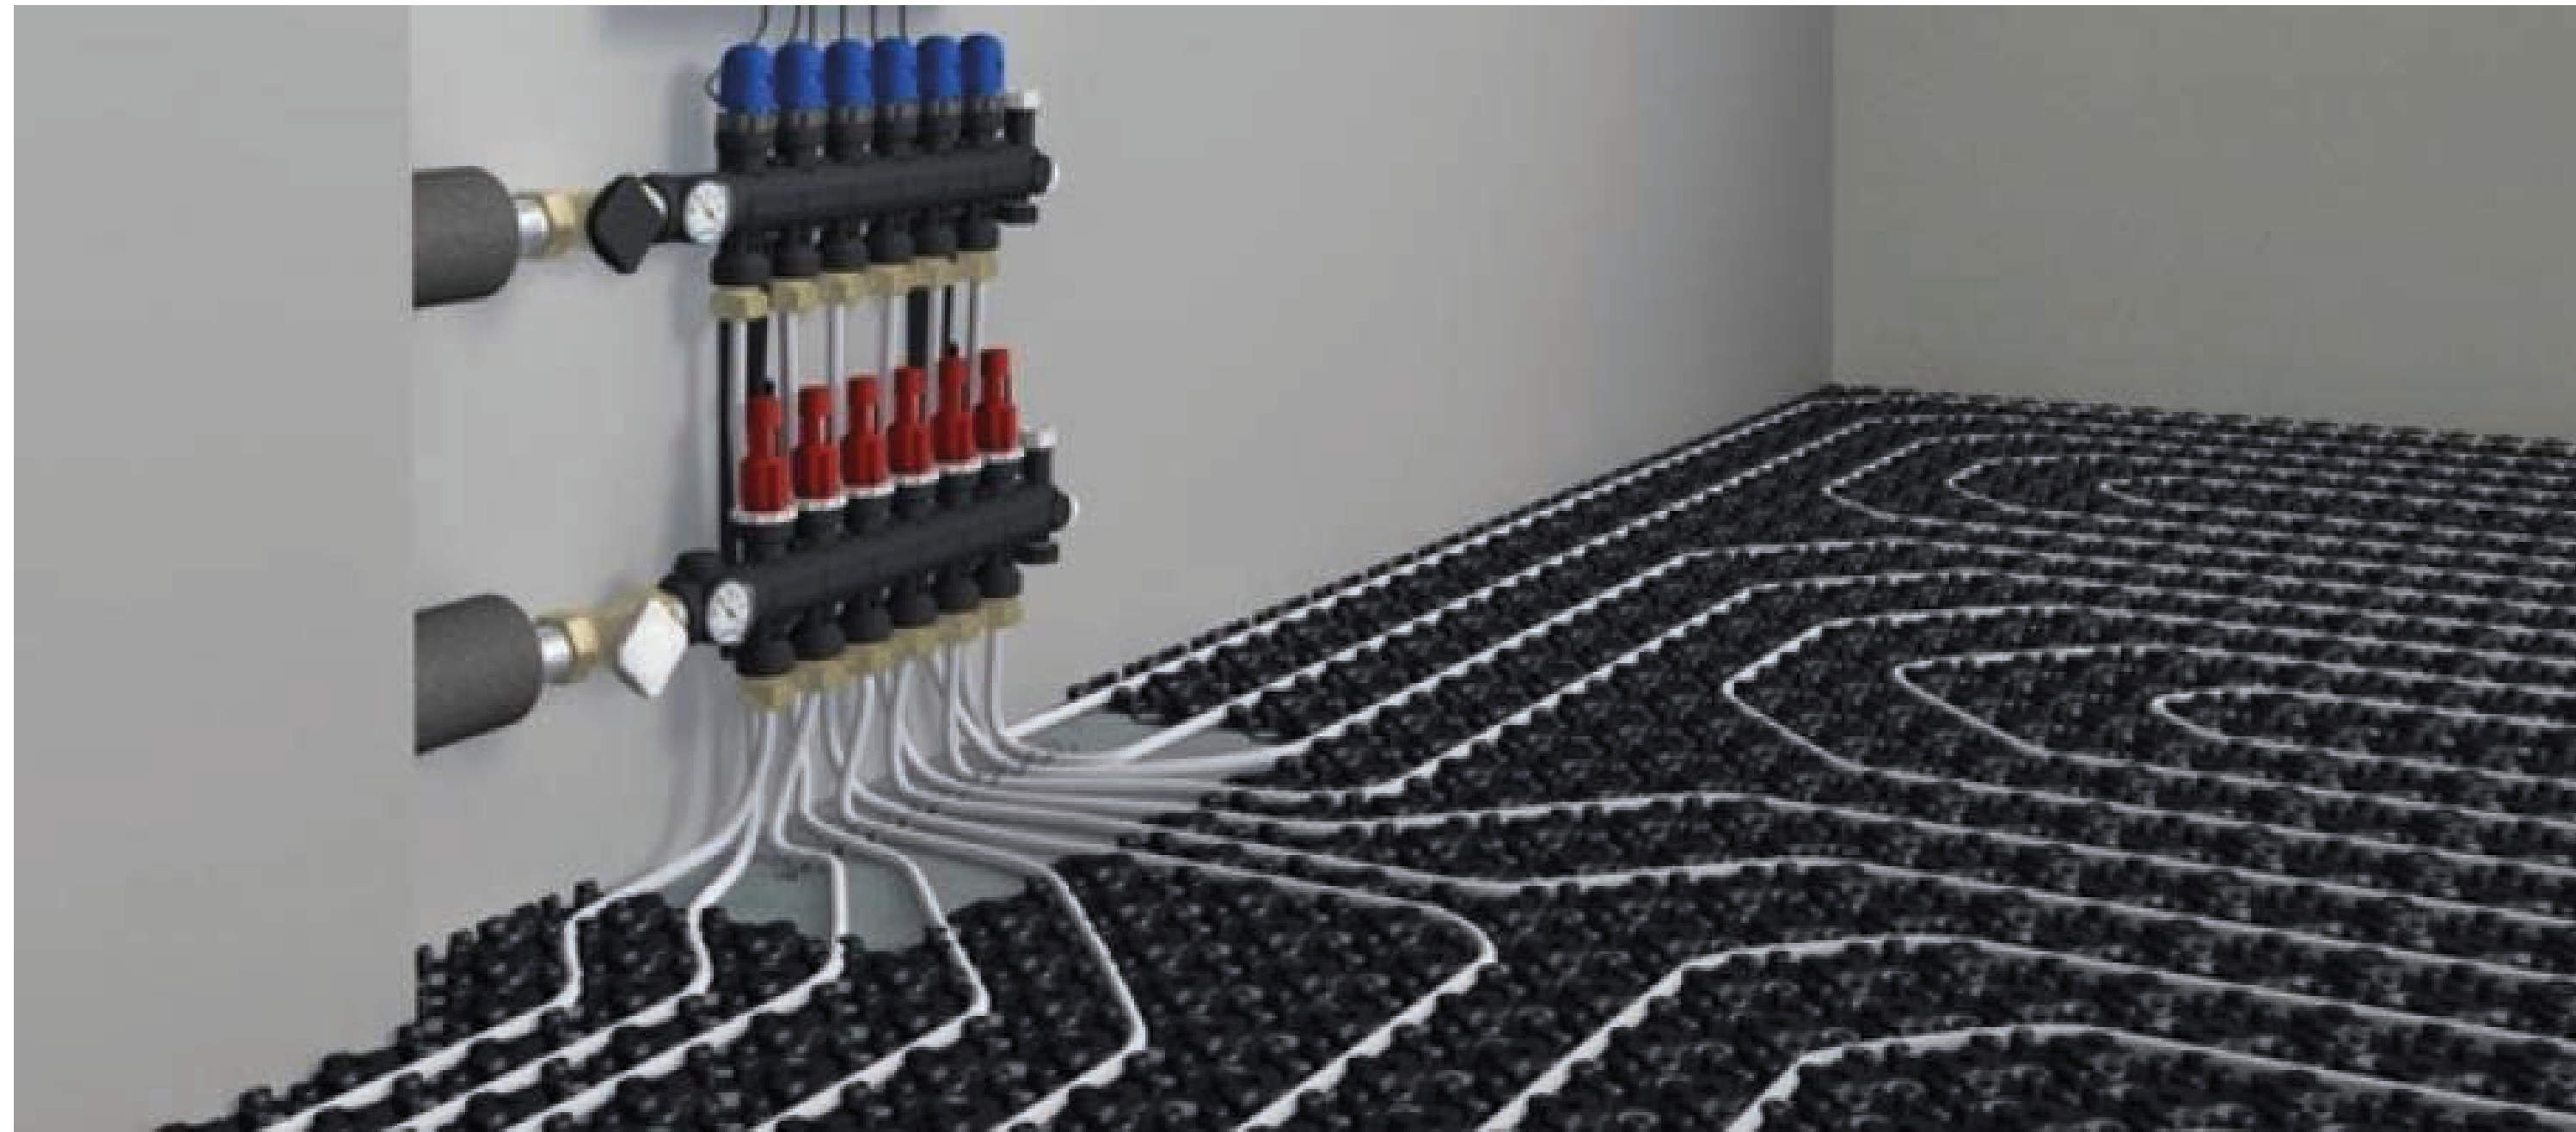

*izpolnjujejo navodila za polaganje ogrevanih talnih oblog

Tesnila



FUGASTOP

**POSEBNO TESNILNO SREDSTVO ZA
PARKET IN LAMINATE**

**Enokomponentno tesnilno sredstvo na
osnovi akrila, ki se lahko brusi in premaže
z laki, brez vonja in topil**

LAKI

V sodelovanju strokovnjaki smo razvili popolno paleto proizvodov, da bi zadostili potrebam po zagotavljanju brezhibnega parketa. Izbirate lahko med številnimi podlagami, ki se enostavno nanašajo in so odporne proti porumenelosti, enokomponentnimi in dvokomponentnimi barvami, pa vse do naših najnovejših dosežkov: visoko zmogljivih lakov z matiranim ali izredno matiranim učinkom. Prepustite se kakovosti ADESIV; naši laki bodo vašim talnih oblogam podarili povsem nov videz.



**TEHNIČNO
NAVODILO**

Optimalne rezultate lahko dosežemo z dvema nanosoma temeljnega premaza in enim nanosom laka

ZAPOLNITEV



FILLER PLUS

VEZIVNA SMOLA NA **VODNI OSNOVI**
ZA GLAJENJE LESENIH TALNIH OBLOG

- Enokomponentna
- Brez vonja
- **Na vodni osnovi**
- Dobra polnilna moč
- Naknadno se lahko nanesejo proizvodi na osnovi vode ali topil



LEGASTUCCO L100

VEZIVNA SMOLA ZA GLAJENJE LESENIH TALNIH
OBLOG **NA OSNOVI TOPIL**

- Enokomponentna
- Brezbarvna
- Visoka učinkovitost (polnilna moč)
- Omogoča hitro brušenje
- Naknadno se lahko nanesejo proizvodi na osnovi vode ali topil

CIKEL NA VODNI OSNOVI

IZREDNO MAT
ENOKOMPONENTNI
POLIURETANSKI TEMELJNI LAK
NA VODNI OSNOVI

(2 x)



+ (1 x)



=

Končni videz:
Matiran
Polsijajen
Sijajen

AKRILNO-POLIURETANSKI ENOKOMPONENTNI
LAK

+ (1 x)



=

Končni videz:
Izredno matiran

POLIURETANSKI ENOKOMPONENTNI LAK Z
NARAVNIM VIDEZOM

Opomba: osnovni barvni premaz lahko uporabimo
tudi kot samostojen premaz v treh nanosih

CIKEL NA VODNI OSNOVI

Za doseganje naravnega videza
v **SREDNJE OBREMENJENIH** prostorih



(2 x)

(1 x)

Končni videz:
Izredno matiran

**POLIURETANSKI DVOKOMPONENTI TEMELJNI
PREMAZ NA VODNI OSNOVI**

**POLIURETANSKI ENOKOMPONENTNI LAK Z
NARAVNIM VIDEZOM**

CIKEL NA VODNI OSNOVI

Za doseganje naravnega videza
v **VISOKO OBREMENJENIH** prostorih

(2 x)



POLIURETANSKI DVOKOMPONENTI TEMELJNI
PREMAZ NA VODNI OSNOVI

+ (1 x)



DVOKOMPONENTNI POLIURETANSKI LAK NA
VODNI OSNOVI

=

Končni videz:
Matiran
Polmatiran
Polsijajen
Sijajen

+ (1 x)



DVOKOMPONENTNI POLIURETANSKI LAK NA
VODNI OSNOVI

=

Končni videz:
Ultra matiran

MEŠANI CIKEL

Ko želimo uporabiti **osnovni premaz na osnovi topil**
+ **lak na vodni osnovi**




DVOKOMPONENTNI OSNOVNI PREMAZ NA OSNOVI TOPIL

DVOKOMPONENTNI POLIURETANSKI LAK NA VODNI OSNOVI

CIKEL NA OSNOVI TOPIL

Ko želimo uporabiti cikl z
osnovnim premazom in lakom na osnovi topil

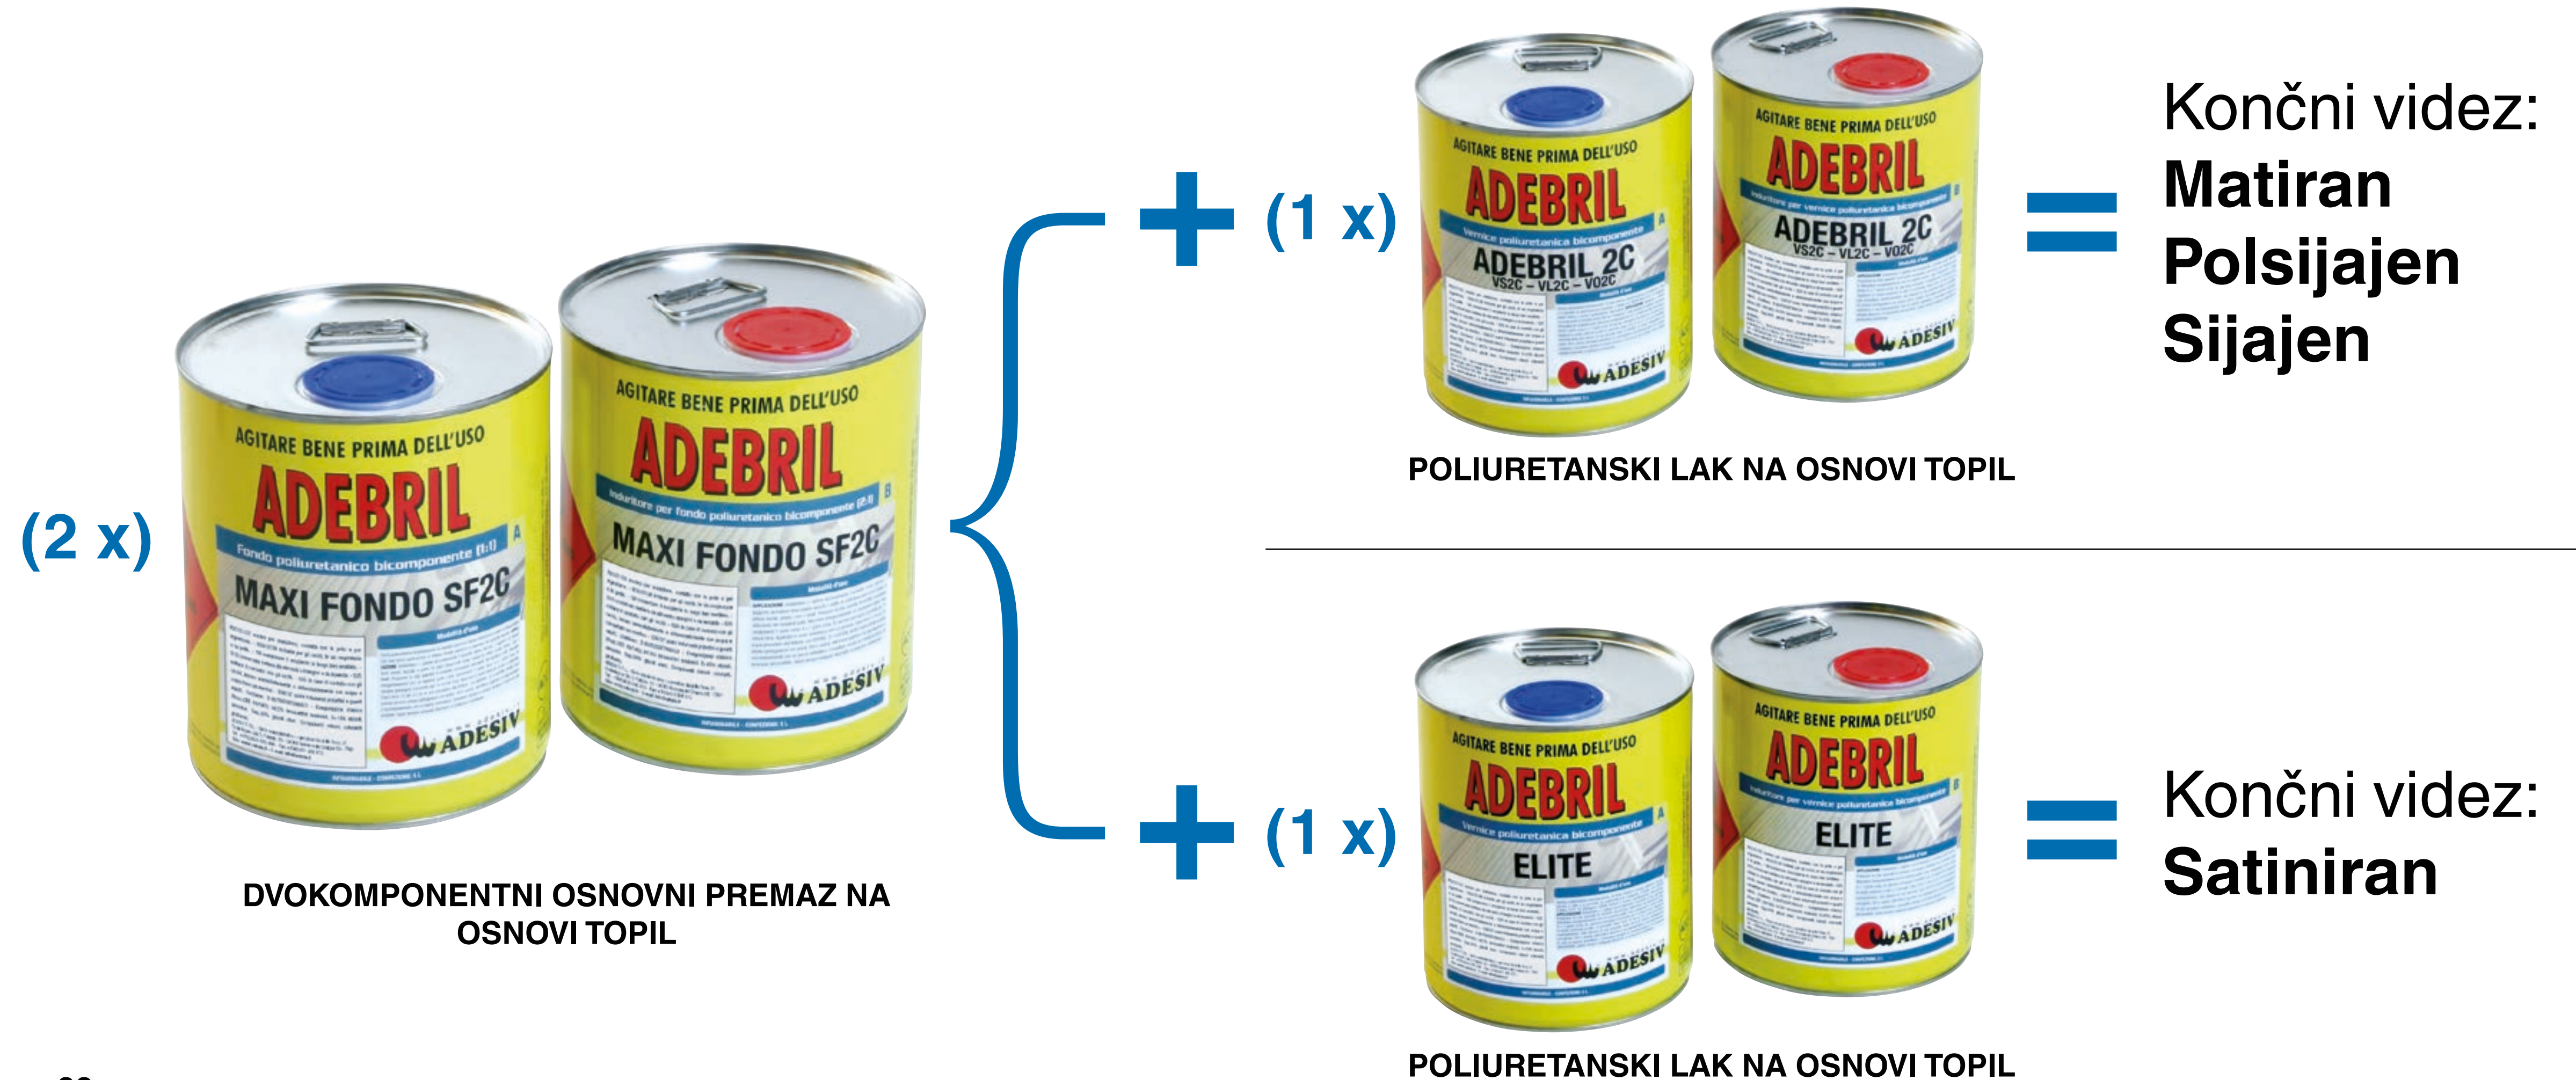

RETARDIRANA RAZDREČILA



RETARDIRANO RAZDREČILO NA OSNOVI TOPIL

- **Primerno za podaljšanje odprtega časa lak na osnovi topil**
- Primerno za poletne podnebne pogoje
- Priporočeno razmerje redčenja je 3 do 8%



RETARDIRANO RAZDREČILO





- **Primerno za podaljšanje odprtega časa lak na vodni osnovi**
- Primerno za poletne podnebne pogoje
- Priporočeno razmerje redčenja je 5 do 10 %

PIGMENTIRANO OLJE ZA LESENE TALNE OBLOGE



PAVIOLIO 25 WB

- Enokomponentno
- Zagotavlja odlično intenzivnost barve, in se odlično vpije v podlago.
- Primerno za vse vrste lesenih talnih oblog
- Odlične vodoodbojne lastnosti
- Odlična odpornost na pohodne obremenitve
- Možno prelakiranje po postopku, kot ga priporoča Adesiv.

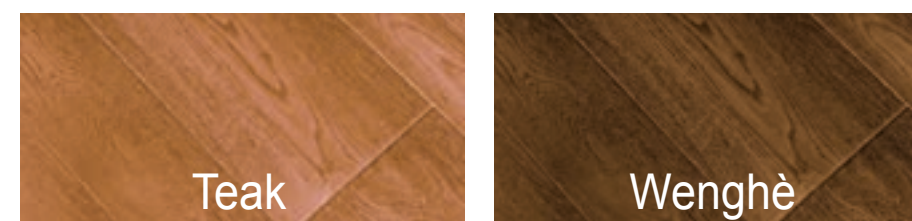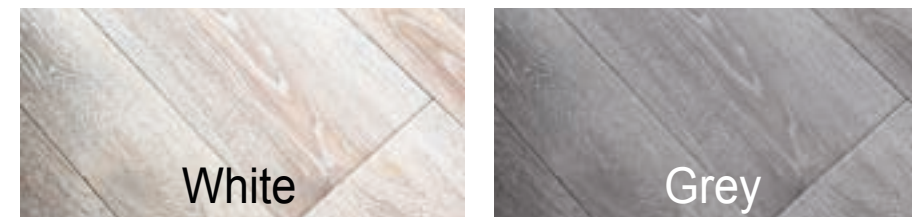

POPOLNI CIKEL OLJANJE + ZAŠČITA Z LAKOM NA VODNI OSNOVI



OLJE ZA LESENE TALNE OBLOGE

ENOKOMPONENTNA PODLAGA
Osnovni premaz na vodni osnovi kot pospešilo
oprijema za nadaljnji nanos laka

VISOKO ODPORNI DVOKOMPONENTNI POLIURETANSKI LAK NA
VODNI OSNOVI mat - polmat - pol sijaj - sijaj



YouTube

Glej cikel
nanašanja

LINIJA PROIZVODOV ZA NEGO IN ČIŠČENJE PARKETA

Negovati parket pomeni zagotoviti talni oblogi obstojnost in dolgotrajen lep videz, občutek čistoče in higiene pa hkrati naredi vse prostore prijetnejše. V skladu s tem načelom je družba ADESIV razvila linijo proizvodov, ki zadostijo vsakodnevnim in rednim potrebam po negi in vzdrževanju parketa.



NEVTRALNO ČISTILNO
SREDSTVO



HRANILNO ČISTILNO
SREDSTVO ZA OLJENE
LESENE TALNE OBLOGE



SAMOPOLIRNO SREDSTVO
ZA LOŠČENJE LAKIRANEGA
PARKETA



MAT LOŠČILO ZA LAKIRAN
PARKET



POŽIVLJAJOČE ČISTILNO
SREDSTVO

PROIZVODI ZA ZAŠČITO ZUNANJIH TALNIH OBLOG



**POŽIVLJAJOČE ČISTILNO
SREDSTVO ZA ZUNANJO UPORABO**

- **Odstranjuje sivino lesa**
- Enokomponentno
- Deluje poživljajoče in obnavljajoče



IMPREGNACIJSKA SMOLA

Lazurni premaz na osnovi topil **za nego in zaščito** zunanjih lesenih talnih oblog.

LEPILA ZA VINILNE, PVC IN NETEKSTILNE TALNE OBLOGE

Vpojne talne
podlage (betonska,
samoizravnalna tla,
itd.)



ADETAC S

**IZREDNO UČINKOVITO AKRILNO
LEPILO**

- Akrilno enokomponentno
- Visoka oprijemna moč
- Močan začetni oprijem
- **Samo za notranjo uporabo**

Vpojne in nevpojne
talne podlage



PELPREN PL6-G

**DVOKOMPONENTNO LEPILO ZA
TEKSTILNE IN NETEKSTILNE TALNE
OBLOGE
IN ZA ŠPORTNE POVRŠINE**

- Dvokomponentno poliuretansko epoksidno sredstvo
- Visoka oprijemna moč
- Visoka trdnost in prožnost
- **Za notranjo in zunanjo uporabo**



LEPILA ZA VINILNE, PVC IN NETEKSTILNE TALNE OBLOGE



PRIMERNO TUDI ZA ŠPORTNE TALNE OBLOGE IN UMETNO TRAVO

- Dvokomponentno poliuretansko epoksidno sredstvo
- Visoka oprijemna moč
- Visoka trdnost in prožnost
- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Primerno za vpojne in nevpojne talne podlage



ADESIV *SINCE 1971*
GLUES AND VARNISH FOR PARQUET

Follow us on

