



ADESIV

od **1971** lepila in laki za parket

KATALOG





Izbrati proizvode znamke Adesiv pomeni izbrati podjetje, ki je celostno usmerjeno v prihodnost in ki se zavzema za nenehno zagotavljanje kakovosti svojih proizvodov.

Od leta 1971 proizvajamo industrijska lepila za gradbeno, čevljarstvo in papirno industrijo.

Razvoj in strateško načrtovanje podjetja se opirata na jasno določeno poslanstvo in cilje: kakovost proizvodov, skrb za stranke in varstvo okolja.

Stalno rastemo zaradi vlaganja v raziskave in razvoj, predvsem pa zaradi odprtja tehnološko naprednega obrata za proizvodnjo surovin. Naša blagovna znamka je danes prisotna v več kot 45 državah po svetu; na glavnih referenčnih trgih, predvsem na trgu proizvodov za polaganje, končno obdelavo in nego lesenih talnih oblog pa zasedamo vodilno mesto.





od 1971

LEPILA IN LAKI ZA PARKET



IZRAVNALNE MASE IN OSNOVNI PREMAZI

Protiprašne smole za učvrstitev in zaščito pred nevarnimi dvigi vlage. Paleta osnovnih premazov ADESIV ponuja rešitev za najrazličnejše težave s podlagami na gradbišču: z enim ali več nanosi osnovnega premaza lahko zavarujete parket in svoje vloženo delo.



PAVILAST R

SAMOIZRAVNALNA MASA

Samoizravnalna cementna masa v prahu za glajenje neravnih podlag debeline od 1 do 12 mm.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Se hitro posuši
- Za notranjo in zunanjo uporabo, če prekrita s primerno prevleko
- Debeline od 1 do 12 mm v enem sloju
- Primerna za ogrevane estrihe
- Možnost črpanja



= 25 kg



N. 50

Razmerje mešanja	5,5–6 litrov vode + 25 kg prahu
Poraba (g/m²)	1,65 kg m² / 1 mm
Pohodnost (debelina 2 mm)	po približno 6 urah, odvisno od okoljskih razmer
Pripravljena za polaganje (debelina 2 mm)	po približno 24 urah



ADECCEM FIBER

SAMOIZRAVNALNA MASA, OJAČENA Z VLAKNI

Samoizravnalna masa v prahu, ojačena z vlakni za glajenje neravnih podlag debeline od 1 do 50 mm.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Se hitro posuši
- Za notranjo uporabo
- Debeline od 1 do 50 mm v enem sloju
- Primerna za ogrevane estrihe
- Možnost črpanja
- Prožna
- Primerna za lesene podlage



= 25 kg



N. 50

Razmerje mešanja	5,5–6 litrov vode + 25 kg prahu
Poraba (g/m²)	1,65 kg m² / 1 mm
Pohodnost (debelina 2 mm)	po približno 6 urah, odvisno od okoljskih razmer
Pripravljen za polaganje	po približno 1–7 dneh, odvisno od debeline



ADEPROMOT-CEM

UTRJEVALNA SMOLA V VODNI DISPERZIJI

Utrjevalna smola za pritrditev v vodni disperziji na osnovi sintetičnih smol za estrihe ali drobljive oziroma prašnate zidne površine. Za lepljenje uporabljajte izključno naša vinilna ali akrilna lepila.


TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentna, na vodni osnovi
- Protiprašna za cementne estrihe
- Primerna za polaganje akrilnih in vinilnih lepil na vodni osnovi
- Pospešilo oprijema za PAVLAST R- ADECEM FIBER




Razredčiti v razmerju 1:5

Poraba razredčenega proizvoda (g/m ²)	200-300
Pohodnost	2-4 ure
Strjevanje filma	12-24



= 10 kg



= N. 55


ADEPROMOT-CEM DL

Pripravljen za uporabo

Poraba (g/m ²)	200-300
Pohodnost	2-4 ure
Strjevanje filma	12-24



= 10 kg



= N. 75




ADEPROMOT-SPECIAL

POSPEŠILO OPRIJEMA, UTRJEVALEC IN PROTIPRAŠNI PREMAZ


Osnovni premaz v vodni disperziji na osnovi silanske smole za vpojne površine ali **nevpojne talne obloge** (keramika, naravni kamen, leseni podi, ostanki vinilnih lepil), pred nanosom gladilnih ali samoizravnalnih mas na cementni osnovi. ADEPROMOT-SPECIAL lahko uporabljamo tudi na cementnih estrihi kot protiprašni premaz pred lepljenjem z našimi dvokomponentnimi lepili ali lepili s silansko tehnologijo lepljenja.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno
- Na vodni osnovi
- Enostavno nanašanje
- Primeren kot temeljni premaz za dvokomponentna lepila ali lepila s silansko tehnologijo lepljenja




= 10 kg



= N. 75

Poraba	100-150 g/m ²
Pohodnost	2-4 ure
Čas končnega sušenja	po 12-24 urah



PAVI-CRYL

PROTIPRAŠNI OSNOVNI PREMAZ VISOKE POLNILNE LASTNOSTI

Protiprašni osnovni premaz v vodni disperziji, še posebej primeren za drobljive ali prašnate podlage, glajenje cementnih ali anhidridnih estrihov. **Izdelek primeren za uporabo z reaktivnimi lepili, tj. z enokomponentnimi silanskimi lepili ter dvokomponentnimi epoksi-poliuretanskimi ali poliuretanskimi lepili.**

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentni, na vodni osnovi
- Pripravljen za uporabo
- Protiprašen za cementrne estrihe
- Za notranjo uporabo




= 10 kg



= N. 75

Poraba (g/m ²)	100-150
Pohodnost	2-4 ure
Strjevanje filma	3-5



PAVILAST 3C

TRIKOMONENTNI PROIZVOD Z VISOKO VODOTESNOSTJO

Trikomponentni proizvod z visoko vodotesnostjo za zaščito pred preostalo vlago, tudi za nevpojne talne obloge, kot so marmor, ploščice in mozaični tlak. Za lepljenje uporabite izključno naša DVOKOMPLEMENTNA LEPILA ali LEPILA S SILANSKO TEHNOLOGIJO LEPLJENJA.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Trikomponentni
- Visoka učinkovitost
- Odlična zaščita pred preostalo vlago
- Primeren za nevpojne talne obloge (keramika)



A + B + C = 5 kg TOT.



= N. 55

Poraba	500 g/m ²
Čas uporabnosti mešanice	45-60 min.
Pohodnost	18-24 ur
Končno strjevanje	48-72 ur

Komponent A



Komponent B



Komponent C



PRIMER HE

DVOKOMPONENTNI EPOKSIDNI OSNOVNI PREMAZ 2:1 BREZ TOPIL

Epoksidni osnovni premaz z visoko vsebnostjo smole za utrjevanje in zaščito cementnih estrihov pred vlago.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Dvokomponentni (2:1)
- Epoksidni
- Ne vsebuje topil
- Visoka učinkovitost
- Učinkovita zaščita pred preostalo vlago (največ 4–5 %)



A+B = 15 kg (10+5 kg)



= N. 45

Poraba	300–500 g/m ²
Čas uporabnosti mešanice	15 / 25 minut
Čas sušenja na dotik	po 4–6 urah
Končno strjevanje	po 12–24 urah

Komponent A



Komponent B




BASECLEAN

POSPEŠILO OPRIJEMA ZA NEVPOJNE POVRŠINE

Proizvod, ki pospeši oprijem lepila na nevpojne površine (steklene, keramične, ipd.), uporabimo pred polaganjem z dvokomponentnimi poliuretanskimi ali epoksidnimi lepili ali enokomponentnimi lepili s silansko tehnologijo.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno
- Pospešilo oprijema
- Primerno kot razredčilo za Primer HE




= 1 L
= 5 L



= N. 12 x BOX
= N. 120

Poraba	40–50 g/m ²
Čas sušenja	30–40 min





PRIMER PA 200

ENOKOMPONENTNA POLIURETANSKA SMOLA NA OSNOVI TOPIL

Smola za utrjevanje in zagotavljanje vodotesnosti prašnatih in drobljivih cementnih podlag z visoko vsebnostjo preostale vlage.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno sredstvo, pripravljeno za uporabo
- Visoka učinkovitost (sposobnost utrjevanja)
- Dobra pregrada pred vlago (najv. 3–4 %)
- Poveča mehansko odpornost površine



= 10 kg



= N. 76

Poraba	200–400 g/m ² (odvisno od uporabe)
Nadaljnje oblaganje	po 4–12 urah
Končno strjevanje	48–72 ur



PRIMER PA 400

ENOKOMPONENTNA POLIURETANSKA SMOLA NA OSNOVI TOPIL

Smola za utrjevanje in zagotavljanje vodotesnosti prašnatih in drobljivih cementnih podlag z visoko vsebnostjo preostale vlage.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno
- Visoka učinkovitost (sposobnost utrjevanja)
- Odlična zaščita pred preostalo vlago (največ 4–5 %)
- Odlične polnilne lastnosti (z uporabo topila Diluente D40)
- Poveča mehansko odpornost površine



= 5 kg
= 10 kg



= N. 120
= N. 76

Poraba	200–400 g/m ² (odvisno od uporabe)
Nadaljnje oblaganje	po 4–12 urah
Končno strjevanje	48–72 ur



PRIMER WB PU

POLIURETANSKI OSNOVNI PREMAZ


Utrjevalna smola za zaščito pred vlago, za obdelavo vpojnih površin ali tlakov.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno
- 100 % poliuretanska
- Brez vonja
- Ne vsebuje topil
- Hitro sušenje
- Odlična zaščita pred preostalo vlago (največ 4- 5 %)
- Dobre utrjevalne lastnosti



Poraba	250–350 g (2 nanosa)
Čas sušenja na dotik	45 / 60 minut
Končno strjevanje	4–6 ur



= 10 kg



= N. 76



= 5 kg



= N. 120





LEPILA

Pravilno lepljenje lesenih talnih oblog na katero koli vpojno podlago je umetnost, ki zahteva vrhunske, specifične proizvode, zasnovane posebej za parket in ob upoštevanju njegovih dimenzij; zato podjetje ADESIV svoje raziskave in razvoj vedno usmerja v proizvodnjo lepil, ki zagotavljajo brezhibne rezultate, polagalec pa je lahko popolnoma brez skrbi glede učinkovitosti opravljenega dela.





PELPREN PL6

DVOKOMPONENTNO LEPILO ZA LESENE TALNE OBLOGE

Dvokomponentno epoksi-poliuretansko lepilo brez vode, posebej primerno za lepljenje lesenih podov vseh vrst na cementne podlage ali na že obstoječe nevpojne talne obloge (marmor, ploščice, mozaični tlaki, lesovinske podlage).

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Dvokomponentno
- Visoka učinkovitost (lepljivost, sprejemljivost)
- Primerno za vse vrste lesenih talnih oblog
- Odličen razmaz
- Ne vsebuje vode



Poraba	1000–1400 g/m ²
Odpri čas	90–120 min.
Pohodnost	12–18 ur
Končno strjevanje	48–72 ur

Komponent A



Komponent B





EURO 5

DVOKOMPONENTNO LEPILO ZA LESENE TALNE OBLOGE Z MAJHNIM VPLIVOM NA OKOLJE

Dvokomponentno epoksi-poliuretansko lepilo brez vode z nizkimi emisijami hlapnih organskih spojin (VOC), posebej primerno za lepljenje lesenih podov vseh vrst na cementne podlage ali na že obstoječe nevpojne talne obloge (marmor, ploščice, mozaični tlaki, lesovinske podlage).

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Dvokomponentno
- Visoka učinkovitost (lepljivost, sprejemljivost)
- Primerno za vse vrste lesenih talnih oblog
- Odličen razmaz
- Zelo nizke emisije hlapnih organskih spojin (VOC)
- Ne vsebuje vode in topil



Poraba	1000–1400 g/m ²
Odpri čas	90–120 min.
Pohodnost	12–18 ur
Končno strjevanje	48–72 ur

Komponent A



Komponent B



EURO PLATINUM


DVOKOMPONENTNO LEPILO ZA LESENE TALNE OBLOGE Z MAJHNIM VPLIVOM NA OKOLJE

Dvokomponentno epoksi-poliuretansko lepilo brez vode z nizkimi emisijami hlapnih organskih spojin (VOC), posebej primerno za lepljenje lesenih podov vseh vrst na cementne ali nevpojne podlage (marmor, ploščice, mozaični tlaki, lesene podlage). Na slabo vpojnih ali nevpojnih obstoječih podlagah.

Na slabo vpojnih ali nevpojnih obstoječih podlagah moramo površino vedno ustrezno obrusiti in nato dobro očistiti, preden nadaljujemo z lepljenjem.

TEHNIČNE LASTNOSTI:


- Dvokomponentno
- Visoka učinkovitost (lepljivost, sprijemljivost)
- Primerno za vse vrste lesenih talnih oblog
- Odličen razmaz
- Zelo nizke emisije hlapnih organskih spojin (VOC)
- Ne vsebuje vode in topil



Poraba	1000–1400 g/m ²
Odpri čas	90–120 min.
Pohodnost	12–18 ur
Končno strjevanje	48–72 ur

Komponent A

Komponent B



EURO GOLD

DVOKOMPONENTNO LEPILO ZA LESENE TALNE OBLOGE Z MAJHNIM VPLIVOM NA OKOLJE

Dvokomponentno epoksi-poliuretansko lepilo brez vode za lepljenje lesenih talnih oblog na cementne estrije ali na že obstoječe nevpojne talne obloge (marmor, ploščice, mozaični tlak, lesene podlage).

TEHNIČNE LASTNOSTI:


- Dvokomponentno
- Visoka učinkovitost (lepljivost, sprejemljivost)
- Primerno za vse vrste lesenih talnih oblog
- Odličen razmaz
- Visoka tiksotropija
- Zelo nizke emisije hlapnih organskih spojin (VOC)
- **Visoka izdatnost**
- Ne vsebuje vode in topil



Tla
ogrevana



A + B
10 kg TOT.



= N. 55

Poraba	1000–1200 g/m ²
Odprti čas	90–120 min.
Pohodnost	12–18 ur
Končno strjevanje	48–72 ur

Komponent A



Komponent B



PELPREN PL60 E

DVOKOMPONENTNO LEPILO ZA LESENE TALNE OBLOGE

Dvokomponentno **poliuretansko** lepilo brez vode, posebej primerno za lepljenje lesenih talnih oblog vseh vrst na cementne podlage ali na že obstoječe nevpojne talne obloge (marmor, ploščice, mozaični tlak, lesene podlage).

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Dvokomponentno
- Visoka učinkovitost
- Močno in elastično
- Na poliuretanski osnovi
- **Katalizator brez aminov**
- Ne vsebuje topil
- Primerno za vse vrste lesenih talnih oblog



Tla
ogrevana



A + B
10 kg TOT.



= N. 55

Poraba	1000–1400 g/m ²
Odprti čas	60–90 min.
Pohodnost	12–18 ur
Končno strjevanje	36–48 ur

Komponent A

-

Komponent B




WB MONO MS-LE STANDARD PERFORMANCE

SILANSKO LEPILO

Enokomponentno lepilo s silansko tehnologijo lepljenja, posebej primerno za lepljenje gotovih večslojnih in masivnih talnih oblog manjših dimenzij na cementne podlage ali na že obstoječe nevpojne talne obloge (marmor, ploščice, mozaični tlak, lesovinske podlage). Pri homogenem nanosu po površini, ki jo oblagamo, WB MONO MS-LE tvori vodoneprepusno zaščito, ki preprečuje dvigovanje vlage s cementne podlage.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno
- 100 % MS tehnologija
- **Idealno za lepljenje gotovih večslojnih in masivnih talnih oblog manjših dimenzij**
- Enostavno čiščenje
- Ne vsebuje izocianata ali aminov
- Ne vsebuje topil
- Ne vsebuje vode
- V skladu s standardom ISO 17178: elastično



= 16 kg



= N. 48/60

Poraba	900–1200 g/m ²
Odprti čas	50–60 min.
Pohodnost	12–18 ur
Končno strjevanje	48–72 ur




WB MONO MS PERFORMANCE PLUS

SILANSKO LEPILO

Enokomponentno lepilo s silansko tehnologijo lepljenja, posebej primerno za lepljenje vseh vrst lesenih talnih oblog na cementne podlage, na podlage iz iverice ali furnirja in na že obstoječe nevpojne talne obloge (marmor, ploščice, mozaični tlak, lesovinske podlage). Pri homogenem nanosu po površini, ki jo oblagamo, WB MONO MS tvori vodoneprepusno zaščito, ki preprečuje dvigovanje vlage s cementne podlage.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno
- 100 % MS tehnologija
- Visoka učinkovitost
- **Primerno za lepljenje vseh vrst lesenih talnih oblog**
- Enostavno čiščenje
- Ne vsebuje izocianata ali aminov
- Ne vsebuje topil
- Ne vsebuje vode
- V skladu s standardom ISO 17178: elastično



= 16 kg



= N. 48/60

Poraba	800–1100 g/m ²
Odprti čas	50–60 min.
Pohodnost	12–18 ur
Končno strjevanje	48–72 ur



WB MONO MS

POSEBNA PAKIRANJA



20 x 600 ml.



N. 20



= N. 60



3 x 7 kg.



N. 3



= N. 60

MS GOLD FLEX

IZREDNO VISOKO ZMOGLJIVO ENOKOMPONENTNO LEPILO S SILANSKO TEHNOLOGIJO LEPLJENJA

Enokomponentno lepilo s silansko tehnologijo lepljenja, posebej primerno za lepljenje vseh vrst lesenih talnih oblog manjših dimenzij na cementne podlage ali na že obstoječe nevpojne talne obloge (marmor, ploščice, mozaični tlak, lesene podlage). Pri homogenem nanosu po površini, ki jo oblagamo, MS GOLD FLEX tvori vodoneprepustno zaščito, ki preprečuje dvigovanje vlage s cementne podlage.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno
- 100 % MS tehnologija
- **Visoka izdatnost**
- Visoka začetna moč oprijema
- **Primerno za lepljenje vseh vrst lesenih talnih oblog**
- Ne vsebuje izocianata ali aminov
- Ne vsebuje topil
- Nizke emisije hlapnih organskih snovi (VOC)
- V skladu s standardom ISO 17178: elastično



= 14 kg



= N. 48/60

Poraba	800–1000 g/m ²
Odpri čas	50–60 min.
Pohodnost	12–18 ur
Končno strjevanje	48–72 ur



ADEFLEX MS

VISOKO ZMOGLJIVO ENOKOMPONENTNO LEPILO S SILANSKO TEHNOLOGIJO LEPLJENJA

Enokomponentno lepilo s silansko tehnologijo, primerno za lepljenje lesenih talnih oblog.

Posebej primerno za lepljenje težavnih površin, kjer je potrebna visoka moč lepljenja.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno sredstvo že pripravljeno za uporabo
- 100 % MS tehnologija
- Visoka lepilna moč
- V kombinaciji z Adesound System izboljša zvočno izolacijo
- Hitro strjevanje
- Ne vsebuje izocianata ali aminov
- Ne vsebuje topil
- Ne vsebuje vode
- Primerno za zunanjo uporabo kot lepilo in ne kot tesnilna masa



= 600 ml




N. 20



= N. 60

Odpri čas	40–60 min.
Pohodnost	12–18 ur
Končno strjevanje	3–5 mm = 24 ur



ADECON E3 PLUS

LEPILO V VODNI DISPERZIJI ZA LESENE TALNE OBLOGE

Enokomponentno vinilno lepilo, posebej primerno za lepljenje nelakiranih masivnih lesenih talnih oblog na cementne podlage ali druge vrste vpojnih podlag.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno, na vodni osnovi
- Visoka učinkovitost
- Primerno za vse vrste nelakiranih lesenih talnih oblog
- Odličen razmaz
- Ne vsebuje topil



= 25 kg
= 10 kg



N. 33/44
N. 44/55

Poraba	800–1000 g/m ²
Odprti čas	15–20 min.
Pohodnost	48–72 ur
Končno strjevanje	po 7–10 dneh



PELPREN RR

DVOKOMPONENTNO POLIURETANSKO LEPILO ZA MANJŠA HITRA POPRAVILA

Dvokomponentno poliuretansko lepilo za hitro lepljenje lesenih talnih oblog na cementne podlage ali že obstoječe nevpojne talne obloge.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Dvokomponentno
- Primerno za hitra popravila ali montažo lesenih elementov (npr. stopnic)
- Visoka oprijemna moč
- Ne vsebuje vode in topil



A + B
1 kg TOT.



N. 10

Poraba	1000–1400 g/m ²
Odprti čas	15–20 min.
Pohodnost	po 1–2 urah
Končno strjevanje	po 4–8 urah

Komponent A

Komponent B

-



ADEGLOSS 10

POLIURETANSKA EKSPANZIJSKA SMOLA, KI SE STRJUJE S POMOČJO ZRAČNE VLAGE

Uporablja se lahko pred ali po brušenju parketa za manjše popravke desk, ki se niso popolnoma oprijele na podlago.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Odlična raztezna sposobnost
- Ne vsebuje topil
- Odlična oprijemna moč




= 250 ml



N. 20

Odprti čas	10–15 min.
Pohodnost	3–4 ure
Končno strjevanje	po 12–24 urah



ADE-FIX

AKRILNO MONTAŽNO LEPILO ZA HITRO LEPLJENJE

Akrilno montažno lepilo za hitro lepljenje, idealno za pritrjevanje zaključnih letev, lesenih profilov, mavčnih plošč in stiropora. Lahko ga uporabljate tudi na kovinskih in plastičnih materialih (razen PE, PP, PTFE). Shranjujte na suhem, zaščiteno pred toploto.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno, s hitrim oprijemom
- Učinek vakuumu
- Idealno za lepljenje zaključnih letev




= 310 ml



N. 24

Čas nastanka filma	15–20 min.
Čas oprijema, sušenja	60–120 min.





ADECON K450 INDUSTRY

ENOKOMPONENTNO VINILNO LEPILO, PRIMERNO ZA LESNO INDUSTRIJO

Vodna disperzija spremenjenega polivinilacetatnega polimera, stabiliziranega s polivinil alkoholom. Izpolnjuje zahteve razreda D3 vodoodpornost (EN 204:2016; 205:2016). Primerno za industrijsko proizvodnjo montažnih talnih oblog, oken, vrat in pohištva.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enkomponentno, na vodni osnovi
- Ne vsebuje topil
- Razred D4 z dodatkom posebnega trdilca
- **Idealno za izvedbo gotovih talnih oblog**



= 500 gr



= 25 kg



= 1000 kg



N. 12



N. 32




N. 1



25 Kg



500 gr



Poraba	170–200 g/m ²
Odpri čas	5–8 min.



ADECON K450 INDUSTRY






PREMAZI IN POMOŽNA PREMAZNA SREDSTVA

V sodelovanju s strokovnjaki smo razvili popolno paleto proizvodov, da bi zadostili potrebam po zagotavljanju brezhibnega parketa. Izbirate lahko med številnimi podlagami, ki se enostavno nanašajo in so odporne proti porumenelosti, enokomponentnimi in dvokomponentnimi barvami, pa vse do naših najnovejših dosežkov: visoko zmogljivih lakov z mat ali izredno mat učinkom. Prepustite se kakovosti ADESIV: naši laki bodo vašim talnim oblogam podarili povsem nov videz!



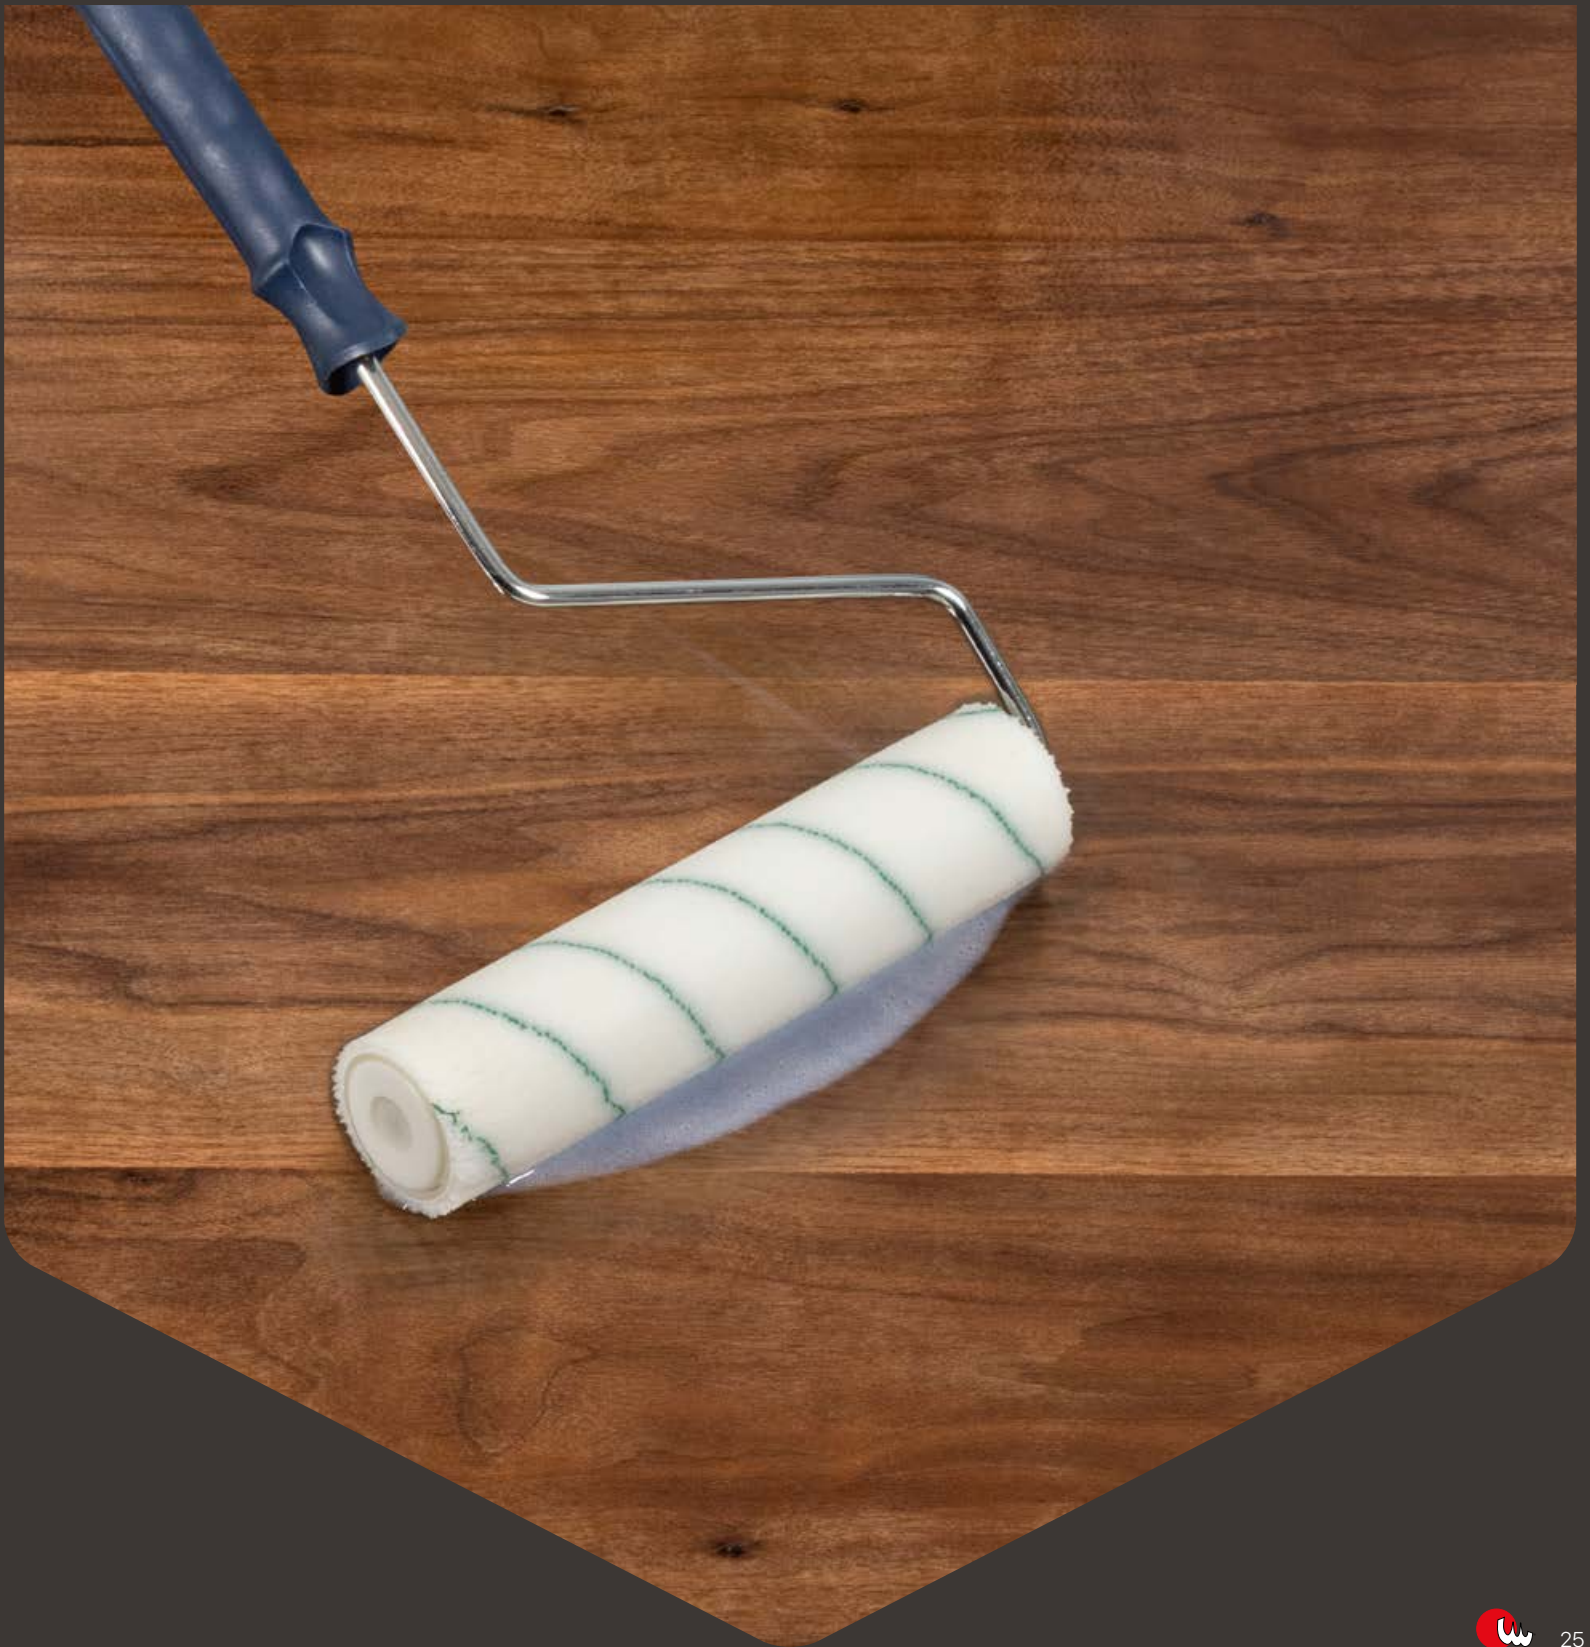

FILLER PLUS

VEZIVNA SMOLA NA VODNI OSNOVI ZA GLAJENJE LESENIH TALNIH OBLOG

Vezivna smola na vodni osnovi za glajenje in zapolnitev razpokanih lesenih talnih oblog. FILLER PLUS lahko pomešamo z ostanki finega lesenega prahu po brušenju.

TEHNIČNE LASTNOSTI:


- Enokomponentna, brez vonjav
- Na vodni osnovi
- Dobra polnilna moč



= 2x5 l



N. 45



Poraba	80–100 g/m ²
Odpri čas	25–40 min
Brušenje	po 2–3 urah

LEGASTUCCO L100

VEZIVNA SMOLA ZA GLAJENJE LESENIH TALNIH OBLOG

Hitro sušeka akrilna vezivna smola za glajenje in zapolnitev lesenih talnih oblog, ki jo pomešamo z lesenim prahom.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentna
- Brezbarvna
- Visoka učinkovitost (polnilna moč)
- Naknadno se lahko nanesejo proizvodi na osnovi vode ali topil
- Se hitro suši



= 10 L



N. 76



Poraba	100–120 g/m ²
Brušenje	40–60 min



LEGASTUCCO FAST

VEZIVNA SMOLA ZA GLAJENJE LESENIH TALNIH OBLOG

Hitro sušeča akrilna vezivna smola za glajenje in zapolnitev lesenih talnih oblog, ki jo pomešamo z lesenim prahom.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentna
- Brezbarvna
- Visoka učinkovitost (polnilna moč)
- Naknadno se lahko nanesejo proizvodi na osnovi vode ali topil
- Se zelo hitro suši
- **Prijetnejšega vonja**



= 10 L



N. 76

Poraba	100–120 g/m ²
Brušenje	40–60 min



REPAIR 3.5 **new!**

TRANSPARENTNA POLIURETANSKA SMOLA

Enokomponentna smola, ki se uporablja za pritrjevanje lesenih desk pri starejših lesenih talnih oblogah, ki niso popolnoma pritrjene na tla.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno sredstvo že pripravljeno za uporabo
- Odlična oprijemna moč in tesnjenje starih lesenih talnih oblog
- Lahko se uporablja tudi kot vlažnostna pregrada na cementnih estrihih.



= 5 Kg
= 10 kg



N. 120

Poraba	200–300 g/m ²
Nadaljnje oblaganje	po 6–8 urah
Končno strjevanje	24–48 ur



+COLOR

VODNO BARVILO ZA LESENE TALNE OBLOGE

Vodno barvilo za impregnacijo lesenih podov v notranjih prostorih, kjer jih želimo obarvati z zeleno barvo, hkrati pa ohraniti vidno strukturo lesa.


TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno
- Enostavno nanašanje
- **Barve: bela, svetel oreh, oreh**
- Visoka moč barvanja
- Naknadno se lahko nanesejo laki na osnovi vode ali topil



= 5 L

Poraba	približno 10–15 (m ² /l)
Čakalni čas pred poliranjem	10–15 min
Čakalni čas za prelakiranje	najmanj 6–8 ur



ADE-TON 2K new!

DVOKOMONENTNI BARVNI TEMELJNI PREMAZ NA VODNI OSNOVI

Dvokomponentni temeljni premaz na vodni osnovi za parket, ki se nanaša z valjčkom ali čopičem. Uporablja se kot prvi nanos za doseganje barvnega učinka obdelane površine.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Dvokomponentni
- Ne vsebuje topil
- Odlična prekrivnost
- Barvni učinek
- Se lahko obrusi
- Razmerje mešanja 5:1



2x5 L



4x0,5 L



N. 45

Poraba	80–100 g/m ²
Brezprašno sušenje	60–70 min
Brušenje	po 8–12 urah

Komponent A

Komponent B

-



CLEAR-TON 1K

new!

POSVETLILNA PODLAGA ZA LES

Enokomponentni temeljni premaz na vodni osnovi, za posvetlitev in doseganje enotnega tona obdelanega lesa.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno sredstvo z matiranim učinkom
- Ne vsebuje topil
- Enostavno nanašanje
- Obdelani les posvetli in poenoti njegov izgled
- Priporoča se nanos dveh slojev
- Možno prelakiranje



= 2x5 l



N. 45

Poraba	90–100 g/m ²
Brezprašno sušenje	60–70 min
Brušenje	po 3–5 urah
Na posušeni sloj se lahko nanese lak	po 8–12 urah



PU-1 BASIC

IZREDNO MATIRAN ENOKOMPLEMENTNI TEMELJNI LAKIRNI PREMAZ

Prosojen, izredno matiran enokomponentni temeljni premaz na vodni osnovi za parket, ki je odporen proti porumenelosti. Nanaša se z valjčkom ali čopičem. Lesu zagotovimo naravni videz tako, da ga uporabljamo kot osnovni temljeni premaz in kot končno zaščito v dveh ali treh nanosih, da dosežemo dobro mehansko trdnost.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Izredno matiran enokomponentni
- Ne vsebuje topil
- Videz naravnega lesa
- **Enostavni nanos kot osnovni premaz/lak**
- Se lahko obrusi
- Brez prekritja




= 2x5 l



N. 45

Poraba	90–100 g/m ²
Brezprašno sušenje	60–70 min
Brušenje	po 3–5 urah
Na posušeni sloj se lahko nanese lak	po 8–12 urah



FONDO WB 2C

DVOKOMPONENTNI POLIURETANSKI OSNOVNI PREMAZ ZA ZELO OBREMENJENE TALNE POVRŠINE
Dvokomponentni poliuretanski temeljni premaz na vodni osnovi za parket, ki se nanaša z valjčkom ali čopičem. Uporablja se kot osnovni premaz na visoko obremenjenih površinah.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Dvokomponentni poliuretanski
- Ne vsebuje topil
- Odlična prekrivnost
- Enostavno nanašanje
- Se lahko obrusi
- Naravni videz



2x5 L



2x0,5 L



N. 45

Poraba	80–100 g/m ²
Brezprašno sušenje	60–70 min
Brušenje	po 8–12 urah
Na posušeni sloj se lahko nanese lak	po 8–12 urah

Komponent A

Komponent B

-



MAXIFONDO SF2C

DVOKOMPONENTNI POLIURETANSKI OSNOVNI PREMAZ Z VISOKO PREKRIVNOSTJO

Hitro sušeci dvokomponentni poliuretanski osnovni premaz, ki se odlično brusi. Primeren je za izvedbo kakovostnega končnega premaza v kratkem času.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Dvokomponentni
- Se hitro posuši
- Odlična prekrivnost



A + B
10 L TOT.
20 L TOT



N. 60
N. 38

Poraba	80–100 g/m ²
Brezprašno sušenje	30–45 min
Brušenje	po 8–12 urah

Komponent A

Komponent B





FACILE PRO

new!

ENOKOMPONENTNI LAK

Enokomponentni lak na vodni osnovi s satiniranim učinkom za lesene talne obloge. Enostavno nanašanje in odličen končni rezultat

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentni
- Brez topil
- Na vodni osnovi
- Satiniran končni videz
- Dobra odpornost



= 2x5 L



N. 45

Poraba	80–100 g/m ²
Brezprašno sušenje	60–70 min
Brušenje	po 8–12 urah
Končno strjevanje	po 5–7 dneh



LIFE

POLIURETANSKI ENOKOMPONENTNI LAK

mat - polsijaj - sijaj

Enokomponentni poliuretanski lak na vodni osnovi za lesene talne obloge. Nova tehnologija zasnove, ki zagotavlja enostavno nanašanje in odlično raztezanje. Primeren za bivalne prostore, kjer so tla izpostavljena zmerni pohodni obremenitvi.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentni
- Ne vsebuje topil
- Na vodni osnovi
- Enostavno nanašanje
- Dobra prekrivnost
- Primeren za zmerno obremenjene površine (npr. stanovanja)



= 2x5 L



N. 45

Poraba	80–100 g/m ²
Brezprašno sušenje	60–70 min
Brušenje	po 8–12 urah
Končno strjevanje	po 5–7 dneh



ELITE

SATINIRAN DVOKOMPONENTNI LAK

Primeren je za lakiranje lesovinskih podlag na splošno. Se odlično razteza. Omogoča končno lakiranje z dobro prekrivnostjo vseh vrst lesa.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Dvokomponentni
- Satiniran videz
- Se dobro razteza



A + B = 10 L TOT.



N. 60

Poraba	80–100 g/m ²
Brezprašno sušenje	40–60 min
Brušenje	po 8–12 urah

Komponent A



Komponent B



ADEBRIL 2C

DVOKOMPONENTNI POLIURETANSKI LAK

VL2C (sijaj) - VS2C (polsijaj) - VO2C (mat)

Posebej primeren za lakiranje lesenih talnih oblog raznih vrst ali lesenih podlag na splošno. Površina postane bolj prožna, zapolnjena in izredno odporna na praske.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Dvokomponentni
- Izredno odporen na praske
- Odlična prekrivnost



A + B = 10 L TOT.



N. 60

Poraba	80–100 g/m ²
Brezprašno sušenje	40–60 min
Brušenje	po 8–12 urah

Komponent A



Komponent B



ICE

VISOKO ODPORNI DVOKOMPONENTNI POLIURETANSKI LAK NA VODNI OSNOVI

Mat - polmat - pol sijaj - sijaj.

Dvokomponentni poliuretanski lak na vodni osnovi, ki se enostavno nanaša. Ima odlično odpornost na praske, trdnost in kemično odpornost.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Dvokomponentni poliuretanski na vodni osnovi
- Ne vsebuje topil
- Odlična prekrivnost
- Izredno trden
- Odlična odpornost na pohodne obremenitve
- Brez prekritja



2x5 L



2x0,5 L




N. 45

Poraba	80–100 g/m ²
Brezprašno sušenje	60–90 min
Brušenje	po 8–12 urah
Končno strjevanje	po 5–7 dneh

Komponent A

-

Komponent B



ICE SPORT FIRE

PROTIPOŽARNI, PROTIZDRSNI DVOKOMPONENTNI LAK NA VODNI OSNOVI ZA LESENE TALNE OBLOGE. Polmat.

Dvokomponentni poliuretanski lak na vodni osnovi, ki se enostavno nanaša. Ima odlično odpornost na praske, trdnost in kemično odpornost.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Dvokomponentni poliuretanski na vodni osnovi
- Ne vsebuje topil
- Primeren za izredno obremenjene površine
- **Protipožaren: Razred odziva na ogenj 1 po standardu UNI 9796:2014 z nanosom samo 120 g/m²**
- Protizdrsni učinek na športne talne obloge po standardih UNI EN 14904:2006 in UNI EN 13036-4:2011 v primeru nanosa 180 g/m²
- Odlična prekrivnost
- Brez prekritja



2x5 L



2x0,5 L



N. 45



Poraba	80–100 g/m ²
Brezprašno sušenje	60 minut
Brušenje	po 8–12 urah
Končno strjevanje	po 5–7 dneh

Komponent A

Komponent B

-



Protipožaren učinek z nanosom samo 120 gr/m²
Protizdrsni učinek 180 gr/m²



CLEAR-TON 1K new!

POSVETILNA PODLAGA ZA LES

Enokomponentni temeljni premaz na vodni osnovi, za posvetlitev in doseganje enotnega tona obdelanega lesa.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno sredstvo z matiranim učinkom
- Ne vsebuje topil
- Enostavno nanašanje
- Obdelani les posvetli in poenoti njegov izgled
- Priporoča se nanos 2 rok
- Možno prelakiranje



= 2x5 l



N. 45



Poraba	90–100 g/m ²
Brezprašno sušenje	60–70 min
Brušenje	po 3–5 urah
Na posušeni sloj se lahko nanese lak	po 8–12 urah

STONE

ENOKOMPLEMENTNI POLIURETANSKI LAK Z NARAVNIM VIDEZOM

Lak na vodni osnovi za izredno matiran naravni videz, ki se ponaša z visoko odpornostjo na pohodne obremenitve.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentni
- Ne vsebuje topil
- Odlična odpornost na pohodne obremenitve
- Enostavno nanašanje
- Odlična prekrivnost
- **Izredno matiran naravni videz**



= 2x5 L



N. 45



Poraba	90–100 g/m ²
Brezprašno sušenje	60–70 min
Brušenje	po 8–12 urah
Končno strjevanje	po 5–7 dneh



PURE WOOD 2K

DVOKOMPONENTNI POLIURETANSKI LAK Z NARAVNIM VIDEZOM

Izredno mat dvokomponentni lak na vodni osnovi. Ima odlično odpornost na praske, trdnost in kemično odpornost.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Dvokomponentni poliuretanski na vodni osnovi
- Ne vsebuje topil
- Odlična prekrivnost
- Izredno trden
- Odlična odpornost na pohodne obremenitve
- Brez prekritja




2x5 L



2x0,5 L



N. 45



Poraba	80–100 g/m ²
Brezprašno sušenje	60–90 min
Brušenje	po 8–12 urah
Končno strjevanje	po 5–7 dneh

Komponent A

Komponent B



OIL FORCE

new!

VISOKOODPORNO NARAVNO OLJE

Ojačano enokomponentno sredstvo s smolo in voskom iz naravnih olj, za nego in impregnacijo neobdelanih lesenih notranjih talnih oblog. OIL FORCE je pripravljen na uporabo in ga nanašate neposredno na površino, kot zaključni premaz.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno sredstvo, pripravljeno za uporabo
- Nevtralen učinek z videzom naravnega lesa
- Matiran zaključek 10 Gloss
- Primerno za vse vrste lesa
- Odlična odpornost na madeže in pohodne obremenitve
- Izjemen izkoristek 15–25 m²/l
- Brez ADR
- Ne vsebuje formaldehida



= 1 L



N. 6



Poraba	približno 11–20 (m ² /l)
Čas sušenja, prašno suho	2–4 ure
Čas popolnega sušenja	12–24 ur

OIL-FORCE NET

new!

INTENZIVNO ČISTILNO SREDSTVO

Intenzivno čistilno sredstvo na osnovi olj in naravnega voska, idealno za čiščenje in vzdrževanje oljenih parketov.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno sredstvo že pripravljeno za uporabo
- Na vodni osnovi
- Formula 2 v 1 (očisti in revitalizira)
- Prijeten vonj



= 1 L



N. 12



OLIO PRO

HRANILNO ČISTILNO SREDSTVO ZA OLJENE TALNE OBLOGE

Hranilno čistilno sredstvo za parket, obdelan z oljem/voskom. Očisti in poživi parket, hkrati preprečuje izsušitev lesa.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno
- Visok poživitevni učinek
- Prijeten vonj



= 1 L



N. 12



DILUENTE D40

RAZREDČILO ZA POLIURETANSKE PREMAZE

Posebna raztopina razredčila, primerna za redčenje poliuretanskih osnovnih premazov kot je naš PRIMER PA400.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Spodbuja prodiranje temeljnega premaza
- Združljiva s poliuretanskimi osnovnimi premazi
- Priporočeno redčenje: 1:1 z osnovnim premazom PA400



= 10 kg



N. 76



BASECLEAN

POSPEŠILO OPRIJEMA ZA NEVPOJNE POVRŠINE

Proizvod, ki pospeši oprijem lepila na nevpojne površine (steklene, keramične, ipd.), uporabimo pred polaganjem z dvokomponentnimi poliuretanskimi ali epoksidnimi lepili ali enokomponentnimi lepili s silansko tehnologijo.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno
- Pospešilo oprijema
- Primerno kot razredčilo za Primer HE



= 1 L

= 5 L



= N. 12 x BOX

= N. 120

Poraba

40–50 g/m²

Čas sušenja

30–40 min



RULLPRO

MEHČALEC ZA VALJČKE IN ČOPIČE


Mehčalna raztopina za čiščenje valjčkov in čopičev, ki se uporabljajo za lakiranje na vodni osnovi.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Podaljša življenjsko dobo valjčkov in čopičev
- Preprečuje otditev ščetin
- Enokomponentni proizvod



= 5 L



N. 120




DILUENTE MB

RETARDIRNO RAZDREČILO ZA LAKE NA OSNOVI TOPIL


Retardirna raztopina, primerna za lake na osnovi topil. DILUENTE MB je posebej primerno pri izredno suhih in toplih delovnih okoljih. Proizvod zmanjšuje tveganje razmaza ali prekrivanja že nanesenega sloja v fazi lakiranja.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Občutno upočasni čas sušenja lakov
- Primerno za poletne podnebne razmere
- Kompatibilno z vsemi laki na osnovi topil Adesiv
- Priporočeno razmerje redčenja je največ 3-5 %



= 5 L



N. 120



AQUA-TIME

ADITIVNI ZAVIRALEC


Retardirna raztopina, primerna za lake na vodni osnovi. AQUA-TIME je posebej primeren v izredno suhih in toplih delovnih okoljih. Proizvod zmanjšuje tveganje razmaza ali prekrivanja že nanesenega sloja v fazi lakiranja.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Občutno upočasni čas sušenja lakov
- Primerno za poletne podnebne razmere
- Kompatibilno z vsemi laki na vodni osnovi Adesiv
- Priporočeno razmerje redčenja je največ 5%



N. 10/12



SOLVENTE GR7

ČISTILNO TOPILO

Čistilno topilo GR7 se uporablja izključno za čiščenje orodja (čopičev, valjčkov, lopatic, itd.)

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Učinkovito čiščenje
- Enokomponentno
- Na osnovi topil



= 10 L



N. 76



PULITORE LS

ODSTRANJEVALEC OSTANKOV LEPILA

Posebno sredstvo za odstranjevanje svežih ostankov lepila z gotovih talnih oblog.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Odlična oprijemna moč
- Hitra učinkovitost
- Na osnovi topil



= 1 L



N. 12



PENOSIL CLEANING WIPES

new!

ČISTILNI ROBČKI

Robčki za enkratno uporabo, za raztapljanje in čiščenje ostankov kemičnih sredstev z rok, orodja in različnih površin.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- 50 robčkov v pakiranju



= 50 robčkov



N. 8





Nega parketa


PARQUET PRO

ODIŠAVLJENO ČISTILNO SREDSTVO ZA NEGO TAL

Parquetpro je razkuževalno čistilno sredstvo na osnovi naravnega mila z nevtralnim pH-jem, namenjeno čiščenju lesenih talnih oblog, tako lakiranih kot naoljenih. Zahvaljujoč svojim lastnostim lahko odstrani nečistoče in mastne sledi brez poškodovanja laka, po njegovi uporabi pa so prostori prijetno odišavljeni. Lahko se uporablja tudi na drugih površinah kot so marmor, terac ali vinilne talne obloge (PVC, LVT ali SPC).

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno
- Odlično čiščenje
- Prijeten vonj
- Na vodni osnovi



= 1 L



N. 12



VINYL LAMINA-CLEAN

new!

NEVTRALNO ČISTILNO SREDSTVO ZA LAMINATNA TLA

Vinyl Lamina-Clean je dišeče čistilno sredstvo, primerno za čiščenje vseh laminatnih talnih oblog. Zahvaljujoč svojim lastnostim higienično očisti površine, za seboj ne pušča sledi, po uporabi pa pušča svež vonj po čistoči.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno
- Na vodni osnovi
- Idealen za laminatna tla
- Higienično očisti in pušča prijeten vonj



= 1 L



N. 12




OLIO PRO

HRANILNO ČISTILNO SREDSTVO ZA OLJENE TALNE OBLOGE

Hranilno čistilno sredstvo za parket, obdelan z oljem/voskom. Očisti in poživi parket, hkrati preprečuje izsušitev lesa.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno
- Visok poživitveni učinek
- Prijeten vonj



= 1 L



N. 12



OIL-FORCE NET

new!

INTENZIVNO ČISTILNO SREDSTVO

Intenzivno čistilno sredstvo na osnovi olj in naravnega voska, idealno za čiščenje in vzdrževanje oljenih parketov.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno sredstvo že pripravljeno za uporabo
- Na vodni osnovi
- Formula 2 v 1 (očisti in revitalizira)
- Prijeten vonj



= 1 L



N. 12



POLISH WB

MAT LOŠČILO ZA LAKIRAN PARKET

Sredstvo za vzdrževanje mat lakiranih talnih oblog iz naravnega lesa.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Odlična obnovitvena moč
- Odlična odpornost na pohodne obremenitve
- **Matiran končni naravni videz (stopnja sijaja 0-5)**



= 30 - 60 min.



= 1 L



N. 12



BRILL

LOŠČILO ZA LAKIRAN PARKET

Samološčilno sredstvo za vzdrževanje lakiranih lesenih lamelnih in gotovih talnih oblog.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Odlična obnovitvena moč
- Se hitro posuši
- Sijajen končni videz




=30 - 60 min.



= 1 L



N. 12



DET-SAN


VEČNAMENSKO RAZKUŽILNO ČISTILNO SREDSTVO

Poživljajoče antistatično čistilno sredstvo za vse površine: marmor, terakota, parket, linolej, vinilne obloge in laminate. DET-SAN je pripravljeno za uporabo. Zaradi svoje posebne formulacije razkuži vse obdelane površine in pusti svež vonj po čistem. S praktičnim razpršilcem je posebej primerno za uporabo na: stopnicah, v dvigalih, v shrambah, na pohištvu ipd.

DET-SAN vsebuje borovo eterično olje, ki ga odlikujejo antiseptične lastnosti.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enostavna uporaba
- Obdelovani površini podari sijajni videz



= 750 ml



N. 10







LEPILA ZA TEKSTILNE IN NETEKSTILNE OBLOGE

Polaganje vinilnih, PVC, gumijastih talnih oblog in tapisona zahteva uporabo visoko profesionalnih lepil.

ADESIV nudi posebno paleto proizvodov, ki zagotavljajo enostaven in učinkovit nanos.

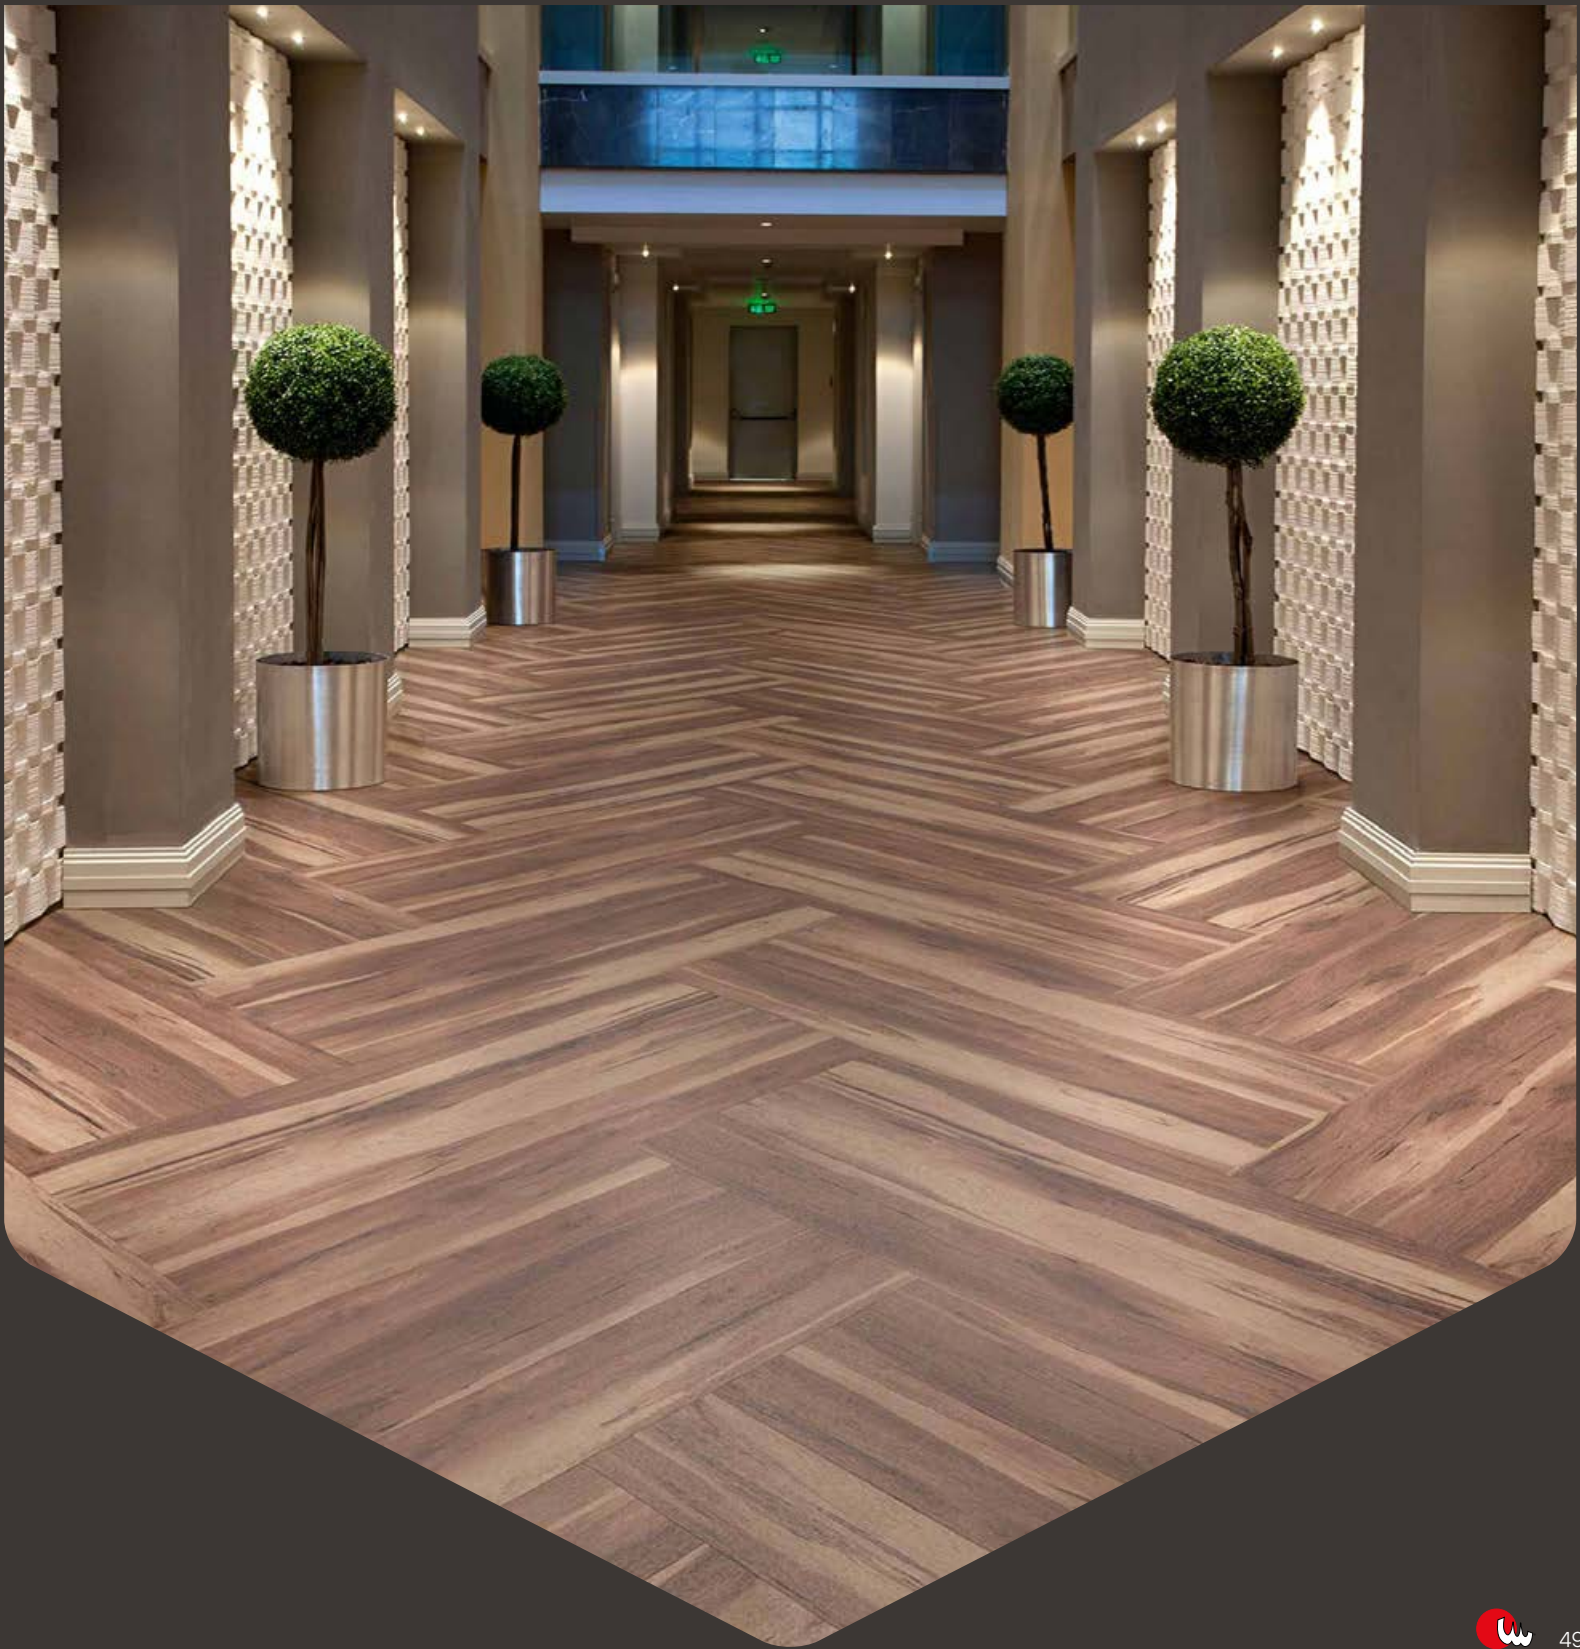

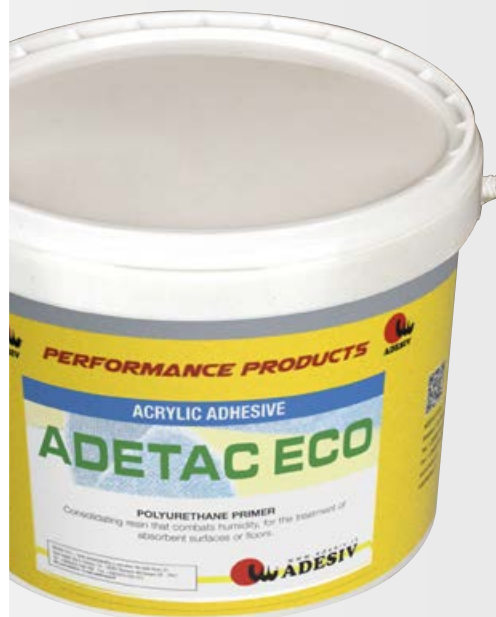

ADETAC ECO

new!

UNIVERZALNO AKRILNO LEPILO

Akrilno lepilo v vodni disperziji za lepljenje PVC, vinilnih, iglanih tekstilnih podov in oblog, talnih oblog s hrbtno stranjo iz ekspandiranega lateksa, jute in linoleja v polah.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Akrilno enokomponentno
- Visoka oprijemna moč
- Močan začetni oprijem
- Samo za notranjo uporabo
- Primerno za vpojne talne obloge (betonska, samoizravnalna tla itd.)





= 12 kg



N. 60

Poraba	300 - 500 gr/m ²
Odpri čas	15 - 20 min.
Pohodnost	12 - 18 ur
Končno strjevanje	18 - 24 ur

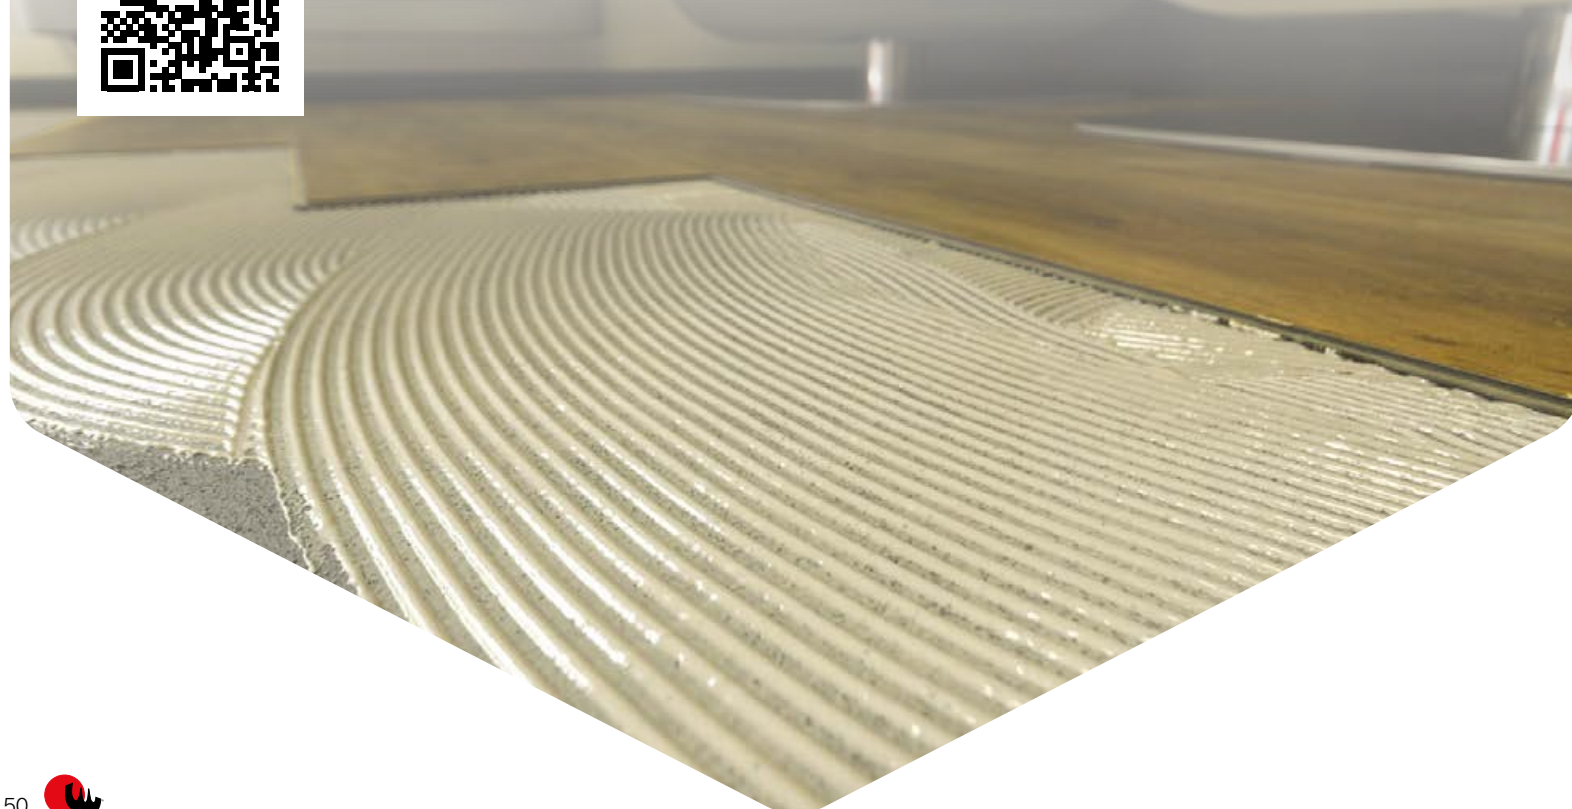

ADETAC S

UNIVERZALNO AKRILNO LEPILO

Akrilno lepilo v vodni disperziji za lepljenje PVC, vinilnih, iglanih tekstilnih podov in oblog, tapisonov, talnih oblog s hrbtno stranjo iz ekspandiranega lateksa, jute in linoleja v rolah.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Akrilno enokomponentno
- Visoka oprijemna moč
- Močan začetni oprijem
- Samo za zunanjo uporabo
- Primerno za vpojne talne obloge (betonska, samoizravnalna tla itd.)




= 12 kg
= 25 kg



N. 60
N. 33/44

Poraba	300–500 g/m ²
Odprti čas	15–25 min
Pohodnost	18–24 ur
Končno strjevanje	18–24 ur



ADE-TACK WPS

new!

IZREDNO UČINKOVITO VLAKNASTO OJAČANO LEPILO

Vlaknasto ojačano lepilo v vodni disperziji za lepljenje PVC, vinilnih, iglanih tekstilnih **podov in oblog**, talnih oblog s hrbtno stranjo iz ekspandiranega lateksa, jute in linoleja v polah.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- **Prispeva k ohranjanju dimenzijske stabilnosti vinilnih talnih oblog**
- **Brez vonja**
- **Ne vsebuje topil**
- Akrilno enokomponentno
- Visoka oprijemna moč
- Močan začetni oprijem
- Samo za notranjo uporabo
- Primerno za vpojne talne obloge (betonska, samoizravnalna tla itd.)




= 10 kg



N. 60

Poraba	250 - 450 gr/m ²
Odprti čas	15 - 120 min.
Pohodnost	6 - 12 ur
Končno strjevanje	18 - 24 ur




AD-TACK FORCE FIBRA

IZREDNO UČINKOVITO LEPILO, OJAČANO Z VLAKNI

Vlaknasto ojačano lepilo v vodni disperziji za lepljenje PVC, vinilnih, iglanih tekstilnih **podov**, tapisonov, talnih oblog s hrbtno stranjo iz ekspandiranega lateksa, jute in linoleja v polah.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Prispeva k ohranjanju dimenzijske stabilnosti vinilnih talnih oblog
- Brez vonja
- **Ne vsebuje topil**
- Akrilno enokomponentno
- Visoka oprijemna moč
- Močan začetni oprijem
- Samo za notranjo uporabo
- Primerno za vpojne talne obloge (betonska, samoizravnalna tla itd.)



= 10 kg



= N. 60

Poraba	300–500 g/m ²
Odpri čas	20 - 30 min
Pohodnost	12–18 ur
Končno strjevanje	18–24 ur



ADESTIK 100




AKRILNO LEPILO ZA SAMOPOLAGALNE NETEKSTILNE KVADRATNE BLOKE

Posebno lepilo za pritrdjevanje tekstilnih talnih plošč na obstoječa neprahna tla kot so les, beton, vpojna betonska kamnita tla; lepilo omogočajo enostavno večkratno pritrdjevanje in odstranjevanje plošč.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Odlična oprijemna moč
- Omogoča, da kvadratne bloke večkrat odlepimo in prilepimo
- Zunanja uporaba



= 10 kg
= 20 kg



N. 60
N. 33/44



PELPREN PL6-G

DVOKOMPONENTNO LEPILO ZA TEKSTILNE IN NETEKSTILNE TALNE OBLOGE

Epoksi-poliuretansko dvokomponentno lepilo z enkratnim nanosom za gumijaste talne obloge, športna igrišča iz gumijastih aglomeratov, tekalne steze, umetno travo, PVC in vinilne obloge.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Epoksi-poliuretansko dvokomponentno
- Visoka oprijemna moč
- Visoka trdnost in prožnost
- **Za notranjo in zunanjo uporabo**
- **Primerno za vpojne in nevpojne talne obloge**



A + B = 10 kg. TOT.



N. 55

Poraba	500–600 g/m ²
Odpri čas	60–90 min
Pohodnost	6–12 ur
Končno strjevanje	po 12–18 urah

Komponent A



Komponent B



PELPREN G60

POLIURETANSKO DVOKOMPONENTNO LEPILO ZA TEKSTILNE IN NETEKSTILNE TALNE OBLOGE

Dvokomponentno poliuretansko lepilo z enkratnim nanosom za gumijaste talne obloge, športna igrišča iz gumijastih aglomeratov, tekalne steze in vinilne obloge na splošno.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Poliuretansko dvokomponentno
- Visoka oprijemna moč
- Visoka trdnost
- **Za notranjo in zunanjo uporabo**
- **Primerno za vpojne in nevpojne talne obloge**



A + B = 10 kg. TOT.



N. 55

Poraba	500–600 g/m ²
Odpri čas	60–90 min
Pohodnost	12–18 ur
Končno strjevanje	36–48 ur

Komponent A

-

Komponent B





ADESIV

LINIJA DECKING IN WPC



NEW PAVIDEK

IMPREGNACIJSKO SREDSTVO

Lazurni premaz na osnovi topil za nego in zaščito zunanjih lesenih talnih oblog.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Izredno odporno
- Brezbarvno
- Se hitro posuši
- Odlične polnilne lastnosti
- Rahlo pigmentirano



= 5 L



2 x 5 L

Poraba	40–100 g/m ²
Na posušeni sloj se lahko nanese lak	po 6–8 urah
Končno strjevanje	18–24 ur



WPC OIL-WACHS



ZAŠČITNI PREMAZ ZA WPC

Zaščitni premaz na osnovi olj in voskov za zaščito kompozitnih materialov kot je WPC. Obogaten z UV filtri omogoča odlično zaščito pred madeži in atmosferskimi dejavniki.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno
- Na vodni osnovi
- Se hitro posuši
- Odlična zaščita
- Vsebuje UV filtre




= 5 L



2 x 5 L

Poraba	16–20 m ² /l
Čas površinskega sušenja	2–4 ure
Čas končnega sušenja	24 ur



PUREDEK

IMPREGNACIJSKO SREDSTVO NA VODNI OSNOVI

Impregnacijsko sredstvo na vodni osnovi, ki ne tvori filma, je namenjeno obdelavi in zaščiti zunanjih lesenih talnih oblog, bazenskih obrob, zunanjega pohištva, pomolov in dokov.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Odlična odpornost na vremenske vplive
- Pigmentirano sredstvo rahlo obarva podlago
- Vsebuje posebne UV absorberje
- Se hitro posuši



= 5 L



N. 120

Poraba	70–100 g/m ²
Čas površinskega sušenja	60 minut
Čas popolnega sušenja	po 24–48 urah



NEW DECK

POŽIVLJAJOČE ČISTILNO SREDSTVO ZA ZUNANJO UPORABO

Poživljajoče in obnavljajoče čistilno sredstvo za zunanjo lesene površine.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno
- Deluje poživljajoče in obnavljajoče



= 5 L



N. 120



AD DECK-SOAP



HRANILNO ČISTILNO SREDSTVO ZA ZUNANJO UPORABO

Čistilno sredstvo na vodni osnovi, idealno za čiščenje oblog, vrtno opreme in drugih zunanjih lesenih površin.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno
- Za zunanjo uporabo
- Idealen za oljene ali lakirane površine
- Enostavno odstranjevanje nečistoč
- Za vsakodnevno uporabo razredčite 5–10 % izdelka v vodi



= 1 L



N. 12

Poraba	16–20 m ² /l
Čas površinskega sušenja	po 2–4 urah
Čas končnega sušenja	24 ur



TERRASSEN BLITZ

V sodelovanju z



DECKING in WPC



Proizvodi
v sodelovanju z ...



ECOSTUCCO

OBARVANI POLNILNI KIT

Polnilni kit na vodni osnovi, primeren za zapolnjevanje površin ali lesenih elementov pred lakiranjem.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno
- Brez vonja
- Se lahko obrusi
- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Barve: Bela, hrast, svetli in temni oreh



= 500 gr



= N. 12

HOLZMASSE K2 MDF

DVOKOMPONENTNI KIT ZA LES

Dvokomponentni kit na osnovi izjemno drobnega prahu, primeren za zapolnitev površin in lesenih talnih oblog.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Dvokomponentni
- Se lahko brusi
- Odlična fleksibilnost
- Izjemno gladek zaključni premaz
- Možno prelakiranje
- Po naročilu na voljo v različnih odtenkih



= 820 ml (A+B)



= N. 6

Odpri čas	5-10 min
Brezprašno sušenje	po približno 15 min.
Brušenje	30-40 min

ECOSEAL 300

POSEBNO TESNILNO SREDSTVO ZA PARKET IN LAMINATE

Enokomponentno tesnilno sredstvo na osnovi akrila, ki se lahko brusi in premaže z laki, brez vonja in topil.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno
- Možno prelakiranje
- Se lahko obrusi
- Za notranjo uporabo

NA VOLJO JE V NASLEDNJIH BARVAH:

- Bela
- Naravni hrast
- Temni hrast
- Doussiè
- Svetli oreh/Iroko
- Temni oreh
- Črna



= 310 ml



N. 12

Čas nastanka filma

5–15 min

Na posušeni sloj se lahko nanese lak

po 4–6 urah



NO-TANNINO

new!

OSNOVNI PREMAZ PROTI TANINU

Enokomponentni osnovni premaz na vodni osnovi, proti taninu, ki ne povzroča porumenelosti, primeren za negovanje lesenih površin.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno sredstvo že pripravljeno za uporabo
- Prozorno
- Proti taninu in proti porumenitvi
- Odlične polnilne lastnosti
- **Na voljo tudi v beli barvi**



= 2x5 l



N. 45



Poraba


80–100 g/m²

Na posušeni sloj se lahko nanese lak

po 6–8 urah

Popolno sušenje

18–24 ur





ZETAPUR DK

ENOKOMPONENTNO LEPILO RAZREDA D4

Enokomponentno hitrosušече poliuretansko lepilo, ki je še posebej primerno za lepljenje les-les, izolirnih plošč, tudi iz polistirola, ter železnih materialov.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Poliuretansko lepilo razreda D4
- Hitro strjevanje
- Odličen oprijem tudi na nevpojnih površinah



= 500 gr



= N. 25



ZETA ACETOXY 100

SILIKON NA OSNOVI OCETNE KISLINE

Prozoren silikon na osnovi očetne kisline, posebej primerne za tesnjenje stekel, spojev med ploščicami in sanitarijami, dilatacijskih spojev, tako talnih kot stenskih.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Univerzalna
- Prozorna
- Visoka hitrost povezovanja
- Se ne nanaša z mazanjem
- Odlična odpornost na kemične snovi



= 280 ml



= N. 24


ZETA FOAM 750 PE

POLIURETANSKA PENA

Univerzalna polnilna in tesnilna poliuretanska pena. Uporablja se za nameščanje in tesnjenje lesenega, kovinskega ali plastičnega stavbnega pohištva in profilov.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Poliuretanska
- Polnilna in tesnilna funkcija
- Odličen oprijem na različne materiale, razen PE/PP
- Ko se strdi, se ne krči več



= 750 ml



= N. 12



ANTITARLO

POSEBNA FORMULA ZA ZAŠČITO LESENIH ELEMENTOV

Izdelek, zasnovan za zaščito lesa pred glivami, algami in bakterijami. Lahko se nanaša s čopičem, brizganjem ali vakuumskim impregniranjem.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Enokomponentno
- Brez vonja in brezbarvna
- Izjemna učinkovitost proti glivam in bakterijam
- Lahko se uporablja na vseh lesenih površinah
- Prebarvanje po 24 urah



= 5 L



= N. 4



DOZIRNIKI

Dozirnik za vrečice
po 600 ml



Dozirnik za dvokomponentno kartušo
po 820 ml



Dozirnik za kartuše
po 280/310 ml



Dozirnik za jeklenke
po 750 ml



DODATKI



Vedro



Teleskopski
drog

KRTAČE IN ČOPIČI



Krtača za olje



Čopiči za profiliranje

NOSILCEV VALJEV



Ročaj za
kartušo WL/SL 25



Ročaj za kartuše
MICROTEX - MOHAIR



Ročaj za kartušo WL/
SL 10



Valjček za osnovni premaz

VALJI



ACROLL MAGIC 5mm
za lake na vodni osnovi



Kartuša WL Voda/25
(9 mm)

Kartuša WL Voda/10
(9 mm)



MICROTEX 10 mm
za lake na vodni osnovi




Kartuša SL Topilo /25
(5 mm)

Kartuša SL Topilo /10
(5 mm)


RAZLIČNA ABRAZIVNA SREDSTVA

Posvetujte se z našimi prodajalci



KJER PRODAJAMO

Prisotni smo v več kot **45 državah po svetu!**

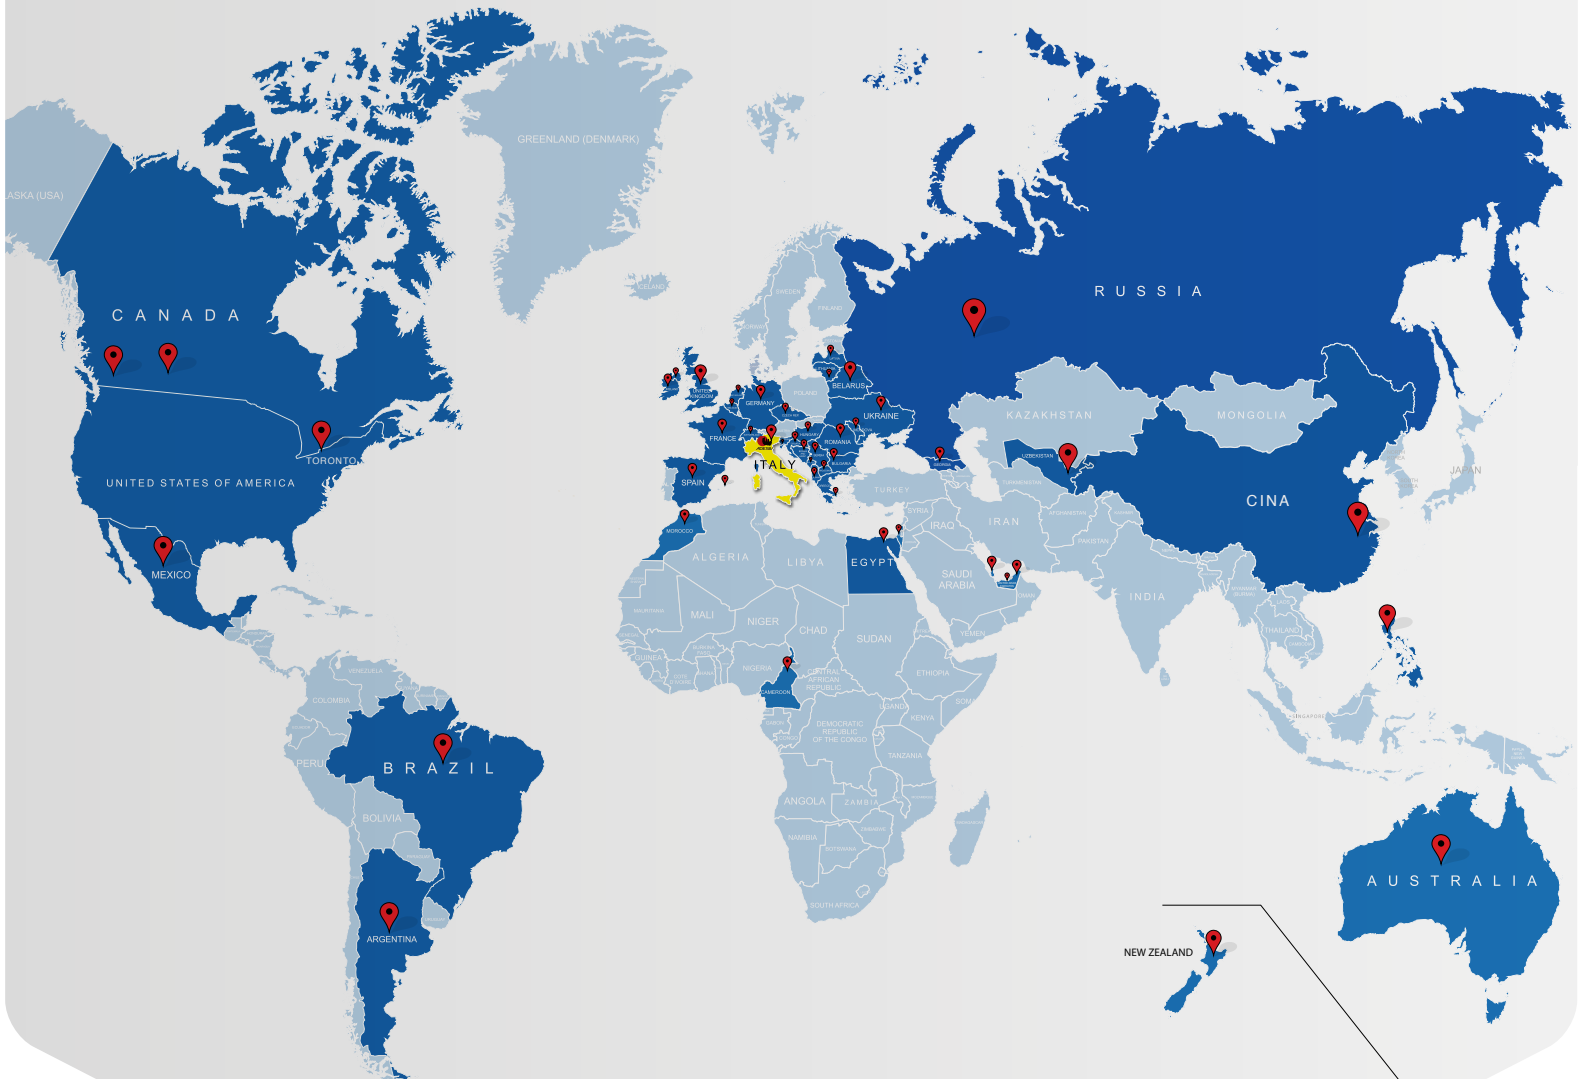



od **1971** lepila in laki za parket

ADESIV S.R.L.
Via delle Rose, 31
36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406
Fax: +39(0)424-566 473
info@adesiv.it

www.adesiv.it

