



ADESIV

since 1971
glues and varnish for parquet

阿德施

胶粘剂、木地板清漆和硅烷技术，自1971年



产品目录



“选择Adesiv，就是选择了一家具有全球视野、放眼未来、品质稳定可靠的公司。我们生产粘合剂已有48年历史，每日不断完善自我，就是我们最乐此不疲的挑战。”

自1971年开始，我们就致力于生产建筑、鞋履、造纸工业的粘合剂。

我们的发展与战略选择，素来扎根于清晰的使命与目标：对质量的追求，对顾客的关注，对环境的尊重。

从1971年至今，得益于对研发的投资，并投入使用了一台先进的原材料生产设备，我们得以保持稳定增长：我们的品牌成功进军全球45个国家，成为了各大市场的领导者，尤其以木地板的铺设、精饰与维护产品著称。

我们有能力为地板铺设的专业人士提供一系列个性化解决方案，并清楚知道，木地板是一项对生活的投资，需要怀以最大的尊重和最精心的呵护。



源自1971#@@#木地板 胶与木地板漆





目录



www.adesiv.it



07
流平剂，底料与添加剂



13
木地板粘合剂



20
木材工业用特殊粘合剂



23
油漆及辅助产品



33
木地板清洁与维护产品



37
织物地板与弹性地板粘合剂



建材产品，放射性根据DIBT指令进行测试 -木地板胶水。Z-155, 10-367



公司通过SGS - Italia S.p.A. 的审核获得UNI EN ISO 9001质量管理体系认证，认证号 IT07/0491。



EMICODE*是关于建筑材料放射性的质量控制体系。



放射类别根据法国标准划分。



证书根据对每件产品的生产检验与科技评估测试颁发。

流平剂，底料与添加剂

底料系列

防尘、固结与防潮树脂。ADESIV底料系列，可为工地存在的所有地板底层状况提供解决方案：一道或多道底料，可以保护地板及你们的铺设工作。

PAVILAST R



- 快速干燥
- 内部使用
- 单层厚度达12毫米

粉末状自流平剂

水泥粉末自流平剂，用于抹平不规则地板底层。



混合比例	5,5 - 6 升水+25千克粉末
涂抹	1.6千克 米 ² / 1 毫米
可行走 (厚度2毫米)	约3/6小时以后
可立即用于铺设 (厚度2毫米)	约24小时以后



TDS

ADECER FIBER



- 加强纤维
- 也适用于木质地板底层
- 厚度3-50mm
- 适合加热砂浆

加强纤维粉末状自流平剂

用于较大厚度的加强纤维粉末状自流平剂



混合比例	5,5 - 6 升水+25千克粉末
涂抹	1.65千克 米 ² / 1 毫米
可行走 (厚度2毫米)	约3-4小时以后
已可以铺设	根据厚度不同大约1-7天以后



TDS

PRIMER WB PU



- 单组份
- 100%聚氨酯
- 无味
- 不含溶媒
- 快速干燥 45-55分钟
- 高度防潮 (最多5-6%)
- 加固性

聚氨酯底料

加固防潮树脂，用于吸水性地板表面处理。粘合请只使用我们的双组份或硅烷粘合剂。



消耗 (作为粘合促进剂)	100/150克
涂抹	250/350克
触摸干燥时间	45/55分钟
最终硬化	4 -6小时




TDS

PRIMER HE



- 双组份 (2:1)
- 环氧树脂
- 不含溶媒

双组份2:1环氧底料，不含溶剂。水泥砂浆的固结树脂；用于潮湿地板防潮处理；用于地板底层在具有化学腐蚀性环境或地点中的抓紧和渗透。粘合请只使用我们的双组份或硅烷粘合剂。



涂抹	300/500克/米 ²
混合时长	15/25分钟
砂浆残留水分	3 / 4 %
触摸干燥时间	4 -6小时
最终硬化	12 -24小时




TDS

PAVILAST 3C



高防水性三组份产品

高防水性三组份产品，用于地板防潮处理，包括不具有吸收性的地板，例如大理石，瓷砖，拼石地板，等。粘合请只使用我们的双组份或硅烷粘合剂。



涂抹	500克/米 ²
混合时长	45 -60分钟
可行走	18 -24小时
最终硬化	48 -72小时



TDS

BASECLEAN

- 单组份
- 粘合促进剂
- 适合作为HE底料稀释剂

玻璃与陶瓷表面粘合促进剂

附着加固产品，用于在玻璃或陶瓷表面上以双组份聚氨酯或环氧树脂粘合剂进行粘合之前。



涂抹	40 -50克/米 ²
干燥时间	30 -40分钟



TDS

PRIMER PA400



- 单组份
- 高性能 (固结力)
- 高度防潮 (最多4-5%)
- 高度渗透性
- 提高表面机械耐受力

防潮固结树脂

固结树脂用于易生粉尘的水泥砂浆找平层；用于处理潮湿的地板和墙壁，防止水分残留；通过掺入细砂形成合成砂浆，用于找平或快速修补。粘合请只使用我们的双组份或硅烷粘合剂。



涂抹	200 -400克/米 ² (因用途而异)
叠加	4 -12小时
最终硬化	48 -72小时



YouTube

TDS

PRIMER PA35




- 聚氨酯单一组份
- 高度防潮（最多4--5%）
- 透明，适用于对从砂浆脱落的老旧木质地板进行密封

防潮固结树脂

固结树脂用于易生粉尘的水泥砂浆找平层；用于处理潮湿的地板和墙壁，防止水分残留；通过掺入细砂形成合成砂浆，用于找平或快速修补。粘合请只使用我们的双组份或硅烷粘合剂。



= 10 kg



N. 76

涂抹	200 -300克/米 ²
叠加	6 -8小时
最终硬化	48 -72小时



TDS

DILUENTE D40




稀释剂D40

PA 400 与 PA 35的稀释剂（比例1: 2）



= 10 l



N. 76

SILBLOCK 60




- 单组份
- 不含溶剂
- 硅酸盐基
- 防扬尘
- 高度渗透性

固结底料

固结树脂，用于扬尘性易碎水泥砂浆。粘合请只使用我们的双组份或硅烷粘合剂。



= 10 kg



N. 75

涂抹	250 -500克/米 ² (根据底层吸收性)
干燥时间	5 -7天, 加热砂浆 10 -14天, 传统砂浆



TDS

PAVILAST K22




- 水基单组份
- 已备好可以使用
- 防扬尘，用于水泥砂浆
- 适用于丙烯酸和乙酸乙烯水基粘合剂的铺设
- PAVILAST R - ADECEM FIBER 粘合促进剂

水性分散液固结树脂

水性分散液固定固结剂，合成树脂基底，用于砂浆，或扬尘性或易碎墙面。粘合请只使用我们的丙烯酸和乙酸乙烯粘合剂。如有需要，可以将产品用水以1:1的比例稀释，便于渗透。



= 10 kg



N. 75

涂抹	300克/米 ² (稀释)
最终干燥时间	48 -72小时



TDS

PAVILAST K31




- 单组份
- 浓缩产品
- 防扬尘，用于水泥砂浆
- 适用于丙烯酸和乙酸乙烯水基粘合剂的铺设
- PAVILAST R - ADECEM FIBER 粘合促进剂

水性分散液固结树脂

水性分散液固定固结剂，合成树脂基底，用于砂浆，或扬尘性或易碎墙面。粘合请只使用我们的丙烯酸和乙酸乙烯粘合剂。如有需要，可以将产品用水以1:5的比例稀释，便于渗透。



= 10 kg



N. 55

涂抹	300克/米 ² (稀释)
最终干燥时间	48 -72小时



TDS

PAVILAST K32 S




- 单一组份，快速干燥
- 水基
- 易于涂抹

粘合促进剂

水性分散液粘合促进剂。适用于吸收性表面或无吸收性地板（陶瓷，天然石材，木质地板，乙酸乙烯粘合剂残留），在铺设水泥基找平层或自流平层之前使用。



= 10 kg



N. 75

涂抹	50 -100克/米 ²
可行走	2 -4小时
最终干燥时间	12 -24小时



TDS

木地板粘合剂

粘合剂系列

以合适的方式将木地板粘合在任何种类的吸收性或无吸收性地板底层上，是一门艺术，要求专为木地板及其规格设计的卓越专业产品；为此，ADESIV历来集中力量进行研发，务求生产出无懈可击的粘合剂，令使用者安心放心，拥有完美的粘合效果。



EURO GOLD



- 双组份
- 高性能（粘性与韧性）
- 适用于所有类型木地板
- 涂抹性佳
- 不含水

双组份木地板胶粘剂

无水双组份环氧-聚氨酯胶粘剂，专用于水泥底层上或无吸收性的现有地板（大理石、瓷砖、石板、木质基面）上任何类型木地板的粘合。



涂抹	1000 -1400克/米 ²
打开时间	90 -120分钟
可行走	12 -18小时
最终硬化	48 -72小时

EURO 5



- 双组份
- 高性能（粘性与韧性）
- 适用于所有类型木地板
- 涂抹性佳
- VOC放射性极低
- 不含水与溶媒

木地板双组份低污染胶粘剂

无水双组份环氧-聚氨酯胶粘剂，专用于水泥底层上或无吸收性的现有地板（大理石、瓷砖、石板、木质基面）上木地板的粘合。



涂抹	1000 -1400克/米 ²
打开时间	90 -120分钟
可行走	12 -18小时
最终硬化	48 -72小时



TDS

PELPREN PL6



- 双组份
- 高性能（粘性与韧性）
- 适用于所有类型木地板
- 涂抹性佳
- 涂胶时的波峰极高
- VOC放射性极低
- 气味宜人

木地板双组份低污染胶粘剂

无水双组份环氧-聚氨酯胶粘剂，专用于水泥底层上或无吸收性的现有地板（大理石、瓷砖、石板、木质基面）上木地板的粘合。



涂抹	1000 -1400克/米 ²
打开时间	90 -120分钟
可行走	12 -18小时
最终硬化	48 -72小时



YouTube

TDS

PELPREN PL 60 E



- 双组份
- 高性能
- 力量与弹性
- 聚氨酯基底
- 无胺催化剂（防过敏）
- 适合所有类型地板。

双组份木地板胶粘剂

无水双组份聚氨酯胶粘剂，专用于水泥底层上或无吸收性的现有地板（大理石、瓷砖、石板、木质基面）上任何类型木地板的粘合。



涂抹	1000 -1400克/米 ²
打开时间	60 -90分钟
可行走	12 -18小时
最终硬化	36 -48小时



TDS

ADECON E3 PLUS



- 单组份
- 水基
- 不含溶媒
- 适用于实木

水性分散液木地板万能胶粘剂

水性分散液万能胶粘剂，用于砖水泥地板底层或其他吸收性地板底层上粘合无漆木地板，复合木地板，压层地板。



涂抹	800 -1000克/米 ²
打开时间	15 -20分钟
可行走	48 -72小时
最终硬化	10 -15天



TDS

PELPREN R-R



- 双组份
- 适用于快速修复或木质元件安装（例如楼梯）
- 快速硬化
- 聚氨酯基

小型快速修理用聚氨酯双组份胶粘剂

双组份聚氨酯无水胶粘剂，用于在水泥底层或无吸水性旧地板上快速粘合任何类型的木地板。



涂抹	1000 -1400克/米 ²
打开时间	15 -20分钟
可行走	1 -2小时
最终硬化	12 -24小时



TDS

MS GOLD FLEX



- 单组份
- 100%单组份硅烷技术
- 非常适用于粘合小型的多层实心成品地板
- 易于清洁
- 不含异氰酸酯或胺
- 不含溶媒
- 不含水

单组份硅烷胶粘剂

单组份硅烷胶粘剂，专用于在水泥底层上或无吸收性的现有地板（大理石、瓷砖、石板、木质基面）上粘合小型的多层实心成品地板。



涂抹	900 -1100克/米 ²
打开时间	50 -60分钟
可行走	12 -18小时
最终硬化	48 -72小时


WB MONO MS performance plus elastic



- 单组份
- 100%单组份硅烷技术
- 高性能
- 适用于粘合所有类型木地板
- 易于清洁
- 不含异氰酸酯或胺
- 不含溶媒
- 不含水

单组份硅烷胶粘剂

单组份硅烷胶粘剂，专用于水泥底层上或无吸收性的现有地板（大理石、瓷砖、石板、木质基面）上所有类型木地板的粘合。



涂抹	800 -1100克/米 ²
打开时间	50 -60分钟
可行走	12 -18小时
最终硬化	48 -72小时



WB MONO MS/LE elastic



- 单组份
- 100%单组份硅烷技术
- 高产量
- 初始抓力强
- 适用于粘合所有类型木地板
- 不含异氰酸酯或胺
- 不含溶媒
- VOC放射性低

超高性能单组份硅烷粘合剂

单组份硅烷胶粘剂，专用于水泥底层上或无吸收性的现有地板（大理石、瓷砖、石板、木质基面）上所有类型木地板的粘合。



涂抹	800 -1000克/米 ²
打开时间	50 -60分钟
可行走	12 -18小时
最终硬化	48 -72小时



质量即是服务!



GOLD LINE

镶木地板粘合剂



MS GOLD FLEX 超高性能单组份硅烷粘合剂

EURO GOLD木地板低污染双组分粘合剂

www.adesiv.it/newgoldline

ADEGLOSS 10



膨胀型聚氨酯防潮处理树脂

可用于木地板打磨之前或之后，目的是对边饰与地板底层的不完美粘合作小修理。



打开时间	10 -15分钟
可行走	3 -4小时
最终硬化	12 -24小时



TDS

ADECON K 450



浮动地板铺设用单组份乙烯基胶粘剂

用于在浮动地板铺设中，粘合强化复合地板或成品地板的阴阳榫合。D3级。



打开时间	8 -10分钟
最终硬化	18 -24小时



TDS

PULITORE LS



粘合剂残留去垢剂

溶剂型去垢剂，专用于去除成品地板新鲜粘合剂残垢。



TDS

FUGASTOP



层压板和镶木地板用特殊粘合剂

颜色:

丙烯酸基单组份密封胶，可磨光，无臭，不含溶剂，表面可涂漆。

白色-槭木色-橡木色-缅甸木色-浅胡桃木色（绿柄桑木-柚木）胡桃木色-鸡翅木色



成皮时间	5 -15分钟
重涂性	4 -6小时



YouTube

TDS

ADEFLEX MS



- 单一组份，可立即使用
- 100%单组份硅烷技术
- 高性能（粘合）
- 改善隔音
- 快速硬化
- 不含异氰酸酯或胺
- 不含溶剂
- 不含水
- 适宜外用

高性能硅烷单组份粘合剂

硅烷单组份粘合剂，用于粘合木地板。尤其适用于需要强粘合力的重要粘合。



打开时间	40 -60分钟
可行走	12 -18小时
最终硬化	3-5毫米=24小时



TDS

SPECIAL PACK

WB MONO MS Performance Plus 也可按需求提供以下包装:



4.200 ml

1.800 ml



1.000 Kg

25 Kg

500 gr

ADECON K 450

木材工业用特殊粘合剂



ADECON K 450



D3级单组分防水乙烯基粘合剂
适合预制房屋地板、门窗和家具的工业生产。

	= 500 gr		N. 12
	= 25 kg		N. 32
	= 1000 kg		N. 1

打开时间	8 -10分钟
最终硬化	18 -24小时

ADECON SUPER



快速粘合强力透明乙烯基粘合剂
适用于木材粘合，也可用于一般实木家具工业。D2级。

	= 10 kg		N. 44/55
	= 25 kg		N. 32

涂抹	170 -200克/米 ²
打开时间	5分钟
最终硬化	18 -24小时



TDS

PELPREN PL 34



- D4级别聚氨酯单一组份
- 快速硬化（防潮处理）
- 适用于不同材料的粘合（木材-木材，木材-水泥，等）

D4级单组份木材胶粘剂
木材聚氨酯防潮处理胶粘剂。特别适合复合地板，粘合外部、湿度高的木材配件以及用于生产细木工和木工的木材零件。

	= 5 kg		N. 120
--	--------	--	--------

涂抹	200 -300克/米 ²
打开时间	40 -60分钟
可行走	3 -6小时
最终硬化	18 -24小时



TDS



油漆及辅助产品

漆料系列

与专家合作研发的完整系列，满足美好木地板的需求。从易于涂抹的多种底漆，到单组份和双组份漆料防黄剂，乃至最新产品：哑光与超哑光效果高性能漆。相信ADESIV吧；我们的漆料可让地板焕然一新。

FILLER PLUS



- 单组份
- 无异味
- 水基
- 良好的填充力

水基粘合树脂，用于木地板找平

水性粘合树脂，用于木地板找平与粉饰，与最细的打磨木屑混合。



涂抹	80 -100克/米 ²
打开时间	25 -40分钟
可磨砂性	2 -3小时



TDS

FONDO WB 2C



- 双组份聚氨酯
- 不含溶媒
- 高度覆盖力
- 易于涂抹
- 可磨砂
- 无交叠

高流量双组份聚氨酯底漆

双组份聚氨酯透明底漆，水性漆，适用于木板，以滚筒或刷子涂抹。用作高度踩踏表面的底漆。



涂抹	80 -100克/米 ²
防尘	60 -70分钟
可磨砂性	8 -12小时
重涂性	8 -12小时



TDS

FONDO WB



- 丙烯酸单组份
- 不含溶媒
- 快速干燥
- 易于涂抹
- 无交叠

不可磨砂单组份底漆

水性木地板单组份浸渍底漆，适用于水性涂漆周期的首层底漆。



涂抹	80 -100克/米 ²
防尘	60 -70分钟
重涂性	12 -18小时



YouTube

TDS

ECOBRIIL



- 单组份
- 不含溶媒
- 水基
- 易于涂抹
- 覆盖力强
- 适用于普通流量地板（例如住宅）

单组份丙烯酸-聚氨酯漆

单组份丙烯酸-聚氨酯水性漆，新概念，易于涂抹，适用于木地板。适用于踩踏度中等的住宅环境。



涂抹	80 -100克/米 ²
防尘	60 -70分钟
可磨砂性	8 -12小时
最终硬化	1 -3天



TDS

PU-1 BASIC



- 超哑光单组份聚氨酯
- 不含溶媒
- 天然木材效果
- 易于涂抹底漆/漆
- 可磨砂
- 无交叠

超哑光单组份聚氨酯底漆
超哑光单组份聚氨酯底漆，透明，防止变黄，水性涂料，适用于木地板，滚筒涂抹。用于获得天然木材效果，可用作聚氨酯漆周期的底漆，也可作为两/三道精饰涂漆底漆，机械抗性高。



涂抹	90 -100克/米 ²
防尘	60 -70分钟
可磨砂性	5 -8小时
重涂性	8 -12小时



TDS

STONE



- 单组份
- 不含溶媒
- 极佳的抗踩踏性
- 易于涂抹
- 高度覆盖力
- 超哑光天然效果

天然效果单组份聚氨酯漆

透明水性漆，超哑光天然效果，具有极佳的抗踩踏性。



涂抹	90 -100克/米 ²
防尘	60 -70分钟
可磨砂性	8 -12小时
最终硬化	2 -5天



TDS


ICE



- 水基双组份聚氨酯
- 不含溶媒
- 高度覆盖力
- 高硬度
- 极佳的抗踩踏性
- 无交叠

高抗性双组份聚氨酯水性漆
哑光-半哑光-半亮光-亮光

双组份聚氨酯水性漆，易于涂抹，具有极佳的耐磨蚀性能，硬度高，防化学腐蚀。



涂抹	80 - 100克/米 ²
防尘	60 - 90分钟
可磨砂性	8 - 12小时
最终硬化	5 - 7天




ICE SPORT FIRE



- 根据DM 06/03/92 UNI 9796号令该产品获得1级防火反应认证
- 水基双组份聚氨酯
- 高度覆盖力
- 高硬度
- 极佳的抗踩踏性
- 适合运动地板

地板用阻燃双组分水性涂料

木地板用阻燃水性双组分透明产品这是一款性能优异的产品，耐摩擦，耐化学物质，硬度高，涂抹方便。适合健身房、剧院、展示厅、商业中心、酒店等环境使用。



涂抹	80 - 100 g/m ²
防尘	60分钟
可磨砂性	8 - 12小时
最终硬化	3 - 5天


PURE WOOD 2K



- 水基双组份聚氨酯
- 不含溶媒
- 高度覆盖力
- 高硬度
- 极佳的抗踩踏性
- 无交叠

天然效果双组份聚氨酯水性漆

透明水性漆，超哑光，双组份，具有极佳的耐磨蚀性能，硬度高，防化学腐蚀。



涂抹	80 - 100克/米 ²
防尘	60 - 90分钟
可磨砂性	8 - 12小时
最终硬化	5 - 7天



体验大自然 就在 你家中!



超哑光
双组份聚氨酯水性漆

LEGASTUCCO L100



- 单组份
- 无色
- 高性能（填充性）
- 可快速磨砂
- 可重涂水基或溶剂产品

溶剂性粘合树脂，用于木地板找平

溶剂性粘合树脂，快速干燥，用于木地板找平与粉饰，与最细的打磨木屑混合。



涂抹	100 -120克/米 ²
可磨砂性	40 -60分钟



YouTube TDS

MAXI FONDO SF 2C



- 双组份
- 快速干燥
- 高度覆盖力

覆盖力强双组份聚氨酯底漆

双组份聚氨酯底漆，快速干燥，极佳磨砂性，适用于快速优质精加工。



涂抹	80 -100克/米 ²
防尘	30 -45分钟
可磨砂性	8 -12小时



TDS


ADEBRIL 2C



- 双组份
- 高度耐腐蚀
- 高度覆盖力

双组份聚氨酯漆
VL2C（光亮）- VS2C（半光亮）
VO2C（哑光）

特别适用于不同质地或一般木底层的木地板漆。可为木地板表面赋予弹性、饱满度与极佳的耐腐蚀性。



涂抹	80 -100克/米 ²
防尘	40 -60分钟
最终硬化	2 -5天



TDS


ELITE



- 双组份
- 拉丝效果
- 极佳延展性

双组份拉丝漆

适用于一般木底座漆。延展性极佳，可以对任何类型的木材进行覆盖力强的精加工。



涂抹	80 -100克/米 ²
防尘	40 -60分钟
最终硬化	2 -5天



TDS

SOLVENTE GR7



清洗溶剂

GR7清洗溶剂，仅用于设备清洁（刷子，滚筒，刮刀，等）。



TDS

DILUENTE MB



- 适用于增加溶剂性漆的打开时间
- 适用于夏季气候条件
- 建议溶解度：3/8%

延迟稀释剂

溶剂，用于溶解溶剂性聚氨酯漆。




TDS

AQUA-TIME



- 适用于增加水性漆的打开时间
 - 适用于夏季气候条件
 - 建议溶解度：5/10 %
- 阻燃添加剂
溶剂，用于溶解水性漆。

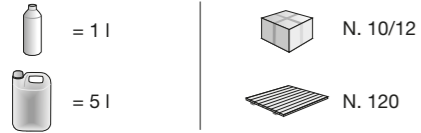

RULL PRO



- 滚筒柔软剂
水性漆用滚筒清洁柔软剂。



UNI PRIMER




- 单组份
 - 快速干燥
 - 不会导致发黄
 - 适用于快速上漆周期
 - 防水功效
 - 酒精基
- 单组份底漆
单组份底漆，快速干燥-不会导致发黄-适用于木地板。建议在所有需要限制地板变色的快速上漆周期中使用UNI PRIMER。



涂抹	80 -100克/米 ²
防尘	30 -40分钟
可磨砂性	60 -90分钟



PAVIOLIO 25 WB



- 单组份
- 上色与木渗透性能卓越
- 适合所有木地板
- 高效防水
- 极佳的抗踩踏性
- 可重涂性：Adesiv建议的上漆周期

木地板油
本产品基于天然的油脂和石蜡，用于光滑木地板的浸透处理。PAVIOLIO 25 WB具有良好的防水、耐压和耐磨性能。可直接在木地板上涂刷两道而无需使用任何底漆。PAVIOLIO 25 WB能赋予木质纤维亮丽的外观，并使您的地板随时间推移而愈发润泽。建议本产品仅用于室内。产品有下列颜色可供选择：中性色，白色，灰色，柚木色，琥珀色，胡桃木色。



涂抹	12 -20米 ²
防尘	60 -90分钟
最终硬化	3 -7天



WOOD OIL UR



- 单组份
- 漆面效果
- 哑光精饰
- 易于涂抹
- 防水功效

打磨木地板用自动保养油
用于打磨木地板的自动交联浸透保养。只需涂两道即可获得“漆面”效果。



涂抹	50 -80克/米 ²
干燥时间	12 -24小时



PAVICERA SO



木地板固体专用蜡
专用蜡液，用于需要打蜡的名贵木地板打蜡处理。



涂抹	10 -30克/米 ²
最终硬化	24 -36小时



保养系列




保养地板，意味着保证地板持久耐用，外观宜人，同时带来干净清洁的感觉，令环境更舒适。为此，ADESIV研发出一个保养维护产品系列，满足日常和定期保养的需求

PARQUET PRO



中性清洁剂

PH值中性产品，用于地板清洁。



= 1 l



N. 12



=30 min.




TDS

OLIOPRO



滋养清洁剂，用于经过上油的木地板

滋养清洁剂，用于经过上油/打蜡的木地板。清洁修饰木地板，避免令木质干枯。



= 1 l



N. 12



=30 min.



TDS

BRILL



漆面木地板自动上光打磨剂

自动上光产品，用于保养漆面木地板、成品地板与复合地板。



= 1 l



N. 12



=30 - 60 min.



TDS

POLISH WB



漆面木地板哑光打磨剂
用于保养哑光漆面木地板。

= 1 l | N. 12 | = 30 - 60 min.



TDS

DECERLEGNO



除蜡剂
水溶性浓缩地板除蜡剂。

= 1 l | N. 12



TDS

DETPRO



修饰清洁剂
修饰清洁剂，用于任何类型的地板：大理石、陶瓷、木地板、油毡、乙烯基地板、复合地板。

= 1 l | N. 10



TDS

NEW DECK



- 单组份
 - 防止变灰剂
 - 具有修饰地板，令地板重焕光彩的功效
- 外部修饰清洁剂
木材外部表面的修饰焕彩清洁剂

= 5 l | N. 120

涂抹 100 -120克/米²



TDS

PAVIDEK



油浸剂
溶剂性油浸剂，用于外部木地板保护与保养。

= 5 l | N. 120

涂抹	40 -100克/米 ²
重涂性	6 -8小时
最终硬化	18 -24小时



TDS





织物地板 与弹性地板粘合剂

弹性地板系列

LVT, PVC橡胶地板与割绒地毯的粘合, 要求使用专业性极高的粘合剂。
ADESIV推出了一个专门系列, 易于涂抹, 效果可靠

ADETAC S



- 单组分丙烯酸
 - 粘力强
 - 初始抓力强
 - 仅作内部使用
 - 适用于吸收性地板（水泥类，自流平类，等）
- 强力丙烯酸胶粘剂
- 水性分散液丙烯酸胶粘剂，用于粘合均质PVC，LVT地板，割绒地毯与针织地毯，延展性乳胶地毯，黄麻与毛巾地毯。

= 12 kg
 = 25 kg

N. 55
 N. 33

涂抹	300 -500克/米 ²
打开时间	15 -25分钟
可行走	18 -24小时
最终硬化	24 -48小时



TDS

PELPREN PL6-G



- 环氧基-聚氨酯双组份
 - 粘力强
 - 韧性弹性高
 - 外部与内部使用
 - 适用于吸收性与非吸收性地板
- 织物地板与弹性地板双组份胶粘剂
- 环氧基-聚氨酯双组份胶粘剂，一次涂抹，用于橡胶地板，橡胶体育场，PVC与LVT跑道。

A + B = 10 kg. TOT.

N. 55

涂抹	500 -600克/米 ²
打开时间	60 -90分钟
可行走	6 -12小时
最终硬化	12 -18小时



TDS

ADESTIK 100



- 自铺设地板丙烯酸胶粘剂
- 自铺设地板固定专用胶粘剂，用于非扬尘性的原有地板上，如：陶瓷，木材，水泥，石材，大理石，等，可以多次铺设和拆卸地砖。

= 10 kg

N. 55

涂抹	200 -300克/米 ²
打开时间	45 -60分钟
可行走	12 -24小时
最终硬化	24 -48小时



TDS

PELPREN 153



- 二次涂抹氯丁橡胶溶剂胶粘剂
- 二次涂抹万用胶粘剂，适用于粘合阶梯、墙脚线以及PVC、橡胶、割绒地毯、油毡、软木等各种表面。

= 5 kg
 = 1 kg

N. 4
 N. 24

涂抹	150 -180克/米 ²
打开时间	15 -20分钟
可行走	3 -4小时
最终硬化	12 -24小时



TDS

PELPREN M40



- 合成树脂酒精溶液胶粘剂
- 一次涂抹粘合剂，用于粘合织物地板，如割绒地毯，缩绒地毯，针织地毯，等。

= 25 kg

N. 33

涂抹	400 -600克/米 ²
打开时间	15 -25分钟
可行走	8 -12小时
最终硬化	24 -48小时



TDS

THANK YOU!
FOR JOINING US!

Follow us on



ADESIV S.R.L.
Via delle Rose, 31
36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 - Fax: +39(0)424-566 473

www.adesiv.it - info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard
UNI EN ISO - 9001 certified by SGS Italia S.p.A.