



ADESIV

阿德施 木地板粘合剂和木地板漆 自1971年


产品选购指南



本指南旨在说明如何使用我们的产品，同时为工地上常见的一些问题提供最恰当的选购方案。

手册中还有一个章节提供了以我们的经验总结出来的涂漆方法。

建议您一定要查看我们的产品技术规格表，如有疑问请联系你们的代理商/经销商。

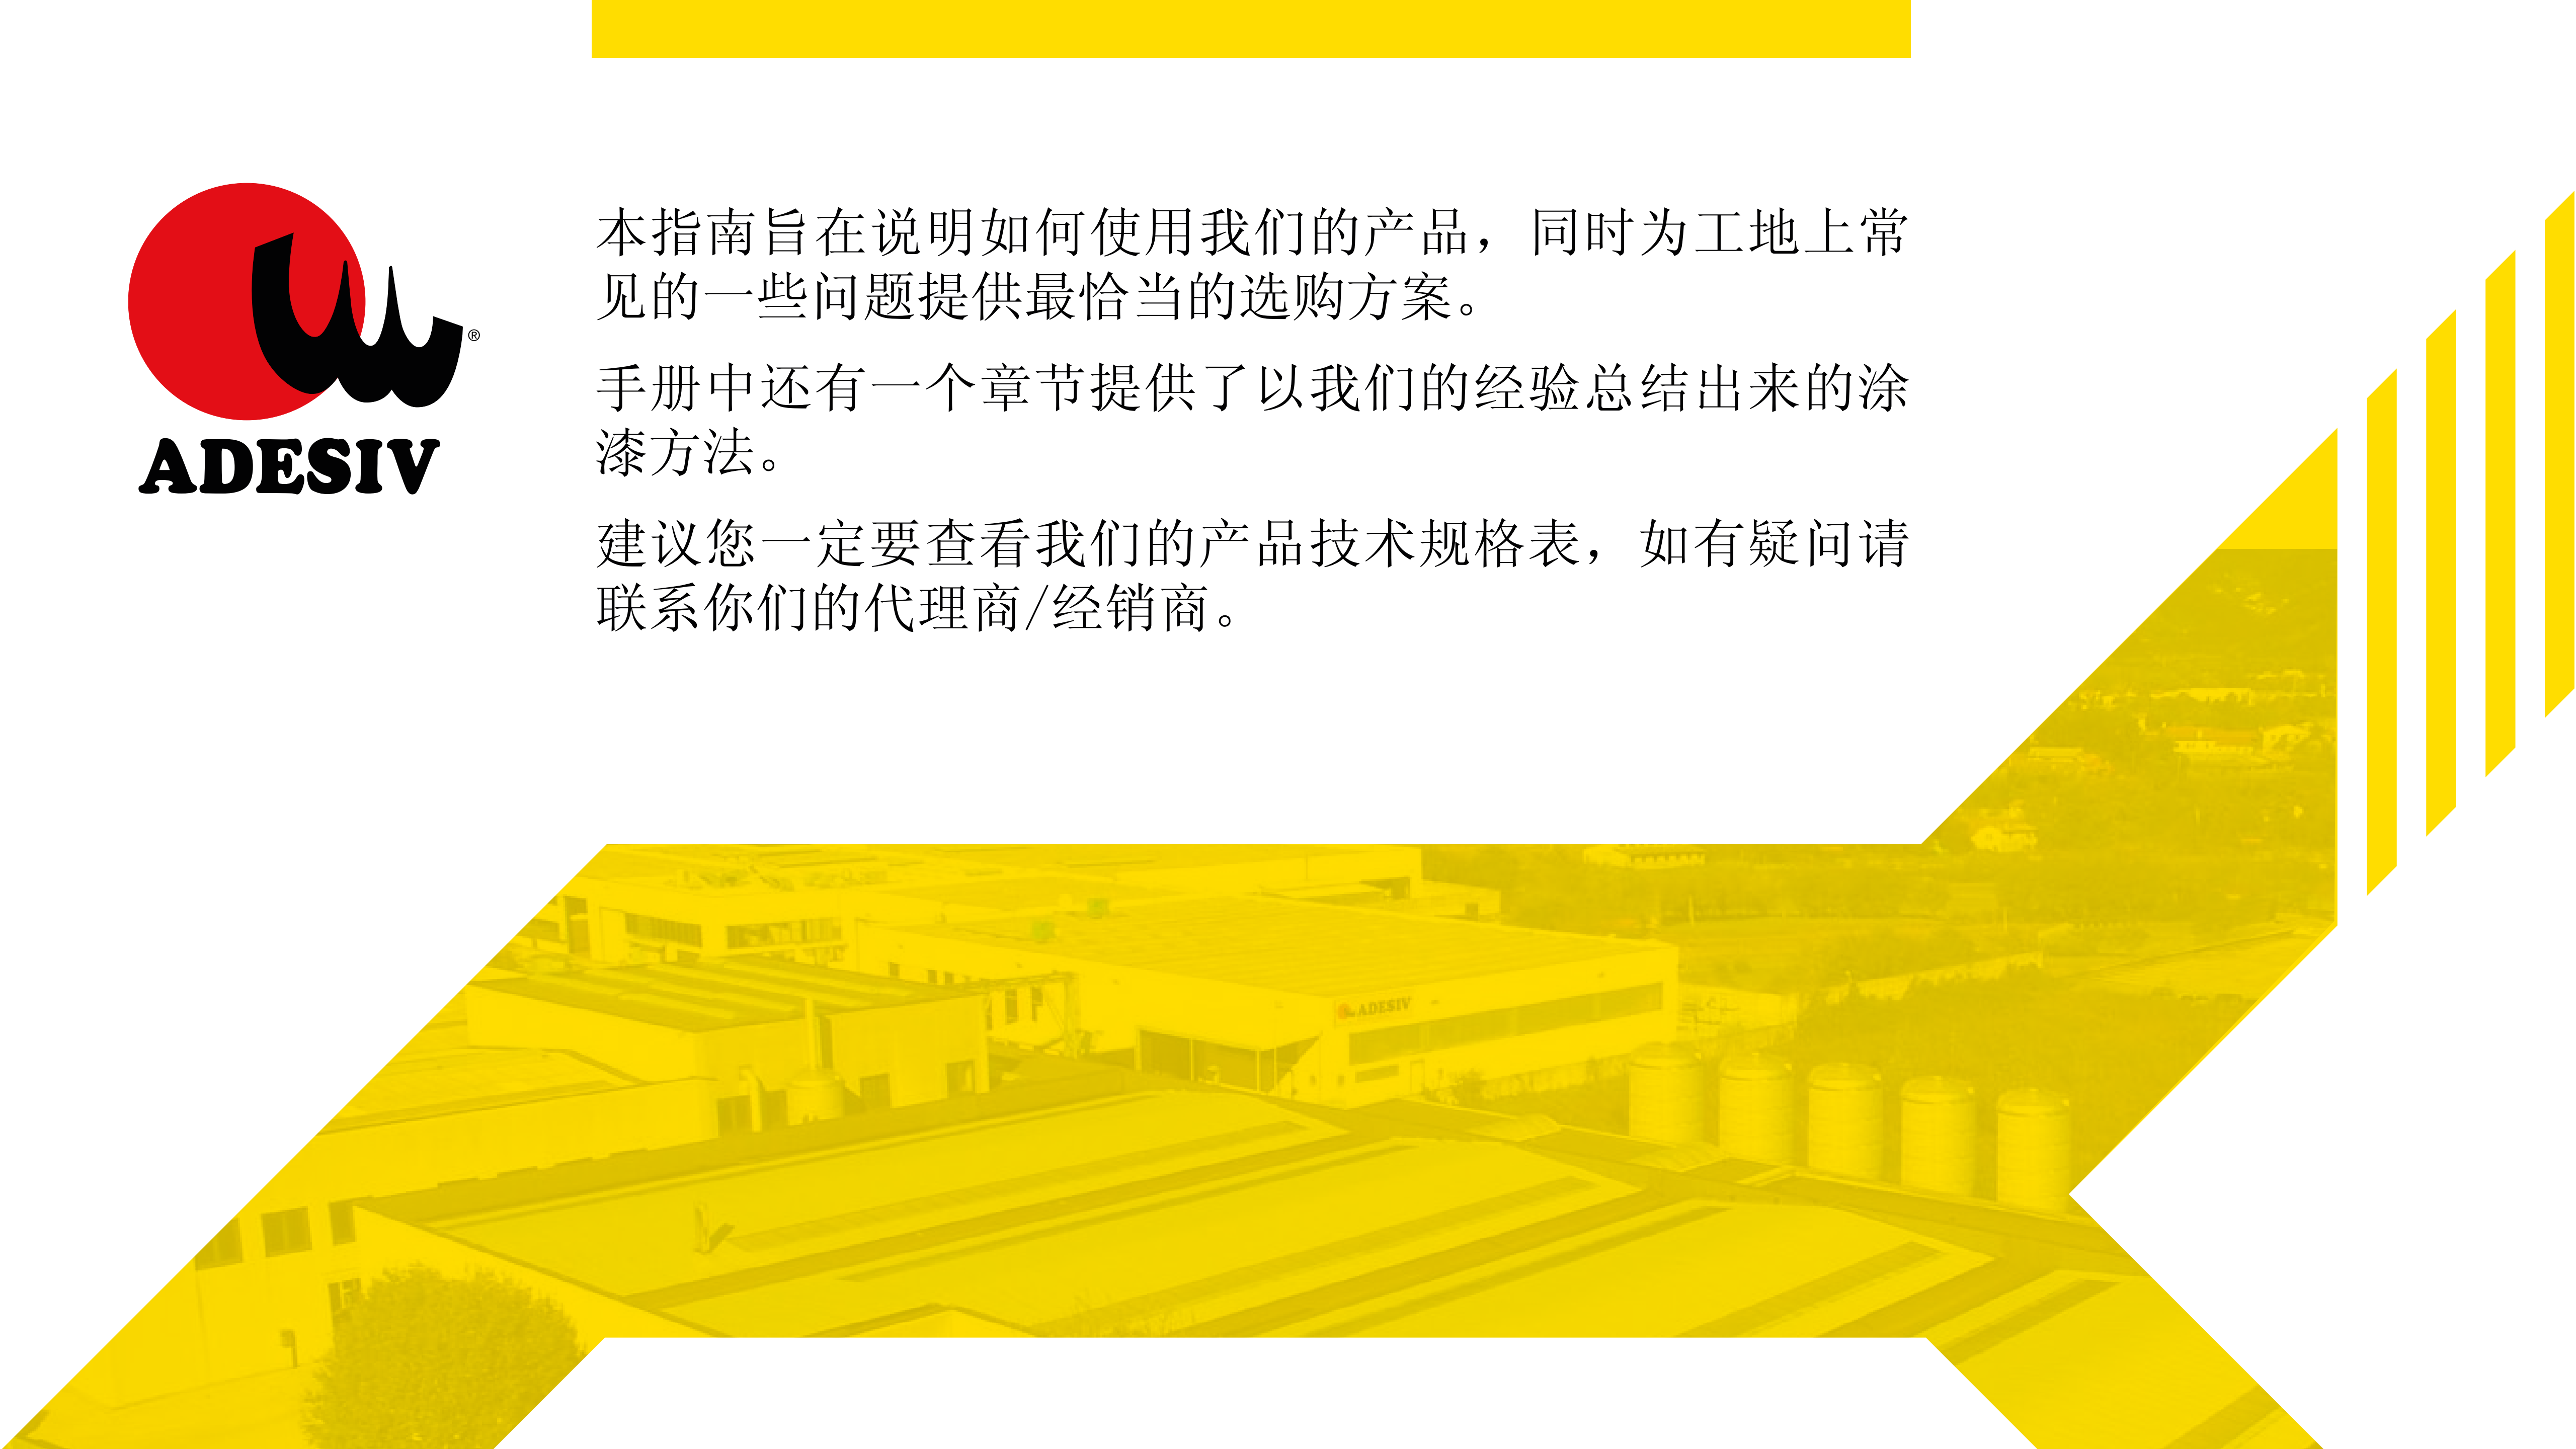



PELPREN-PL6





选择Adesiv，就是选择了一家具有全球视野、放眼未来、品质稳定可靠的公司。

自1971年开始，我们就致力于生产建筑、鞋履、造纸工业的粘合剂。

我们的发展与战略选择，素来扎根于清晰的使命与目标：对质量的追求，对顾客的关注，对环境的尊重。

得益于对研发的投资，并投入使用了一台先进的原材料生产设备，我们得以保持稳定增长：我们的品牌成功进军全球45个国家，成为了各大市场的领导者，尤其以木地板的铺设、精饰与维护产品著称。



www.adesiv.it





始于1971年
源于Bassano del Grappa
木地板粘合剂和油漆



阿尔卑斯山的桥Andrea Palladio设计, 1569年
Bassano del Grappa老城中心

底料和自流平剂

需要自流平剂的非流平粉末
砂浆

建议产品:



- PAVILAST R - ADECEM FIBER
粘合促进剂
- 水基单组分
- 已备好可以使用



- 快速干燥
- 内部使用
- 厚度最大12mm

=

1-12
mm



- 加强纤维
- 厚度3-50mm
- 适合加热砂浆

=

3-50
mm

底料和自流平剂

需要自流平剂的旧瓷砖地板



建议程序:



用磨地机打磨表面



- 粘合促进剂
- 单组分，快速干燥
- 水基
- 易于涂抹



- 加强纤维
- 也适用于木质地地板底层
- 适合加热砂浆



3-50 mm

底料

在旧的瓷砖地板上贴新的
木地板



建议程序:



用磨地机打磨表面



- 玻璃与陶瓷表面粘合促进剂



粘合时可选用我
们的硅烷或双组
分粘合剂之一

如果旧瓷砖下方湿气大，可选用我们的底料
PAVILAST 3C。


底料

PRIMER WB PU



聚氨酯底料

- 单组分
- 100%聚氨酯
- 无味
- 不含溶媒
- 45-55分钟快速干燥
- 高度防潮（最多5 - 6 %）
- 加固性

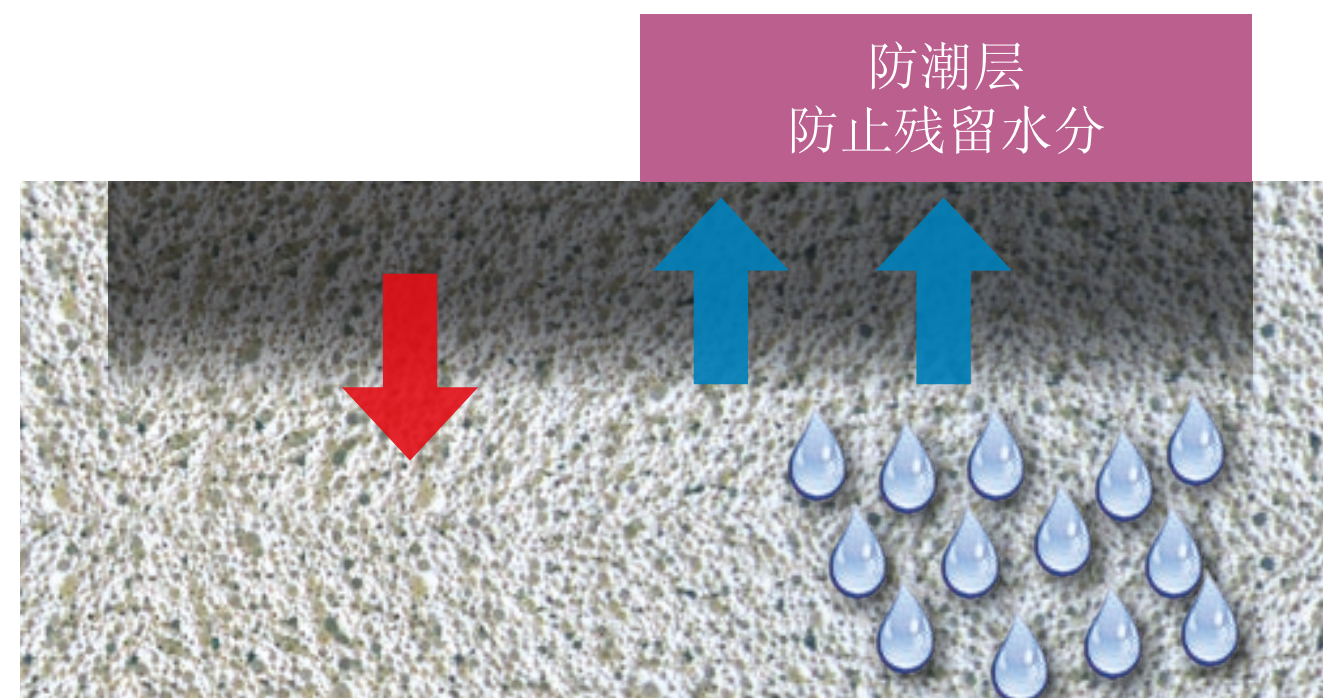


轻微渗透
防尘和隔离残余水分

PRIMER PA400



防潮固结树脂

- 单组分
- 高性能（固结力）
- 高度防潮（最多4 - 5 %）
- 提高表面机械耐受力

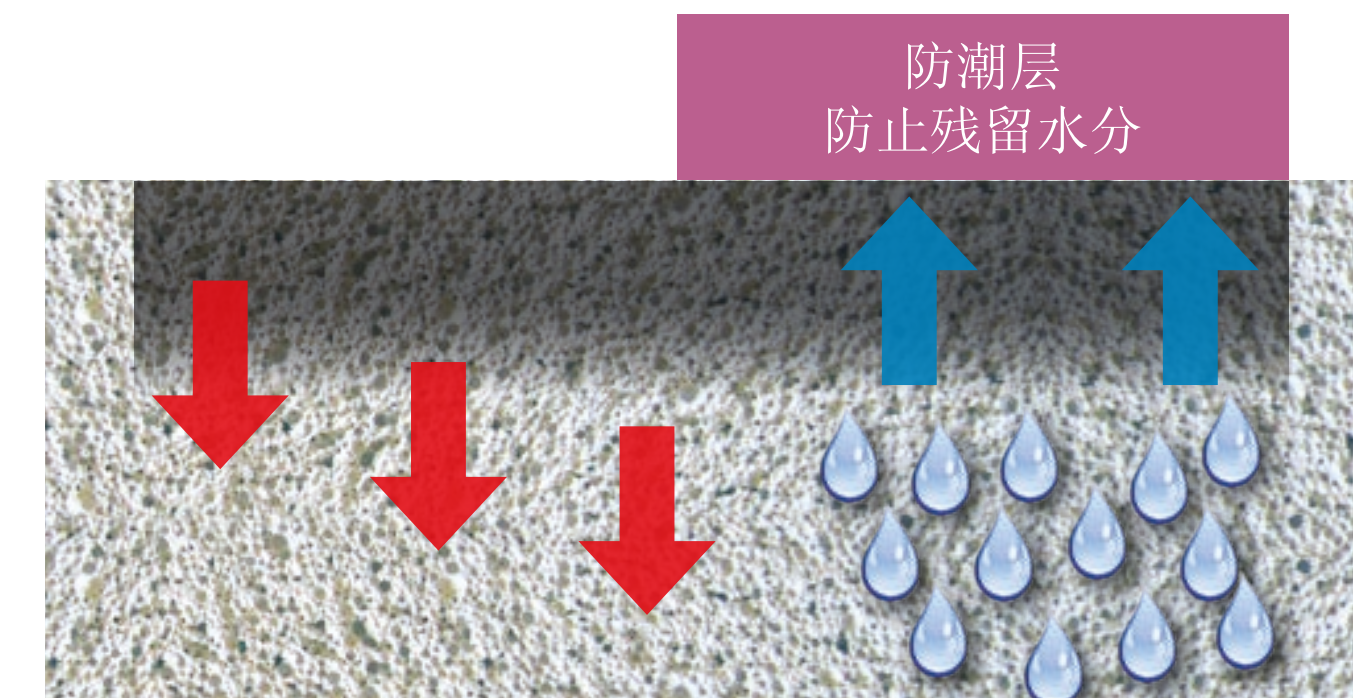

高渗透性，**巩固**
隔离残余水分

* 加入稀释剂D40使用

底料

脱离砂浆的旧木地板

PRIMER PA35

防潮固结树脂

- 聚氨酯单组分
- 高度防潮（最多4 - 5%）



透明，适用于对老旧木质地板进行密封。

双组分粘合剂

EURO GOLD

环氧基-聚氨酯

最新消息!



木地板用环氧聚氨酯双组分低污染粘合剂

- 双组分
- 高性能（粘性与韧性）
- 涂胶时的波峰极高
- 适用于所有类型木地板
- 涂抹性佳
- VOC放射性极低

EURO 5



木地板用环氧聚氨酯双组分低污染粘合剂

- 双组分
- 高性能（粘性与韧性）
- 适用于所有类型木地板
- 涂抹性佳
- VOC放射性极低
- 不含水与溶媒

PELPREN PL6



木地板用双组分环氧聚氨酯粘合剂

- 双组分
- 高性能（粘性与韧性）
- 适用于所有类型木地板
- 涂抹性佳
- 不含水

硅烷单组分粘合剂

MS GOLD FLEX

硅烷

最新消息!



高性能MS-硅烷单组分粘合剂

- [?][?][?]
- [?][?][?][?]
- [?][?][?][?][?][?][?][?][?][?]
- 100%单组分硅烷技术
- 不含异氰酸酯或胺
- 不含溶媒
- VOC放射性低

WB MONO MS PERFORMANCE PLUS



MS-硅烷单组分粘合剂

- 适用于粘合所有类型木地板
- 单组分
- 100%单组分硅烷技术
- 高性能
- 易于清洁
- 不含溶媒
- 不含水

WB MONO MS/LE



MS-硅烷单组分粘合剂

- 非常适用于粘合小型的多层实心成品地板
- 单组分
- 100%单组分硅烷技术
- 易于清洁
- 不含溶媒
- 不含水

硅烷粘合剂

WB MONO MS **PERFORMANCE PLUS**

MS单组分粘合剂
适用于粘合木质地板、楼梯、墙脚线、墙脚线和维修

- 单组分
- 100%单组分硅烷技术
- 高性能
- 适用于粘合所有类型木地板
- 易于清洁



600 ml




ADEFLEX MS

高性能硅烷单组分粘合剂，适合在铺设甲板期间用于固定板条

- 单组分，可立即使用
- 100%单组分硅烷技术
- 高性能（粘合）
- 改善隔音
- 快速硬化




600 ml

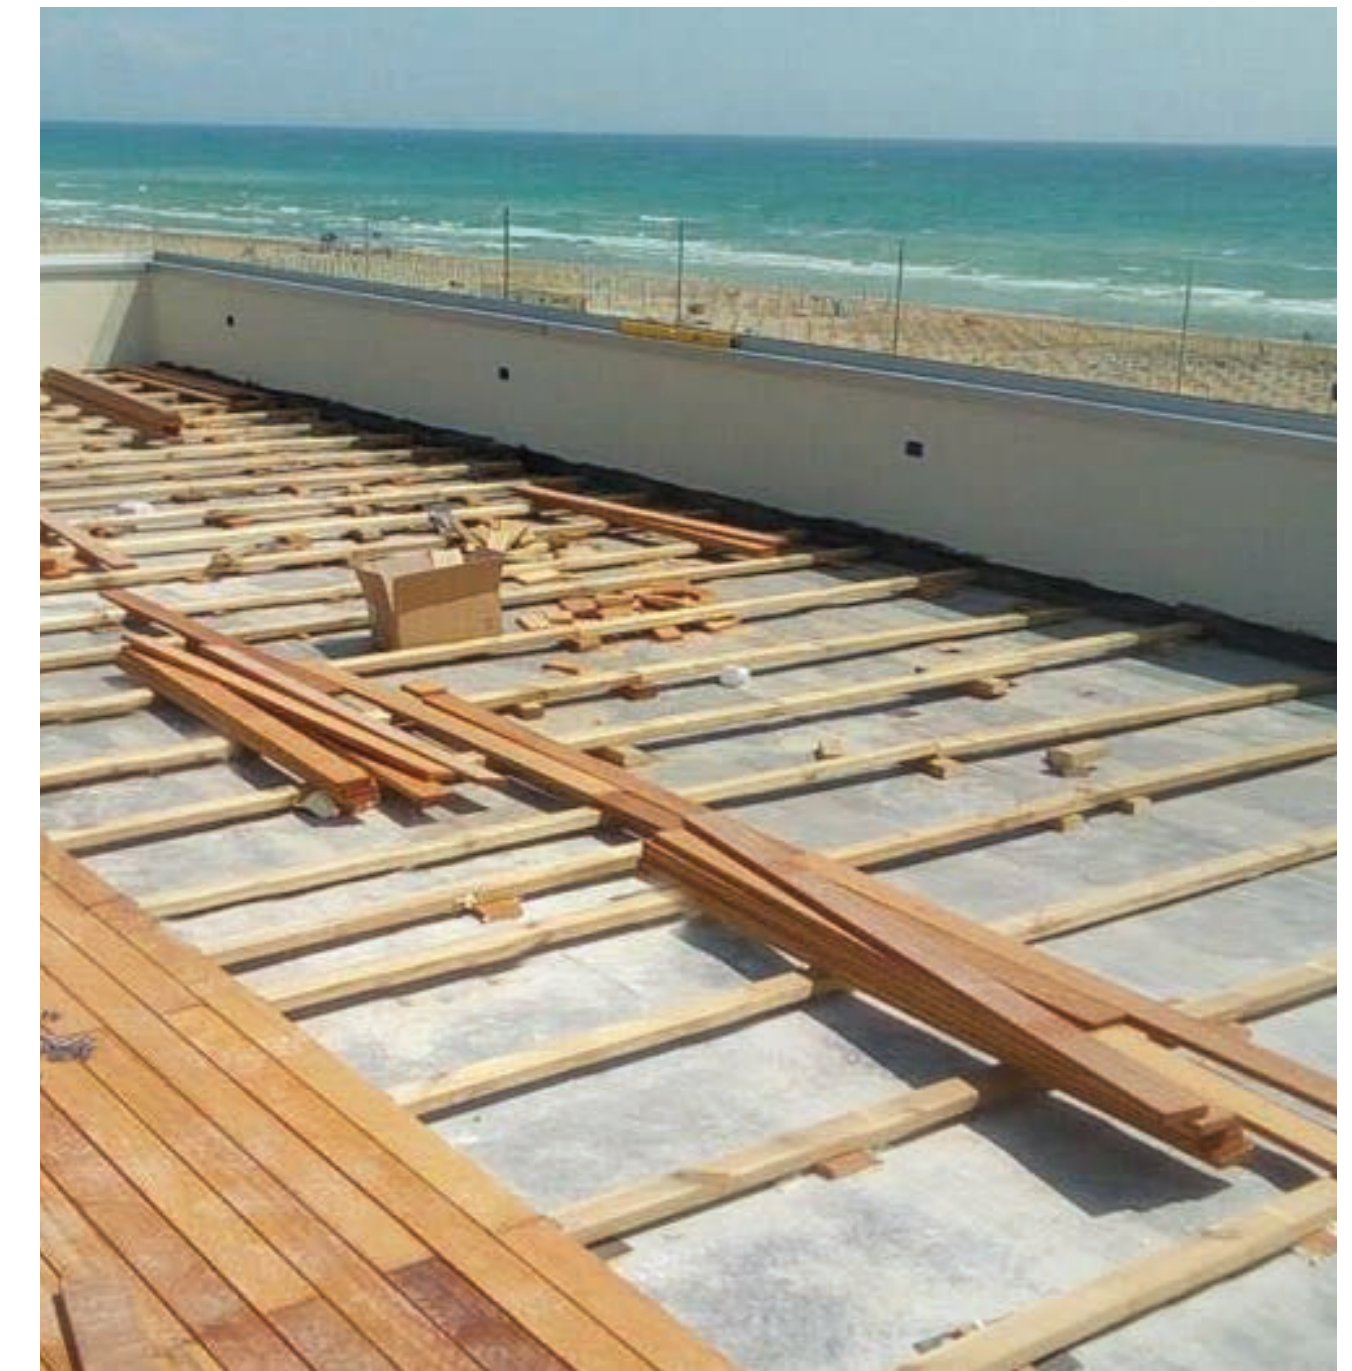

建议

我们的双组分粘合剂和硅烷粘合剂适用于地热和地冷地板的粘合*

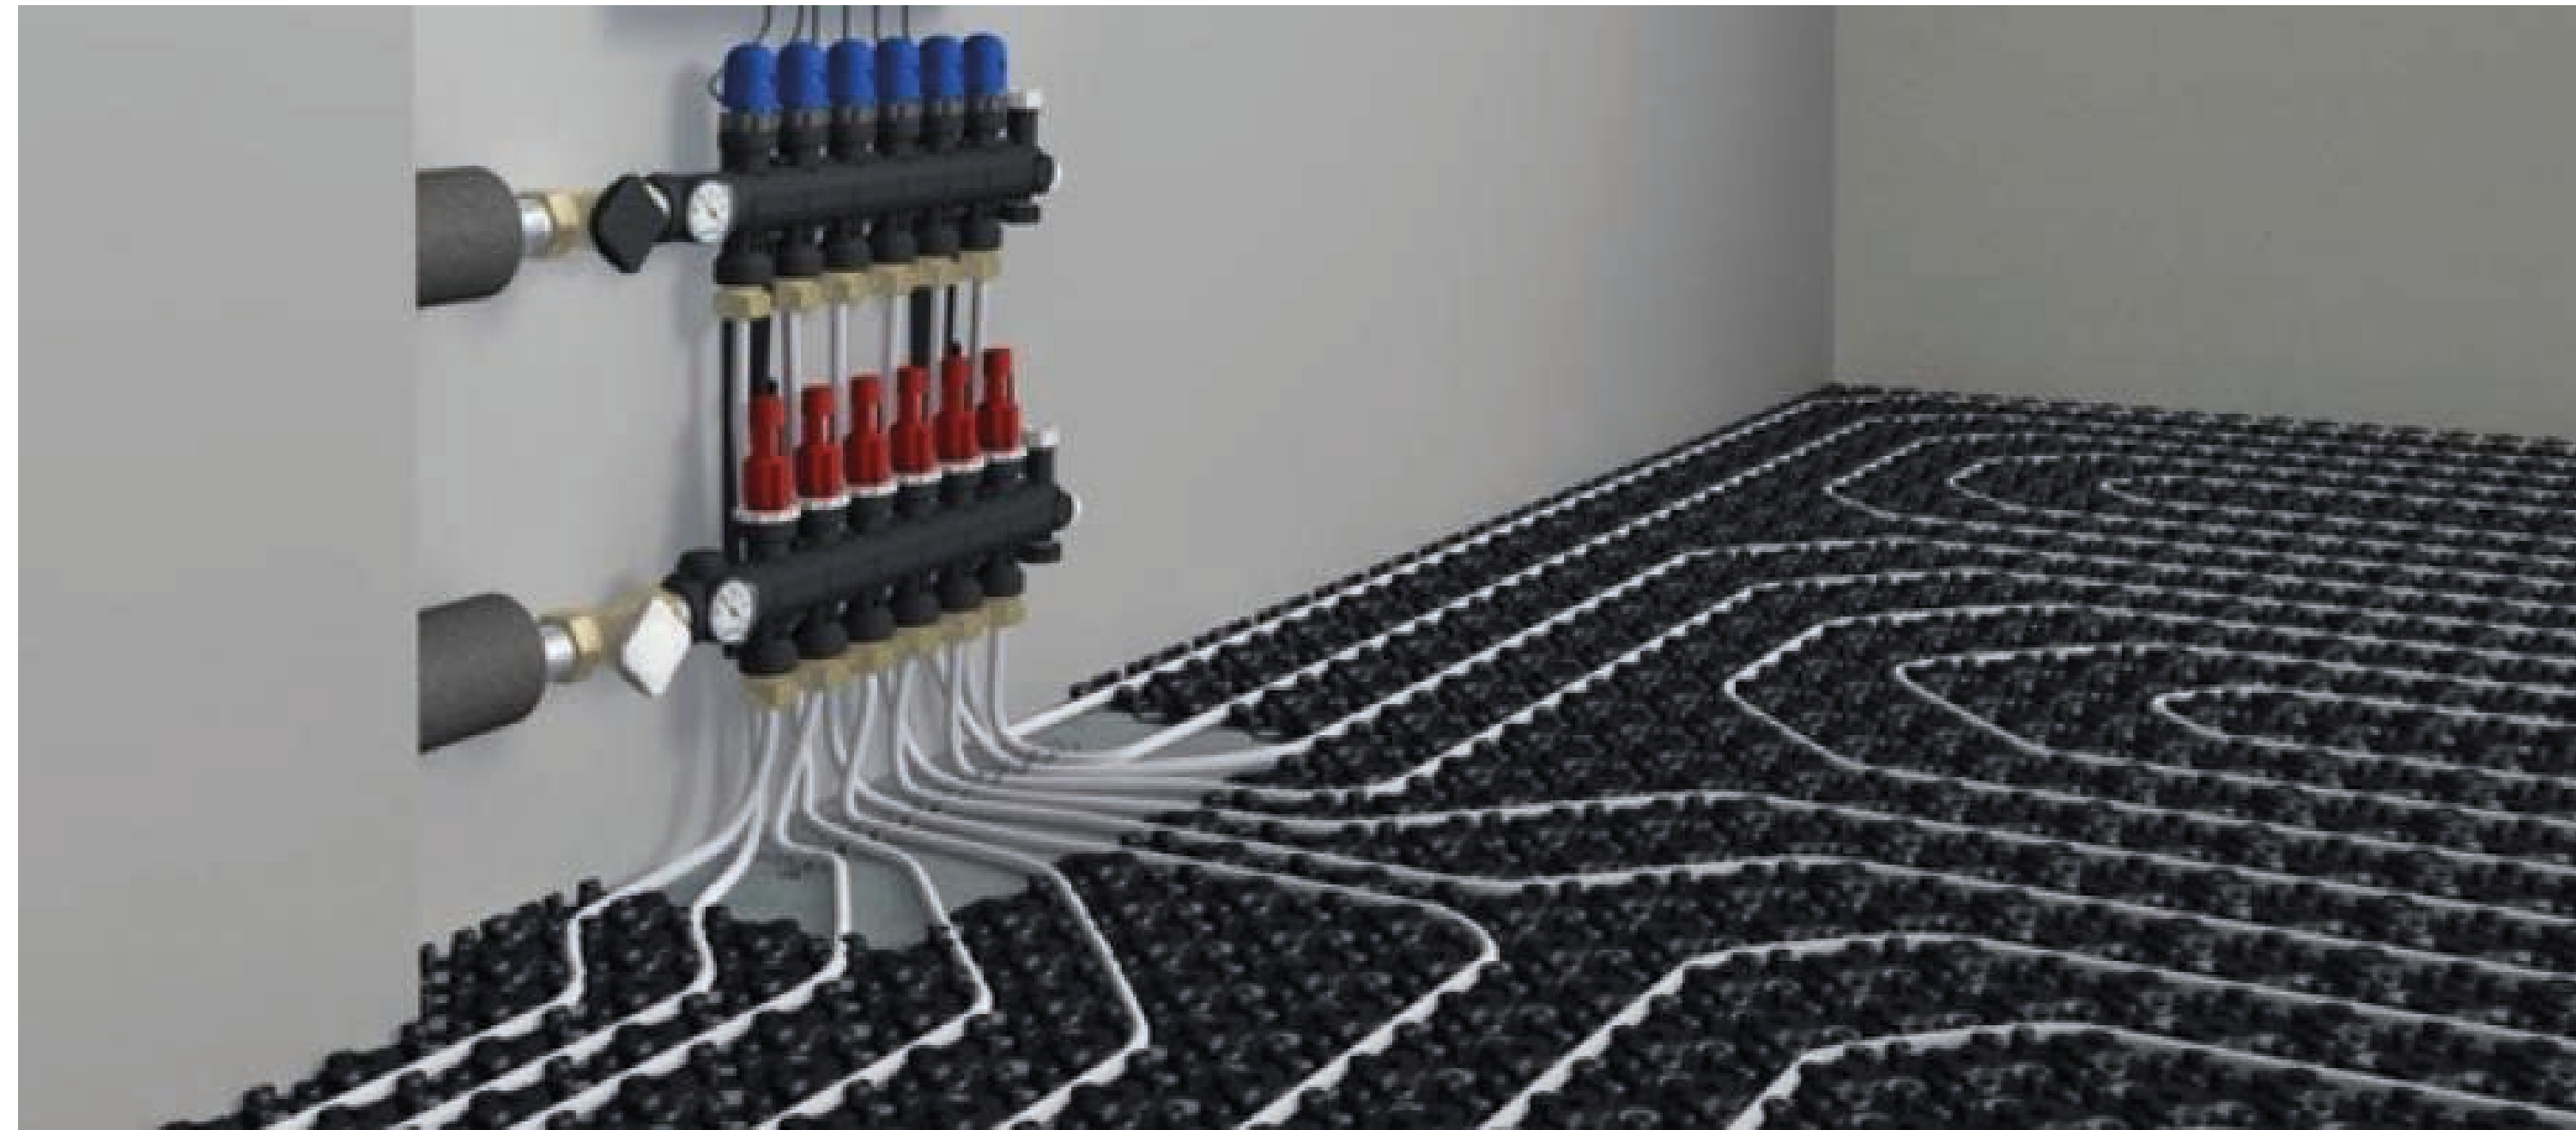

* 遵守地热地板铺设的规则





密封剂



FUGASTOP

层压板和镶木地板用特殊粘合剂

丙烯酸基单组分密封剂，可磨光，无臭，不含溶剂，表面可涂漆。

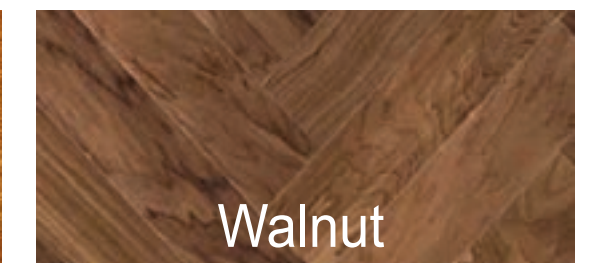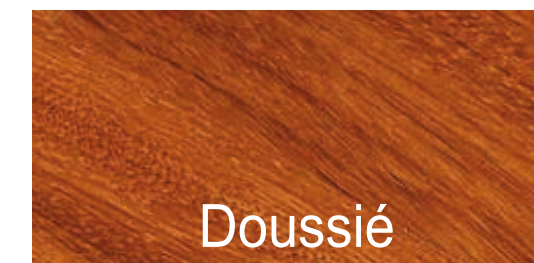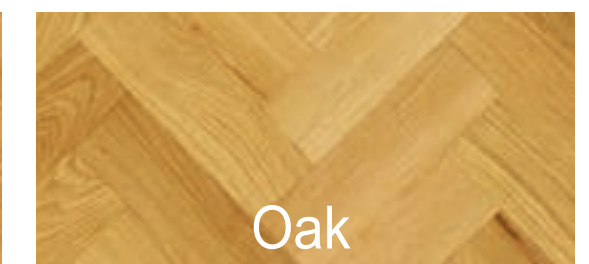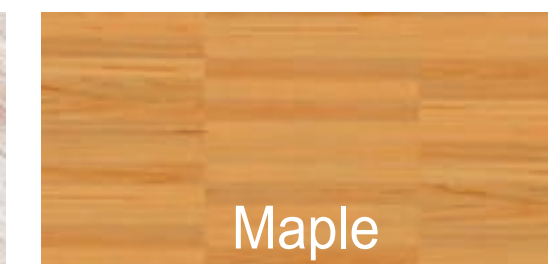

油漆

与专家合作研发的完整系列，满足美好木地板的需求。从易于涂抹的多种底漆，到单组份和双组份漆料防黄剂，乃至最新产品：哑光与超哑光效果高性能水性漆。相信ADESIV吧；我们的漆料可让地板焕然一新。



技术说明

我们建议刷2道底漆和1道油漆

灌浆



FILLER PLUS

水基粘合树脂，用于木地板找平

- 单组分
- 无异味
- 水基
- 良好的填充力
- 可重涂水基或溶剂产品

LEGASTUCCO L100

溶剂性粘合树脂，用于木地板找平



- 单组分
- 无色
- 高性能（填充性）
- 可快速磨砂
- 可重涂水基或溶剂产品

水性漆的使用

在低人流的环境中获得自然的效果



超哑光单组分聚氨酯底漆
水基

3道
PU-1 BASIC
水基

(7-10 光泽度)

水性漆的使用

超哑光单组分聚氨酯底漆
水基



+



丙烯酸-聚氨酯单组分漆

=

表面处理：
半光亮：光泽度 20-30

+



天然效果单组分聚氨酯漆

=

表面处理：
超哑光：光泽度 2 - 6

注：此底漆也可单独使用，只需刷3道。

水性漆的使用

在中等人流的环境中
获得自然的效果



聚氨酯水性双组分底漆


天然效果单组分聚氨酯漆

水性漆的使用

在高人流的环境中
获得自然的效果



聚氨酯水性双组分底漆

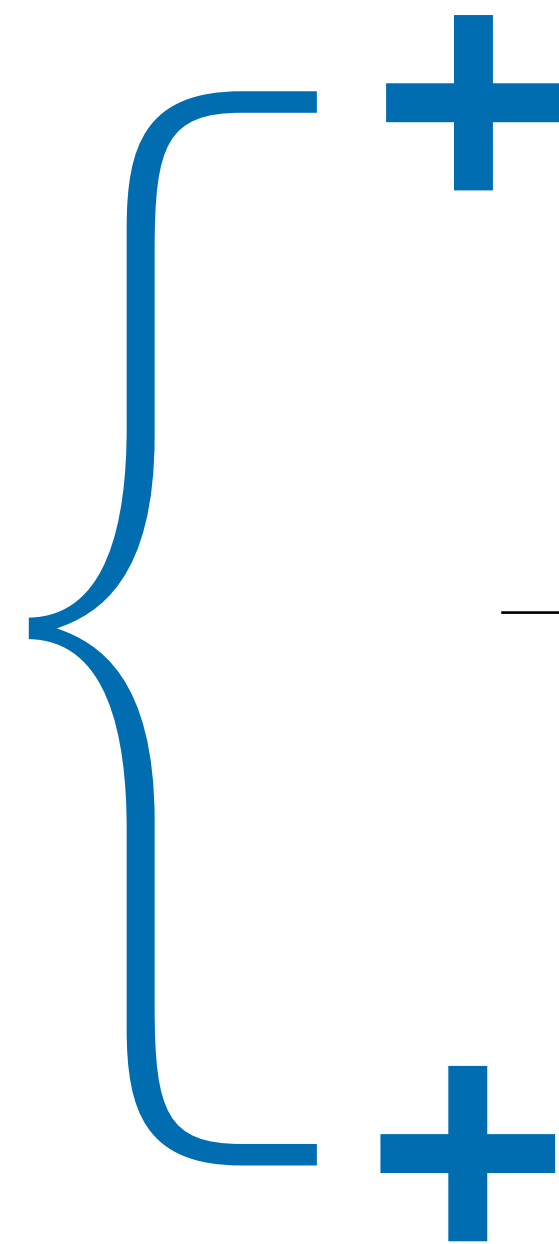

聚氨酯双组分水性漆



聚氨酯双组分水性漆



表面处理:

哑光: 光泽度 10 - 15

半哑光: 光泽度 25 - 30

半光亮: 光泽度 50 - 60

光亮: 光泽度 >80



表面处理:

超哑光: 光泽度 0 - 4

水性漆的使用

用于木地板的
双组分水性漆
哑光：光泽度 15



适用于运动地板和公共场所。



2道
ICE SPORT FIRE
水基

混合使用

如想使用溶剂型底漆
+ 水性漆

(2 x)



双组分溶剂型底漆

(1 x)



聚氨酯双组分水性漆

=

表面处理:

哑光: 光泽度 10 - 15
半哑光: 光泽度 25 - 30

溶剂型的使用

如想使用
溶剂型底漆和油漆



(2 x)

双组分溶剂型底漆

+

(1 x)



溶剂型聚氨酯漆

=

表面处理:

哑光: 光泽度 10 - 20

半光亮: 光泽度 60 - 70

光亮: 光泽度 >80

+

(1 x)



溶剂型聚氨酯漆

=

表面处理:

拉丝效果: 光泽度 60 - 70

延迟稀释剂



溶剂型延迟稀释剂

- 适用于增加溶剂性漆的打开时间
- 适用于夏季气候条件
- 建议溶解度: 3/8%



延迟稀释剂

- 适用于增加水性漆的打开时间
- 适用于夏季气候条件
- 建议溶解度: 5/10 %




木地板彩色油




PAVIOLIO 25 WB

- 单组分
- 上色与木渗透性能卓越
- 适合所有木地板
- 高效防水
- 极佳的抗踩踏性
- 可重涂性：Adesiv建议的上漆周期

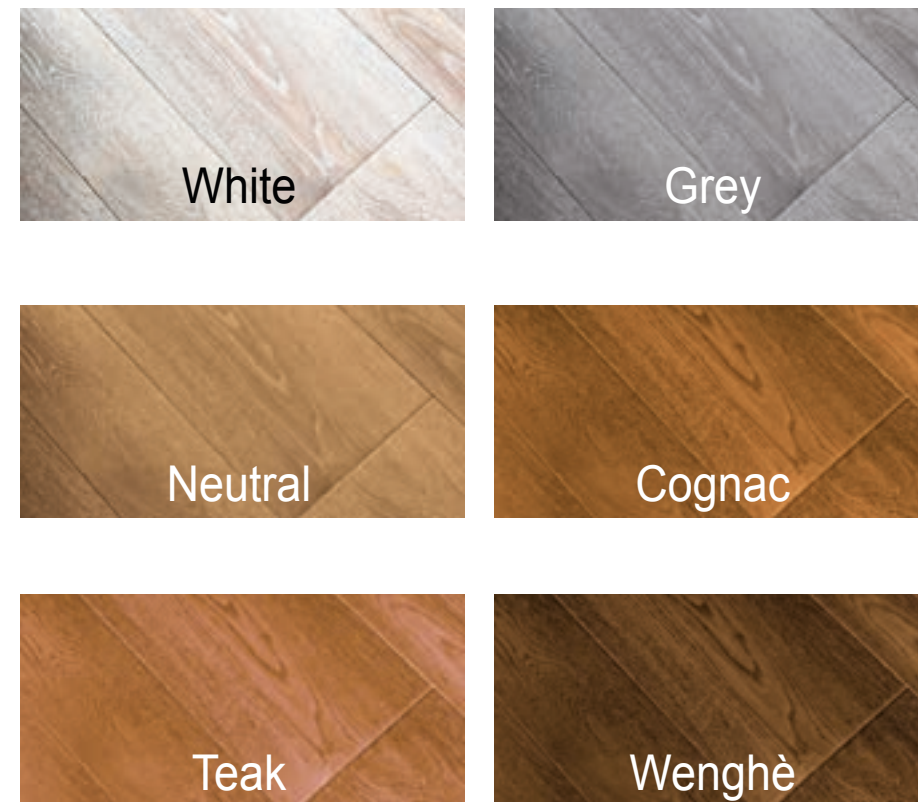


上油+水性漆保护的操作

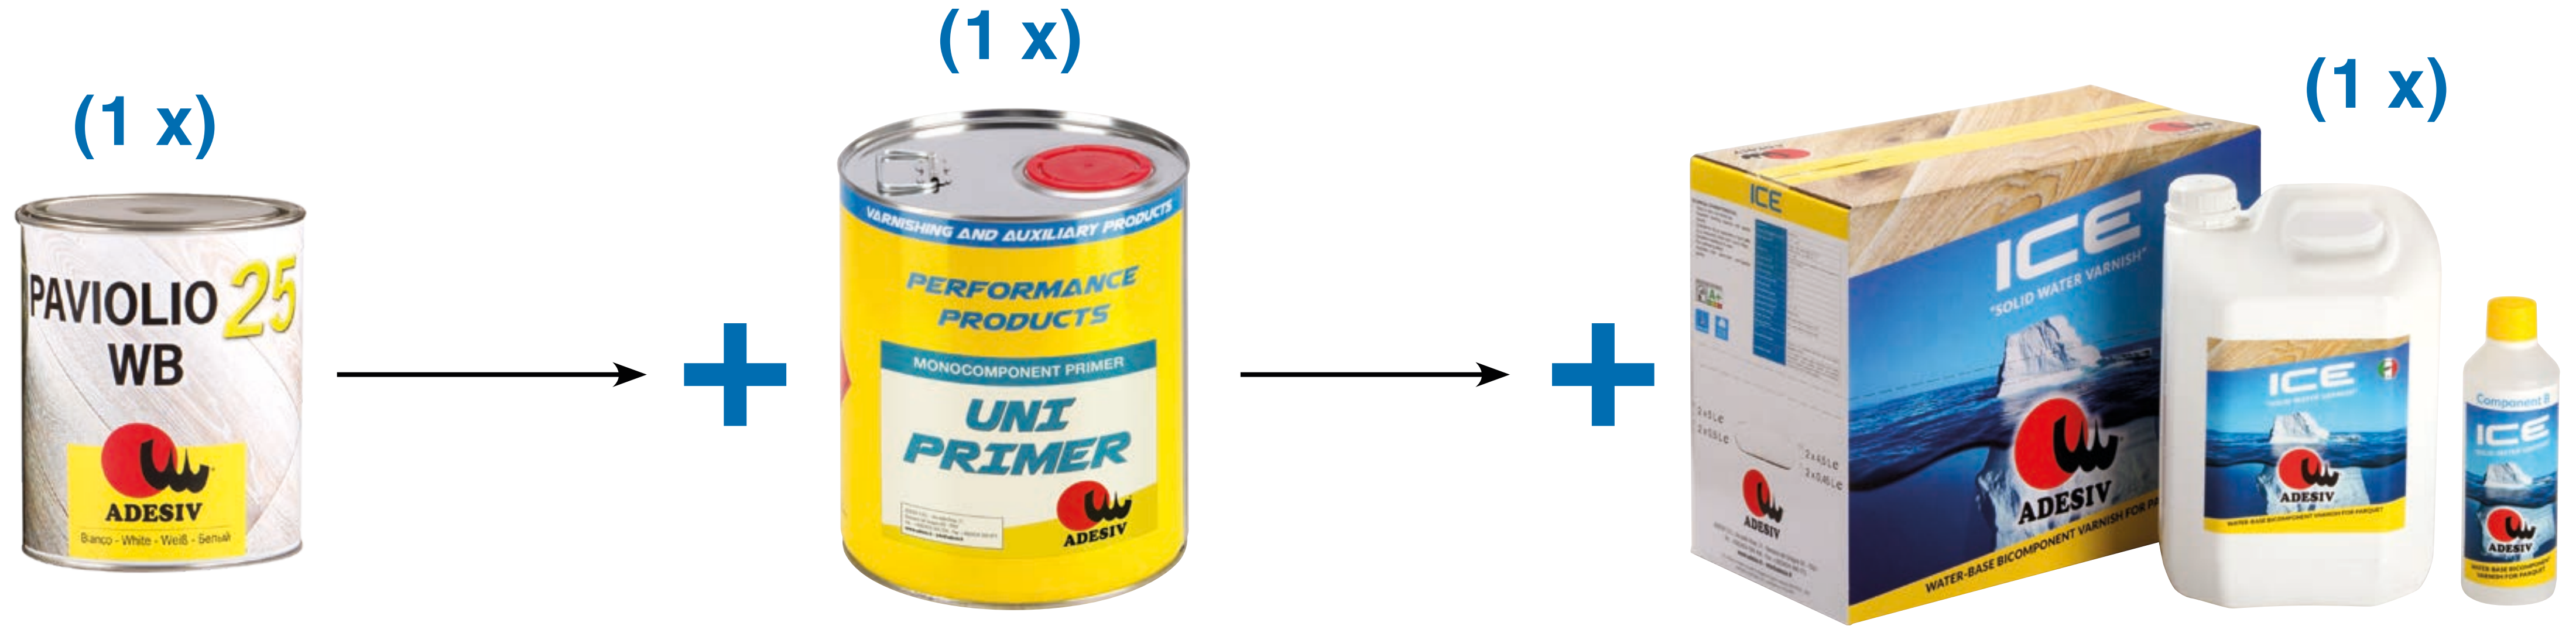

木地板油

单组分底漆
溶剂底料，用于作为后续油漆的粘合促进剂

高耐洗性聚氨酯双组分水性漆，哑光-半哑光-半光亮-光亮

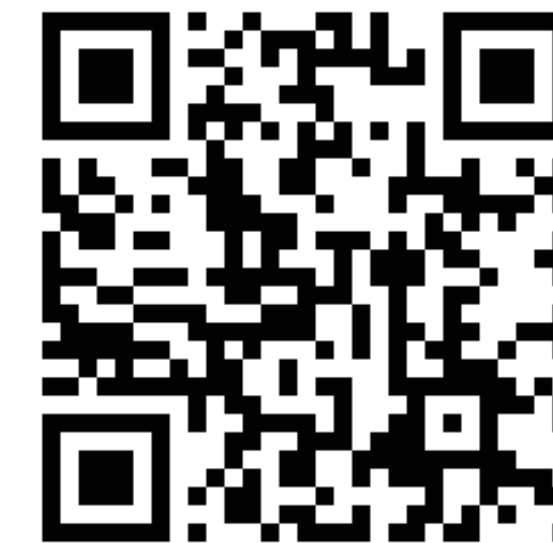

YouTube

观看涂漆方法

保养与清洁系列

保养地板，意味着保证地板持久耐用，外观宜人，同时带来干净清洁的感觉，令环境更舒适。为此，ADESIV研发出一个保养维护产品系列，满足日常和定期保养的需求



中性清洁剂



滋养清洁剂，用于经过上油的木地板



漆面木地板自动上光打磨剂



漆面木地板哑光打磨剂



修饰清洁剂


室外地板保护剂



室外修饰清洁剂

• 防止变灰剂

- 单组分
- 具有修饰地板，令地板重焕光彩的功效

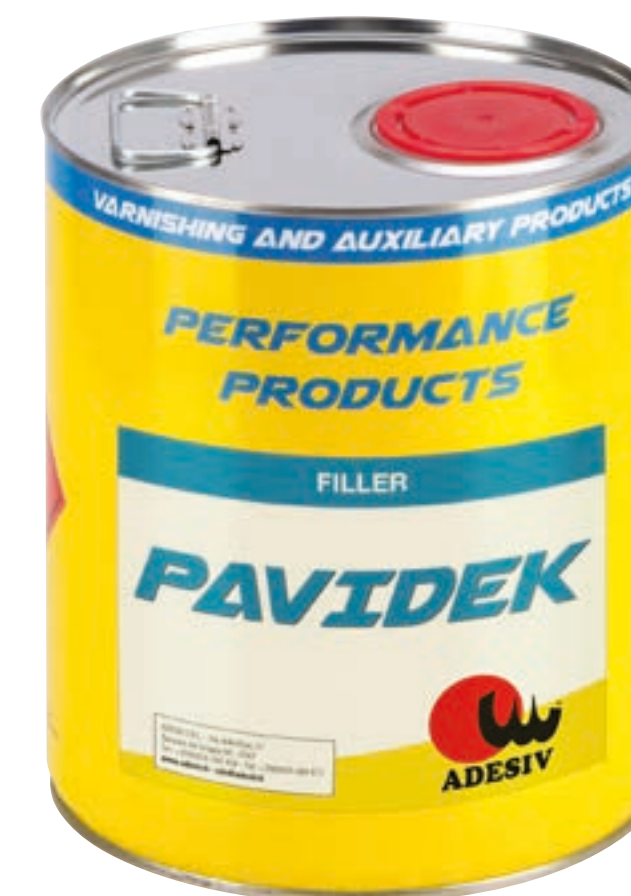


油浸剂树脂

溶剂性油浸剂，用于室外木地板**保护与保养**。

LVT、PVC与弹性地板粘合剂

吸水性地板（水泥地，自流平地等）

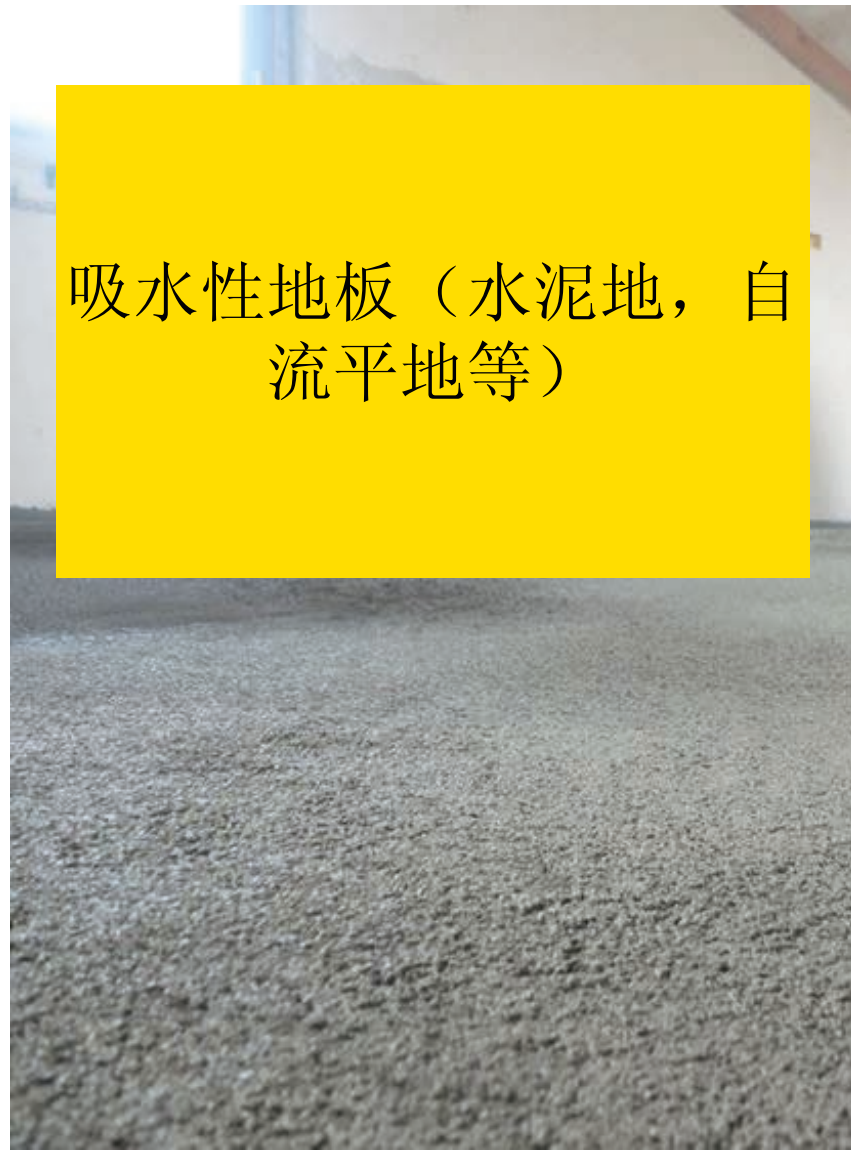

ADETAC S

强力丙烯酸胶粘剂

- 单组分丙烯酸
- 粘力强
- 初始抓力强
- 仅作室内使用

吸水性或不吸水性地板



PELPREN PL6-G

织物地板、弹性地板与运动地板双组分胶粘剂

- 环氧基-聚氨酯双组分
- 粘力强
- 韧性弹性高
- 室外与室内使用



LVT、PVC与弹性地板粘合剂




也适合运动地板和合成草地板

- 环氧基-聚氨酯双组分
- 粘力强
- 韧性弹性高
- 室外与室内使用
- 适用于吸收性与非吸收性地板



我们的销售地

我们的销售网络遍布全球
45个国家！

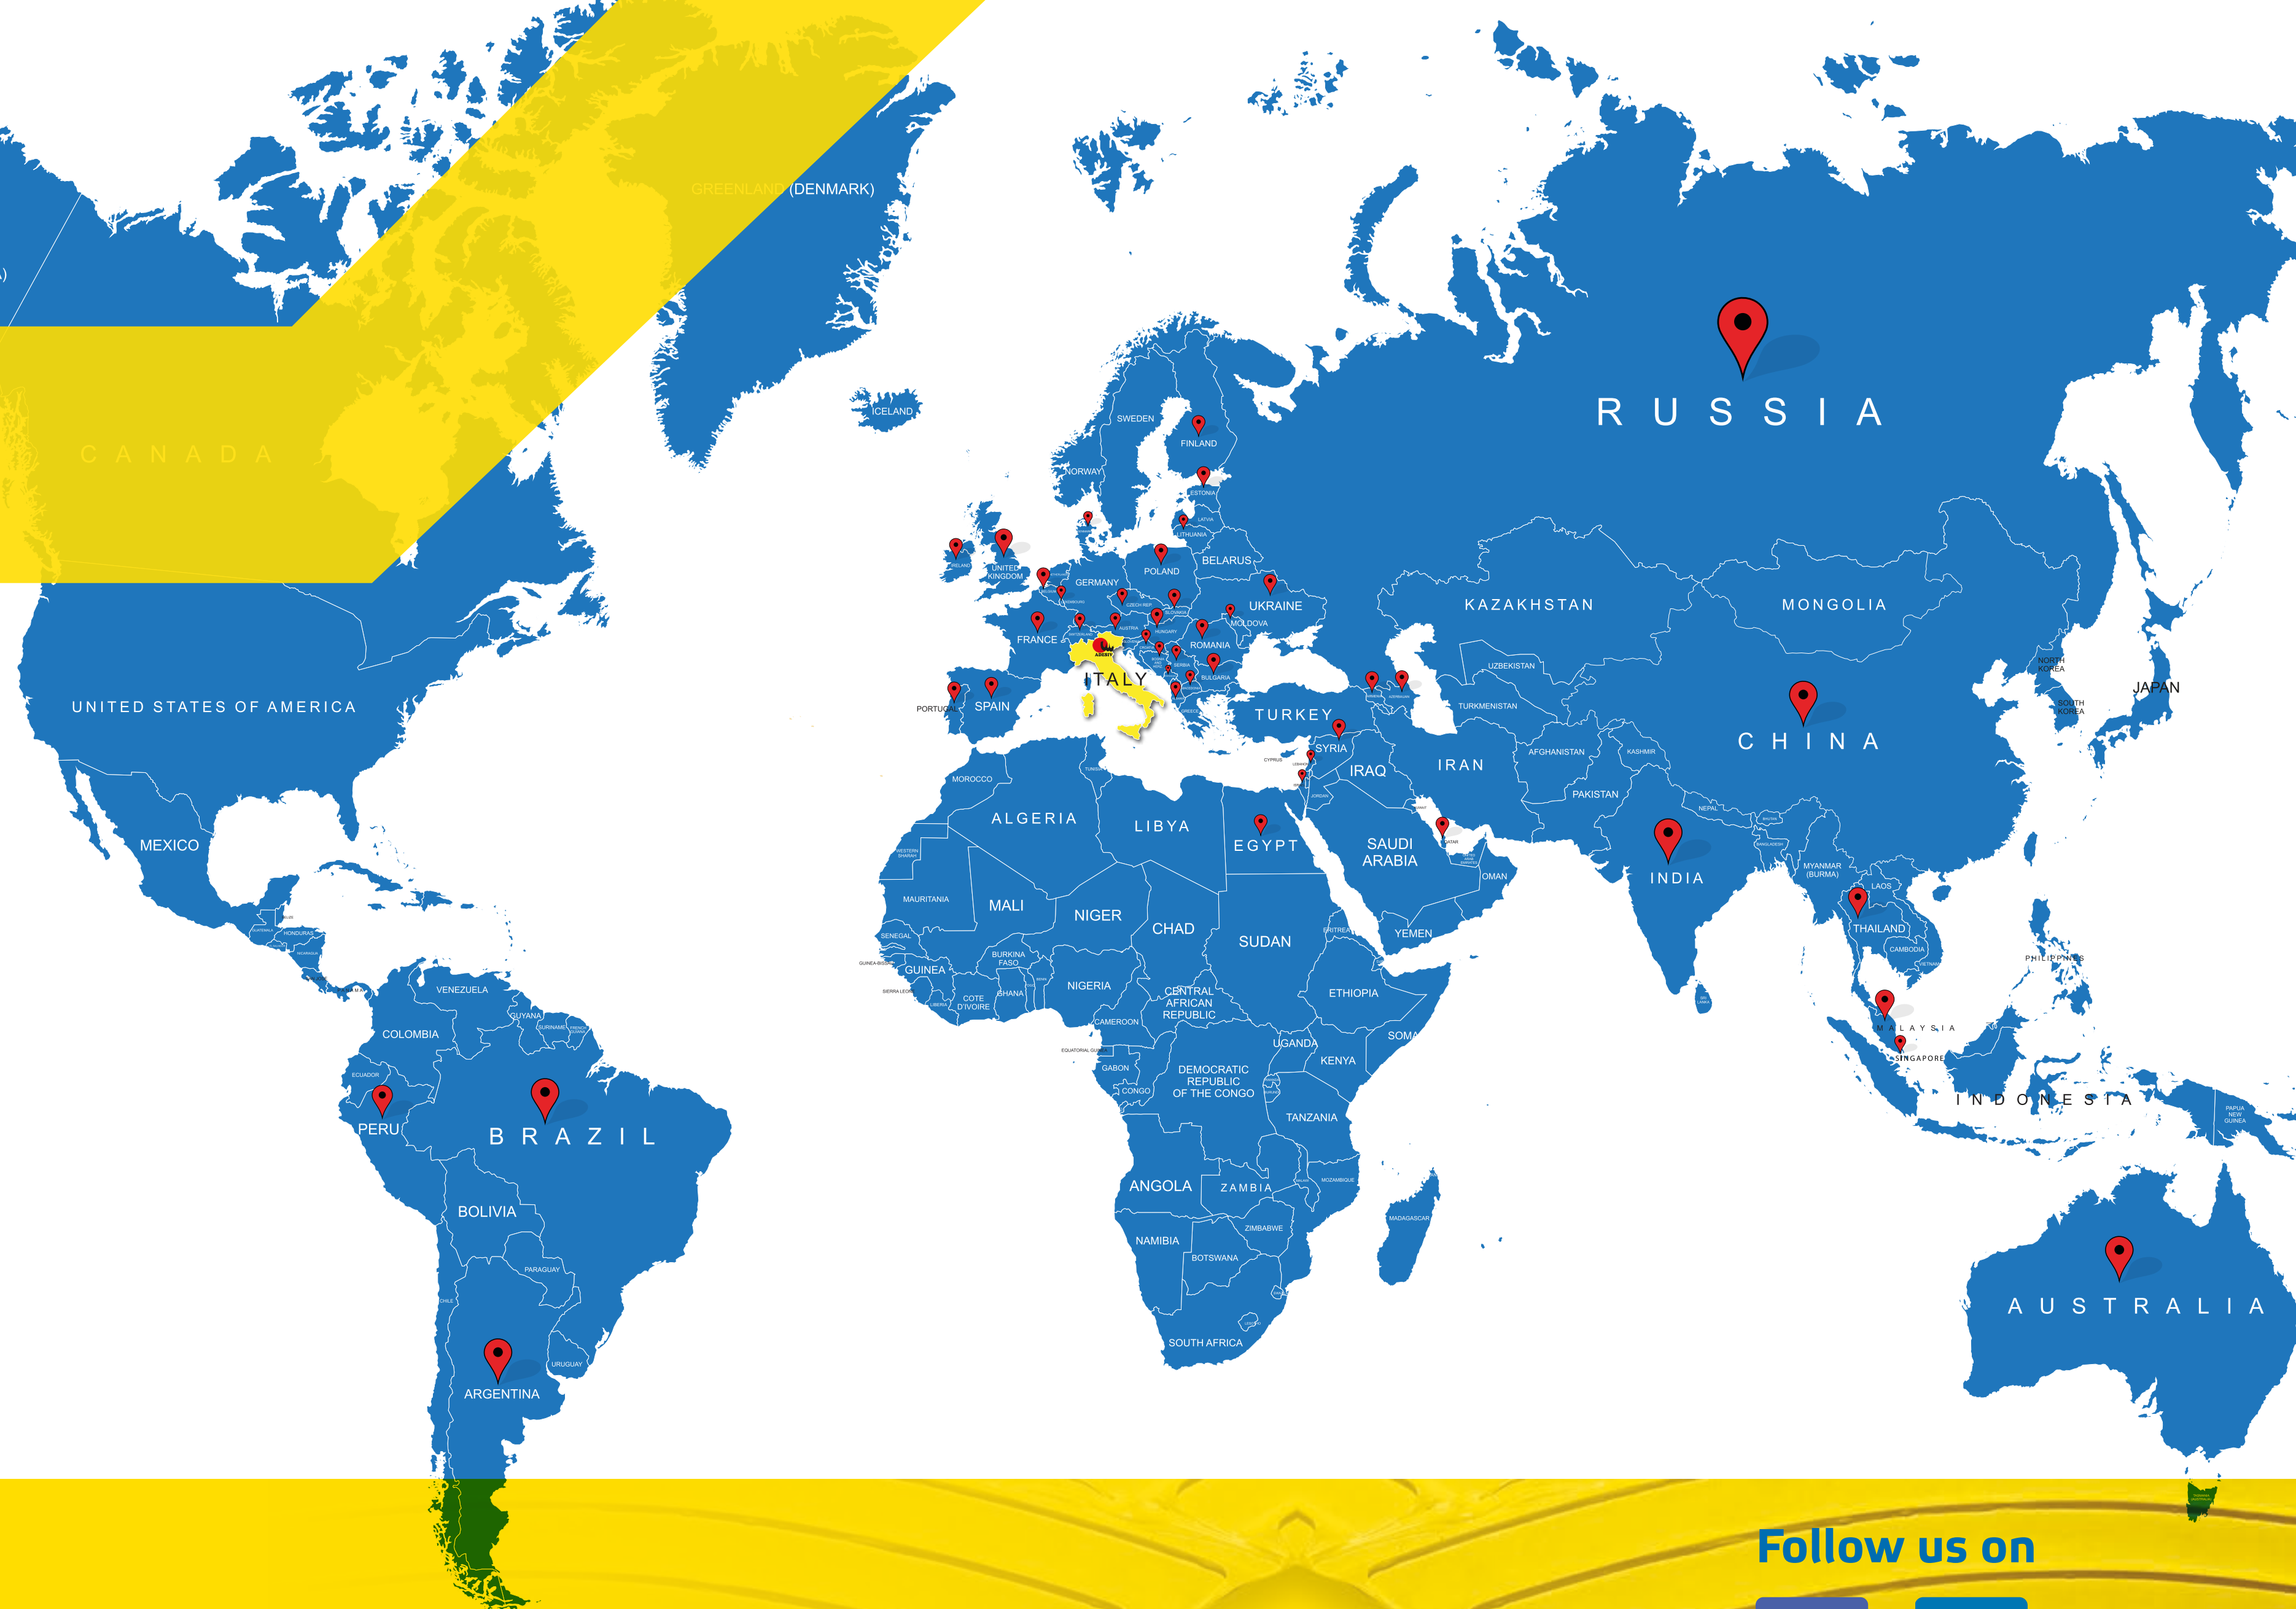

ADESIV *SINCE 1971*
GLUES AND VARNISH FOR PARQUET

Follow us on

