



# ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## ELITE

### ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ САТИНИРОВАННЫЙ ЛАК

Подходит для покраски деревянных оснований в целом. Характеризуется отличной укрывистостью, что позволяет выполнять отделку с хорошим покрытием любого типа древесины.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Двухкомпонентный
- Сатинированный эффект
- Отличное расширение


#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Неокрашенные деревянные полы
- Старые деревянные полы, тщательно отшлифованные и без остатков масла или воска
- Деревянные конструкции в целом (мебель, лестницы и т. д.)

#### НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- На недревянных основаниях
- На основаниях, которые не были проверены на совместимость с лаком
- На пропитанных маслом или воском деревянных основаниях

#### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЦИКЛ:

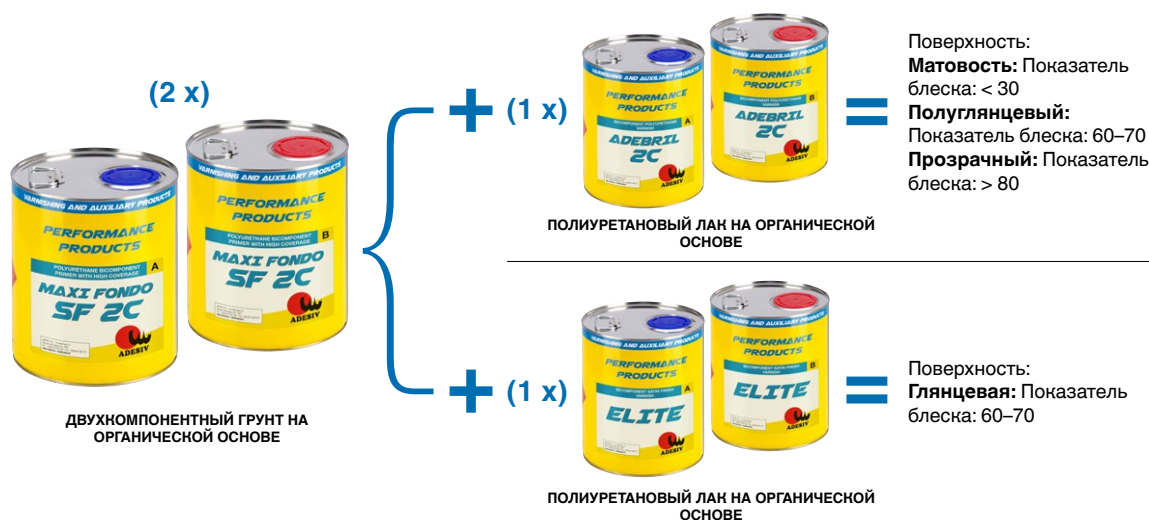



# ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## ELITE



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при нормальных условиях):

Внешний вид:	Жидкость янтарного цвета
Вязкость, Форд 4, при 20 °C (секунды): катализированный продукт,	от 17 до 22
Расход Значение Показатель блеска 60°:	от 60 до 70
Сухой, катализированный продукт (%)	50–55
Пропорции смеси (A:B):	1:1
Время использования смеси (часов):	2
Расход (г/м²):	80–100
Время высыхания от пыли (минут):	от 40 до 60
Температура нанесения (°C):	от +15 до +25
Возможность хождения (часов):	10–12
Ввод в эксплуатацию (суток):	от 48 до 72
Нанесение / инструменты:	валик, кисть
Очистка инструмента:	Растворитель SOLVENTE GR7, пока продукт еще не высох
Срок хранения (месяцев): при температуре от +5 °C до +25 °C	12
Информация об утилизации:	Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормами
Упаковка:	Упаковка: Комплектные упаковки по 10 л (5 л комп. А + 5 л комп. В)
Ограничения при использовании:	Огнеопасно Проветривать помещение во время нанесения, избегая сквозняков Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты Не допускается использование во влажных помещениях Перед нанесением выдерживать продукт в помещении при температуре 20 °C На основе растворителей

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Деревянное основание должно быть ровным, зашпатлеванным и отшлифованным, без следов веществ, ухудшающих сцепление: масла, воска, силикона. Обработываемая древесина должна быть сухой, с влажностью от 8 до 12 %. Температура окружающей среды — от 15 до 25 °C; относительная влажность — не выше 75 %. Поверхность следует предварительно зашпатлевать с помощью выпускаемого нашей фирмой продукта LEGASTUCCO L100.

Перед нанесением рекомендуется окончательно отшлифовать поверхность наждачной бумагой зернистостью 150–180, очистить пылесосом, а затем антистатической салфеткой. Деревянный пол должен быть предварительно обработан с помощью MAXIFONDO SF2C (см. технический паспорт).

### НАНЕСЕНИЕ

Перед применением выдержать продукт достаточное время в помещении при температуре нанесения и тщательно перемешать. Приготовить только необходимое количество продукта в чистой емкости. Перемешать до однородной массы два компонента с помощью чистого инструмента (1 часть комп. А + 1 часть комп. В) и оставить продукт примерно на 10 минут для реакции. Равномерно нанести валиком или кистью. Примерно через 12 часов после шлифовки наждачной бумагой зернистостью 180–220, очистки всей поверхности пылесосом и антистатической тканью, можно нанести второй слой ELITE. При необходимости увеличения времени использования лакокрасочной смеси, добавить максимум 5 % выпускаемого нашей фирмой разбавителя DILUENTE MB. Во время нанесения избегать сквозняков и резких изменений климатических условий, что может спровоцировать расширение продукта. Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты. Соблюдать указания инструкции и паспорта безопасности продукта.

### ПИКТОГРАММЫ ОПАСНОСТИ:

